
030020

IR/0

**TRITAGHIACCIO ELETTRICO PROFESSIONALE -
OUTPUT 6 KG/MIN**




- Il tritaghiaccio professionale è l'apparecchiatura ideale per la produzione di granuli di ghiaccio asciutti, ideali per cocktail, vassoi di presentazione, conservazione del pesce e anche per impiattamenti particolari e sofisticati, degni dei migliori ristoranti stellati.
- Costruzione in acciaio inossidabile AISI304.
- Dimensione dei granuli variabile per mezzo di una semplice regolazione meccanica.
- Elevata produzione di 6 kg /minuto (360 kg/h).
- Microinterruttore di sicurezza sul coperchio e sulla porta.
- In dotazione bacinella estraibile GN1/3 H 150 mm con capacità di 3,0-3,5 kg.
- Vaschetta raccogli gocce estraibile.
- Pulsante ON / OFF.
- Lampada verde che indica la presenza di tensione.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	0,2 kW	POTENZA ELETTRICA	0,2 kW
FREQUENZA	50 Hz	TENSIONE	220-240 ~ V
CAPACITÀ DELLA VASCA	3-3,5kg	SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	3 x 1,5 n° - mm ²
TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	90 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	40 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	0 mm
GRADO IPX	3	LARGHEZZA	24 cm
PROFONDITÀ	43 cm	ALTEZZA	49 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	51 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	61 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	71 cm	PESO NETTO	20,9000 kg
PESO LORDO	28,4 kg	VOLUME	0,22 m ³
NOMENCLATURA COMBINATA	84798200		

ACCESSORI

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

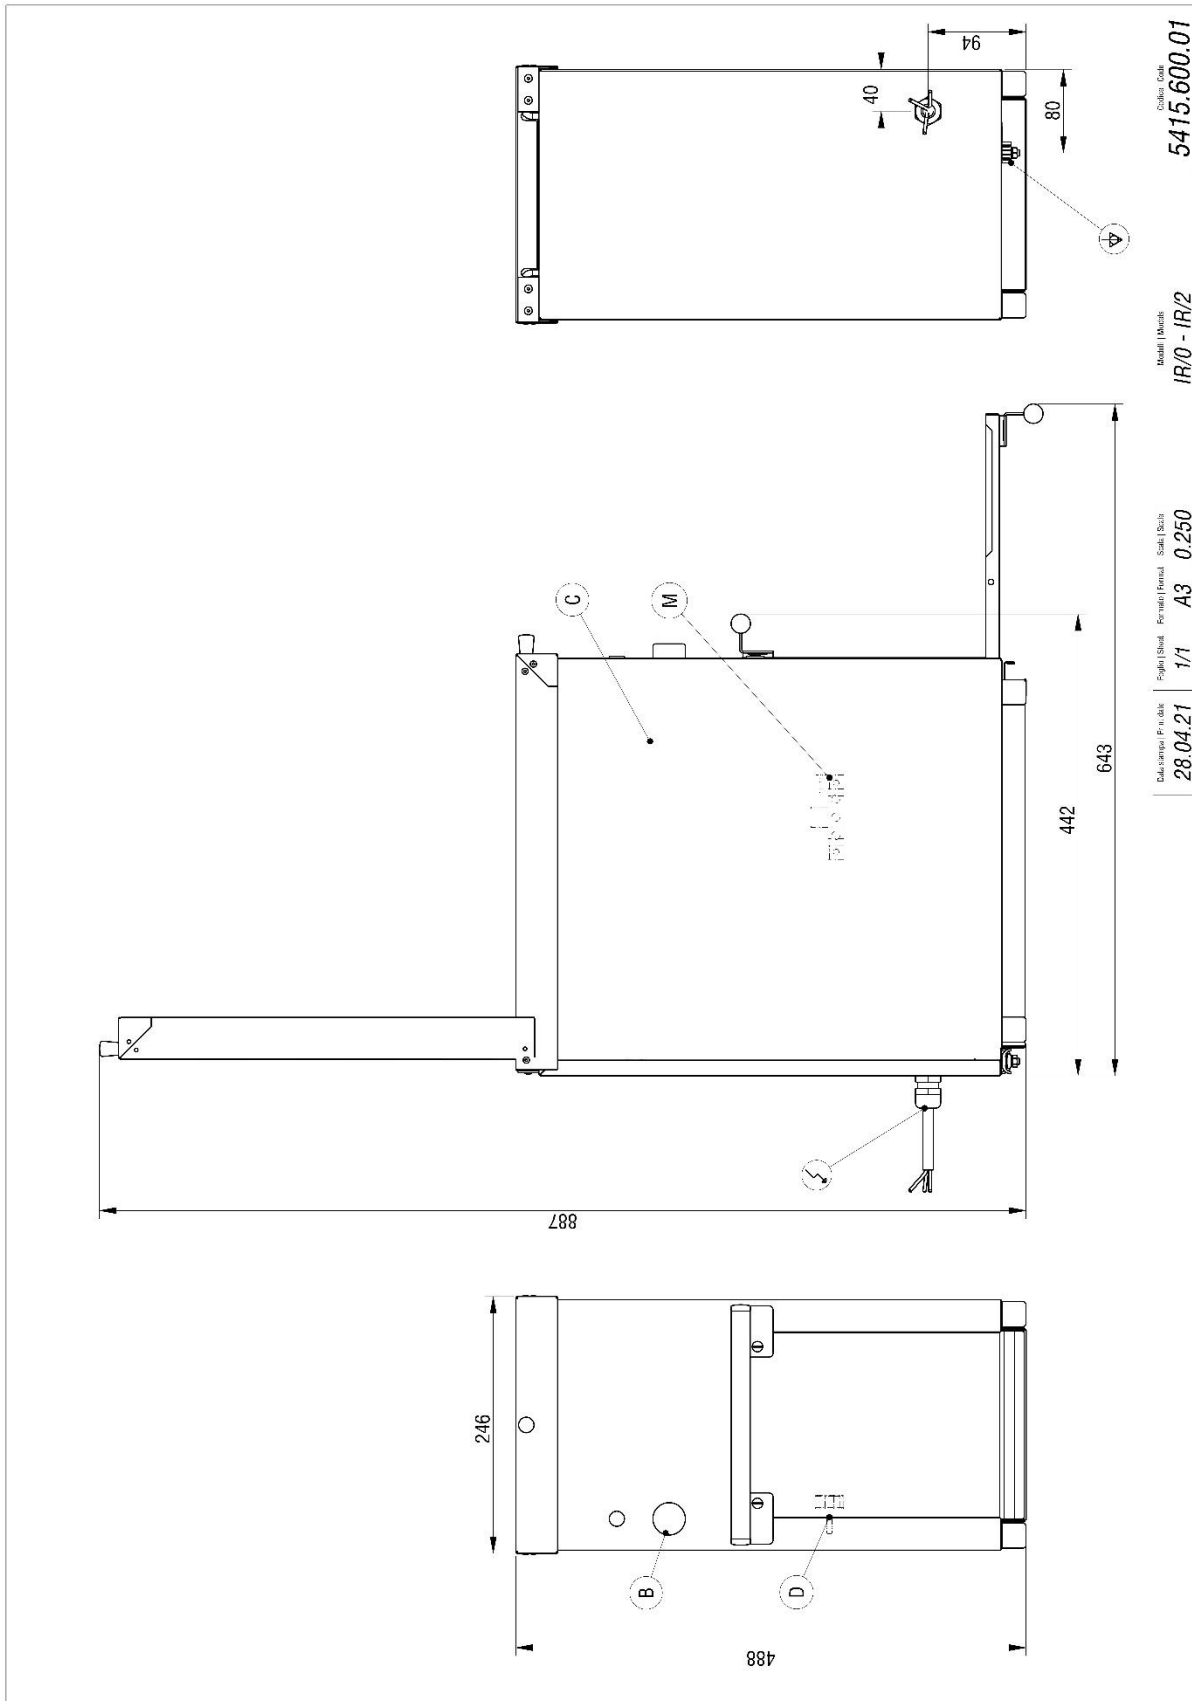

030030

IR/2

**TRITAGHIACCIO ELETTRICO PROFESSIONALE -
OUTPUT 6 KG/MIN**



- Il tritaghiaccio professionale è l'apparecchiatura ideale per la produzione di granuli di ghiaccio asciutti, ideali per cocktail, vassoi di presentazione, conservazione del pesce e anche per impiattamenti particolari e sofisticati, degni dei migliori ristoranti stellati.
- Costruzione in acciaio inossidabile AISI304.
- Dimensione dei granuli variabile per mezzo di una semplice regolazione meccanica.
- Elevata produzione di 6 kg /minuto (360 kg/h).
- Microinterruttore di sicurezza sul coperchio e sulla porta.
- In dotazione bacinella estraibile GN1/3 H 150 mm con capacità di 3,0-3,5 kg.
- Vaschetta raccogli gocce estraibile.
- Pulsante ON / OFF.
- Lampada verde che indica la presenza di tensione.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	0,2 kW	POTENZA ELETTRICA	0,2 kW
FREQUENZA	60 Hz	TENSIONE	230 ~ V
CAPACITÀ DELLA VASCA	3-3,5kg	SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	3 x 1,5 n° - mm ²
TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	90 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	40 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	0 mm
GRADO IPX	3	LARGHEZZA	24 cm
PROFONDITÀ	43 cm	ALTEZZA	49 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	51 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	60 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	72,0 cm	PESO NETTO	20,9000 kg
PESO LORDO	28,4 kg	VOLUME	0,22 m ³
NOMENCLATURA COMBINATA	84798200		

ACCESSORI

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

