716082 PIW4FE7

PIANO COTTURA A INDUZIONE WOK FREESTANDING SU VANO APERTO

- Piano di cottura ad induzione wok versione top da 40 cm.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 m.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Piano di cottura in vetroceramica del Ø 30 cm e dello spessore di 6 mm sigillato ermeticamente al piano per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Monozona da 5 kW.
- Regolatore di potenza 0-6-infinito.
- Maggior velocità di riscaldamento rispetto ad altre tipologie di wok.
- Il riscaldamento si attiva solo al contatto con la pentola con conseguente risparmio di energia e minor surriscaldamento dell'ambiente.
- Cassetto anteriore per filtro aria facilmente accessibile per la pulizia e sostituzione.
- Lampada led di rilevamento pentola, funzionamento e segnalazione errori.
- Per una maggiore efficienza utilizzare pentole per induzione wok di qualità.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.
- Evitare di posizionare sopra forni o basi refrigerate.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	5 kW	POTENZA ELETTRICA	5 kW
CAMPO_0002	0001	CAMPO_0003	0008
CAMPO_0142	1x5	CAMPO_0076	0004
CAMPO_0146	0004	CAMPO_0138	0017
CAMPO_0139	0001	CAMPO_0079	0001
CAMPO_0165	660	CAMPO_0166	361
CAMPO_0167	-63	ALTEZZA DEL PIEDINO	155 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	155/250 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	40 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	90 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	80 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	46 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	115 cm
PESO NETTO	31 kg	PESO LORDO	46 kg
VOLUME	0,42 m^3	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180

ACCESSORI

319002 PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719004 TAMPONAMENTO POSTERIORE TECNO74 PER ELEMENTI FREESTANDING L=40CM
799503 TAMPONAMENTO LATERALE PER MODULO FREESTANDING
799506 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

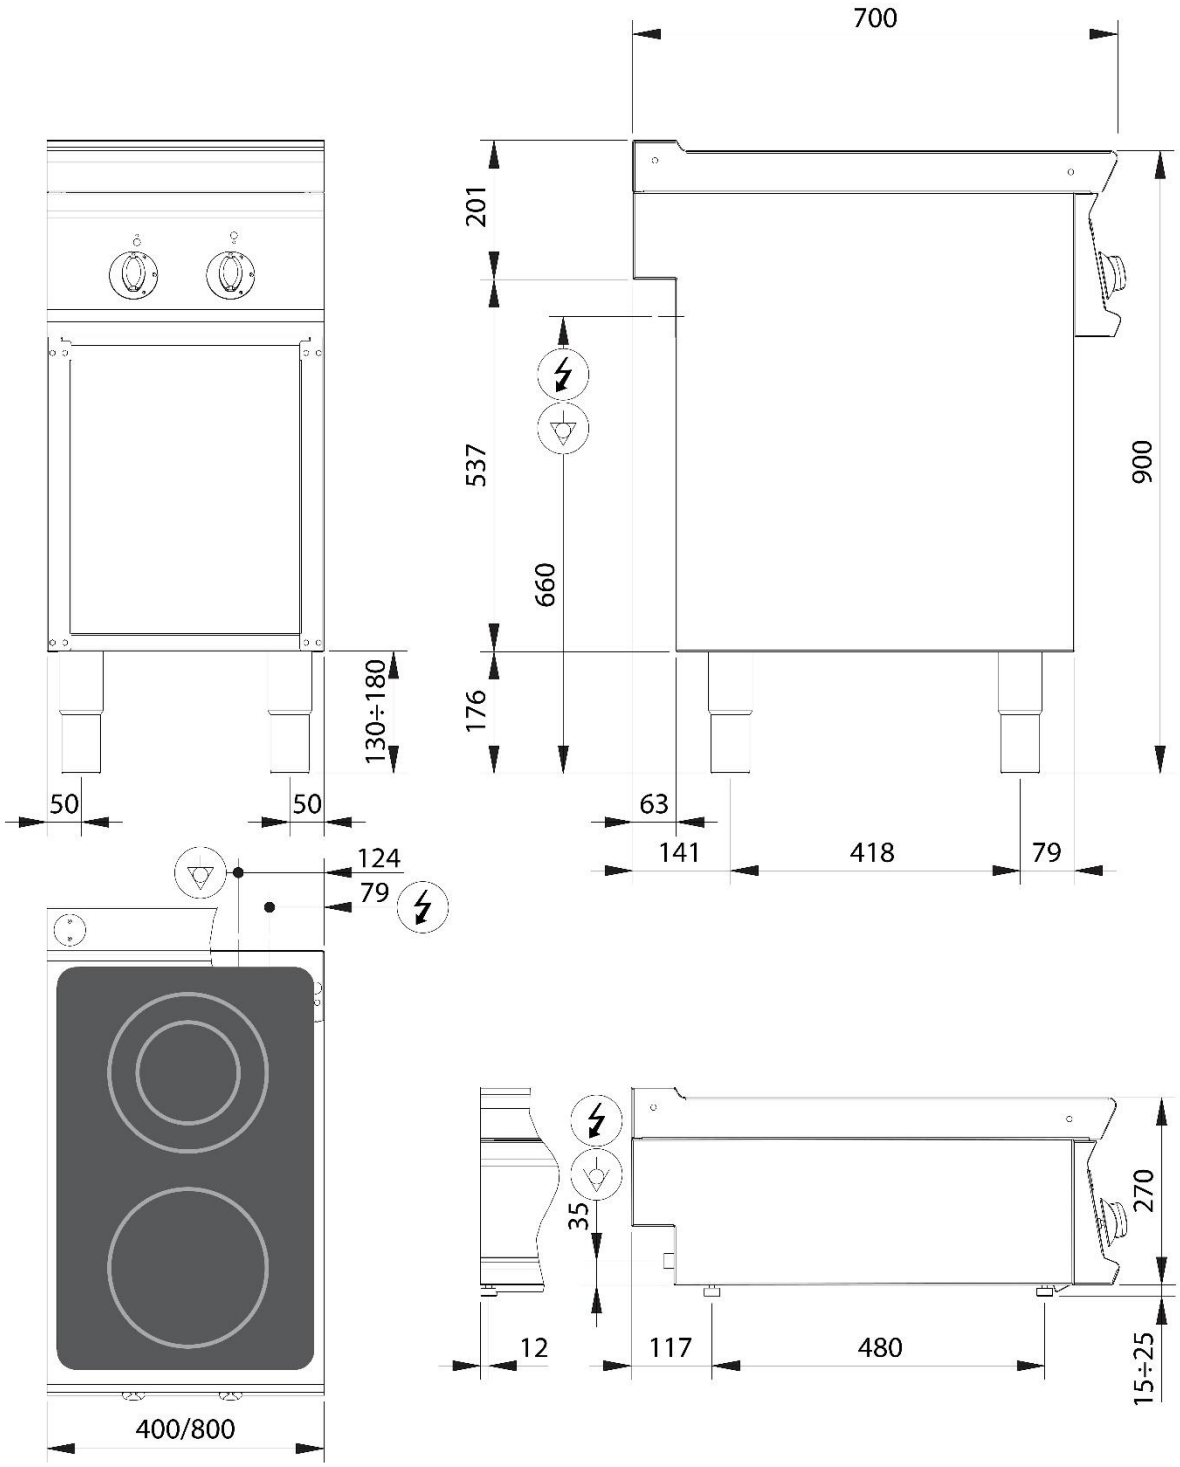

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.650.00