113002 PC70G/6 PIANO COTTURA GAS 4 FUOCHI TOP



- Piano cottura a gas 4 fuochi, versione top da 70 cm.
- Piano di lavoro stampato con angoli arrotondati per evitare traboccamenti e per la massima igiene e facilità di pulizia realizzato in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Bruciatori fissati al ripiano, in alluminio mono corona da 3,0 kW e 3,6 kW
- Spartifiamma in alluminio con coperchio in ghisa smaltata.
- Accensione del bruciatore tramite dispositivo piezoelettrico.
- Termocoppia di sicurezza.
- Rubinetto gas valvolato.
- Griglie posapentole in ghisa smaltate per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.
- Piedini in plastica H 51 mm.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	13,2 kW	POTENZA A GAS	13,2 kW
POTENZA DEI FUOCHI APERTI	2x3 + 2x3,6 n°- kW	POTENZA DEL PIANO COTTURA	13,2 kW
CONSUMO DI GAS NATURALE	1,39 m³/h	CONSUMO GPL	1.04 kg/h
NUMERO DI BRUCIATORI	n° 4	SUPPORTI PENTOLA	Ghisa smaltata RAAF
NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE	CE-0085AQ1145	DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS	1/2"G EN10226-1
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (H)	0 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (X)	655 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (Y)	-100 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	51 mm
LARGHEZZA	70 cm	PROFONDITÀ	60 cm
ALTEZZA	30 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	76,0 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	71,0 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	53,0 cm
PESO NETTO	21,5000 kg	PESO LORDO	27 kg
VOLUME	0,2900 m³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
EMISSIONE CALORE LATENTE	1584.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	3960.0 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	2323.2 g/h		

ACCESSORI

120585 ELEMENTO DI UNIONE TECNO60, TECNO65
120655 RIDUTTORE POSAPENTOLE
120666 PARASPRUZZO POSTERIORE L=700MM TECNO60

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

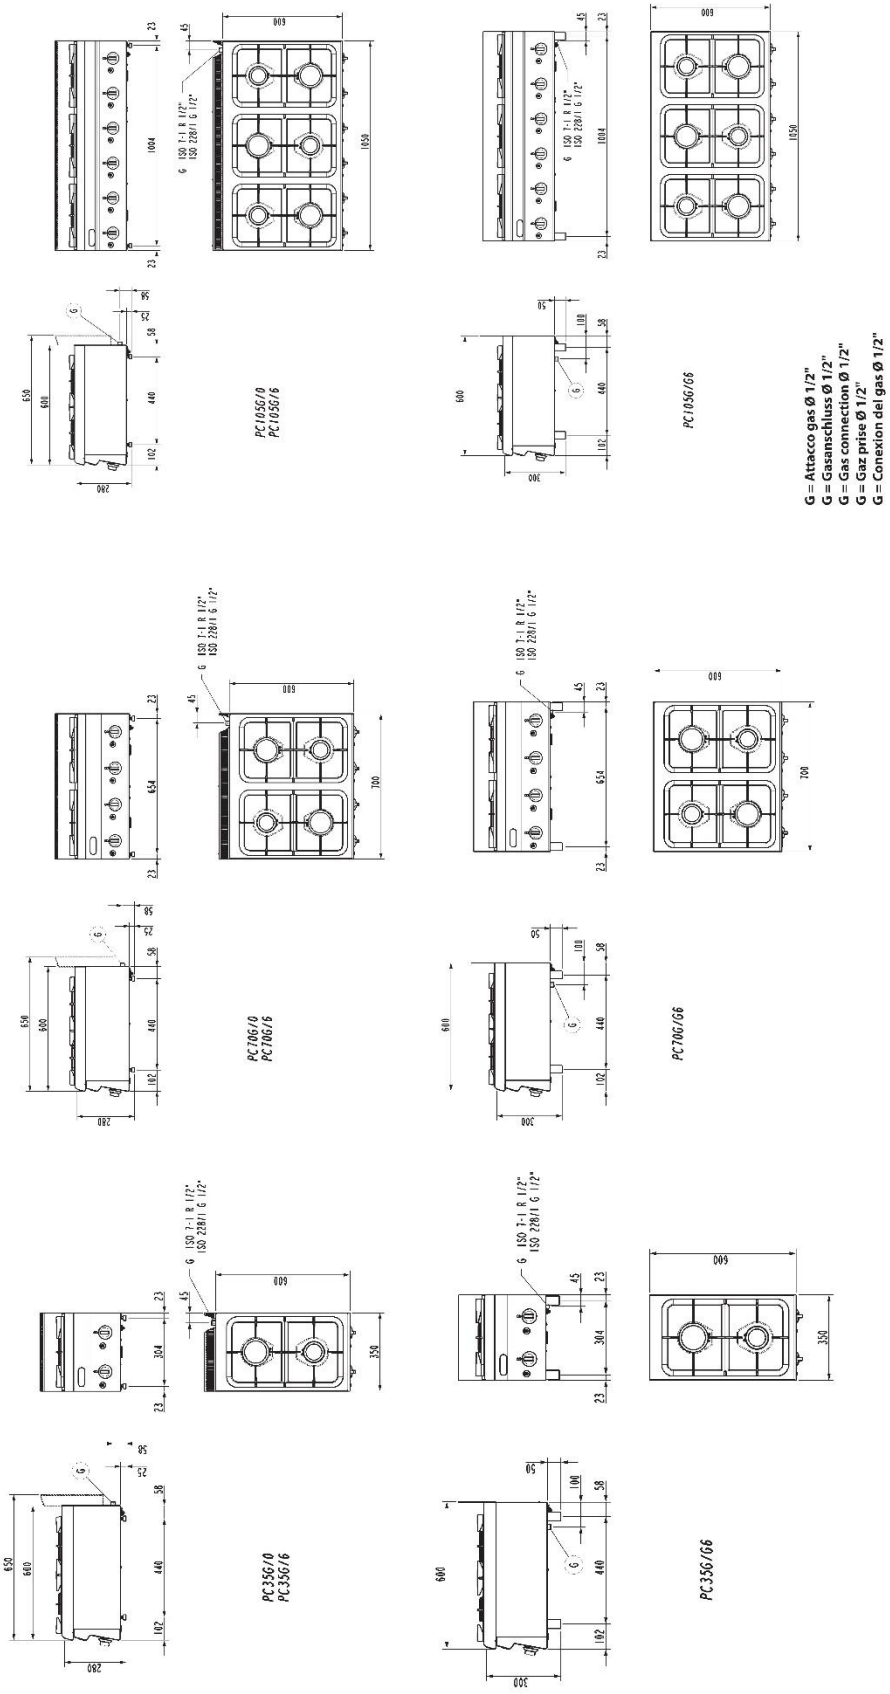

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.674.00