


113006

PF70G/6

GAS-HERD MIT 4 BRENNERN UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST UND 1 BLECH



- Gas-Herd mit 4 Brennern und Umluft-Elektro-Backofen, 70 cm.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Am Kochfeld befestigte Einkreisbrenner 3,0 kW und 3,6 kW aus Aluminium.
- Flammteiler aus Aluminium mit Brennerdeckel aus emailliertem Gusseisen.
- Einschaltung des Brenners über Piezozündung.
- Sicherheitsthermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfräger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN

- >> Emaillierte Garraum 45x39,5x33,5 cm.
- >> Ofentür mit 2 gehärteten Glasscheiben. Wärmereflektierende Innenscheibe.
- >> Entfernbarer Silikonichtung.
- >> Erwärmung über Lüfter mit Heizelemente.
- >> Temperaturregelung 0-275°C.
- >> Kapazität 4 Bleche 440x365 mm.
- >> Timer 0-50 Minuten.
- >> 1 Backrost und 1 Blech im Lieferumfang enthalten.

- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	13,2 + 2,5 kW	GAS-LEISTUNG	13,2 kW
STROMLEISTUNG	2,5 kW	FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG	230 ~ V	OFENLEISTUNG	2,5 kW
LEISTUNG DER BRENNER	2x3 + 2x3,6 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	13,2 kW
KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4x(440x380)	VERBRAUCH ERDGAS	1,39 m³/h
ABMESSUNGEN GARRAUM	46x41,5x32 cm	SEITENSCHIENEN	n° 4
ANZAHL DER BRENNER	n° 4	BLECHABSTAND	1x8 + 2x5 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	0÷275 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 1,5 n° - mm²
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	TIMER MINUTENZÄHLER	0-50 min
STROMKABELTYP	H07 RN-F	OFENTYP	Umluft
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085AQ1145	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
IPX-KLASSE	4	BREITE	70 cm
TIEFE	60 cm	HÖHE	85 cm
BREITE DER VERPACKUNG	76 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	75 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	116 cm	NETTO-GEWICHT	55 kg
BRUTTO-GEWICHT	67,5 kg	VOLUMEN	0,66 m³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.04 kg/h
LATENTE WÄRME-ABGABE	1584.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	3960.0 W
DAMPF-ABGABE	2323.2 g/h		

ZUBEHÖRE

- 120585 VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65
120655 REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

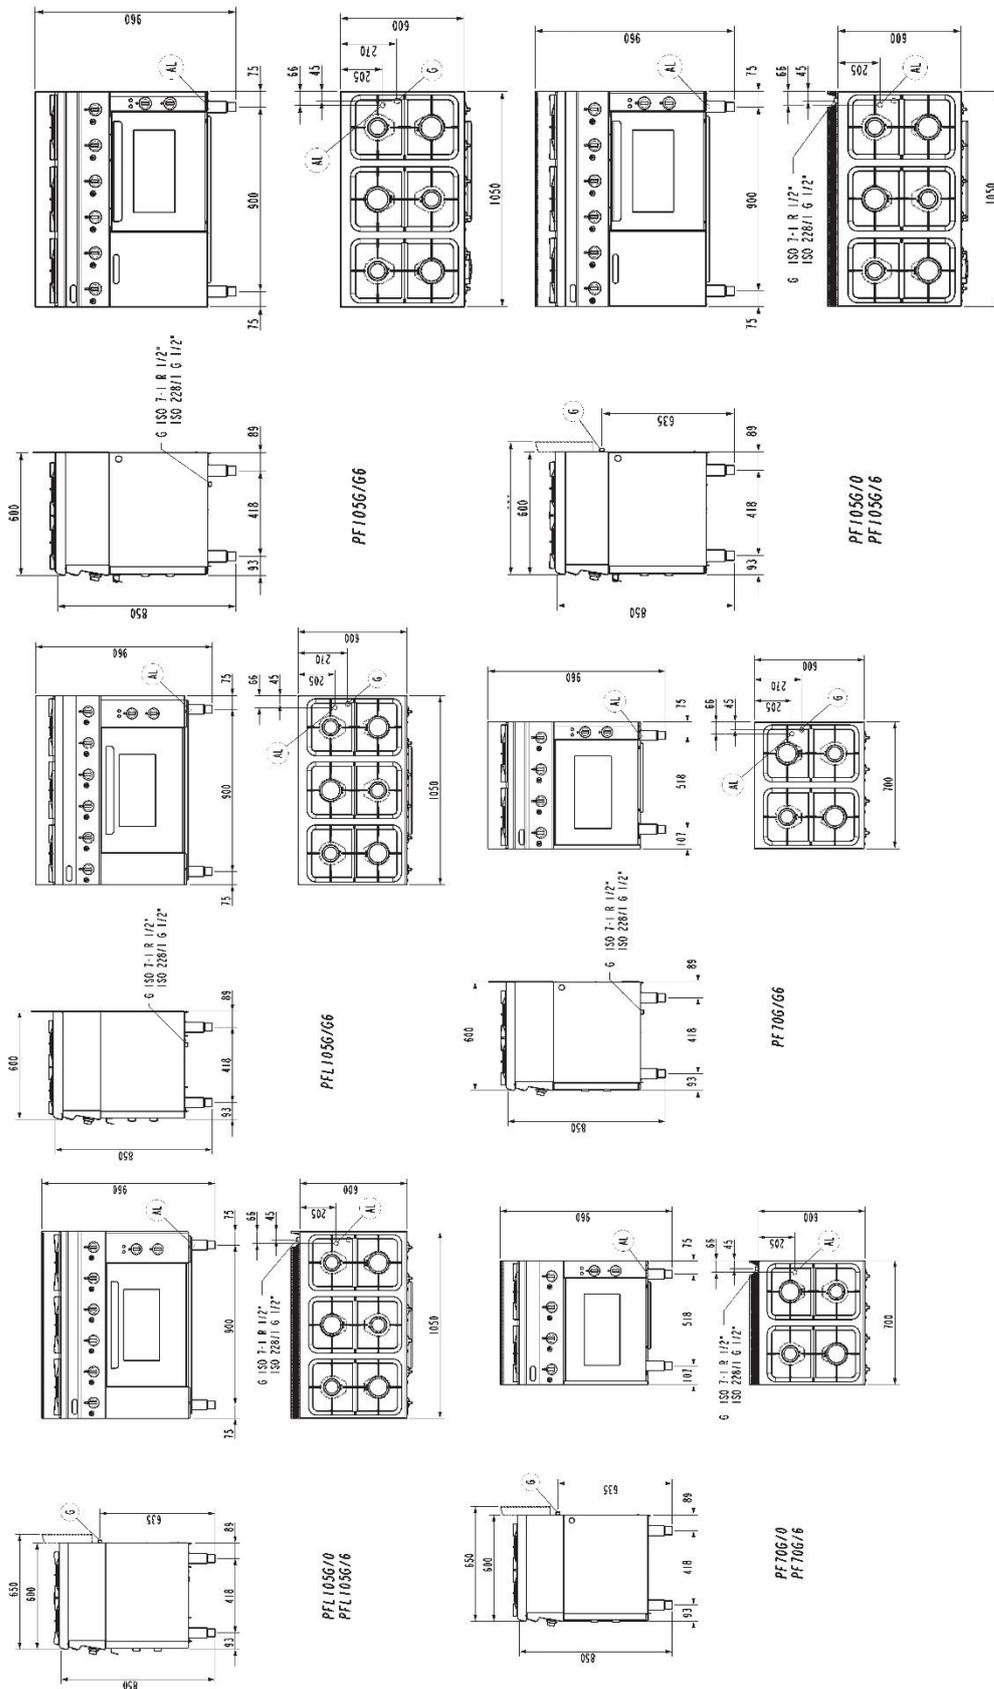


Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.671.00