


113008

PF105G/6

GAS-HERD MIT 6 BRENNERN UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST UND 1 BLECH

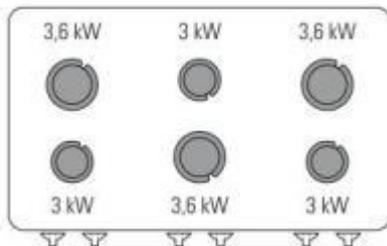

- Gas-Herd mit 6 Brennern, Umluft-Elektro-Backofen, 70 cm und Unterbau mit Tür, 35 cm.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Am Kochfeld befestigte Einkreisbrenner 3,0 kW und 3,6 kW aus Aluminium.
- Flammteiler aus Aluminium mit Brennerdeckel aus emailliertem Gusseisen.
- Einschaltung des Brenners über Piezozündung.
- Sicherheitsthermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfräger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN

>> Emaillierte Garraum 45x39,5x33,5 cm.

>> Ofentür mit 2 gehärteten Glasscheiben. Wärmereflektierende Innenscheibe.

>> Entfernbarer Silikondichtung.

>> Erwärmung über Lüfter mit Heizelemente.

>> Temperaturregelung 0-275°C.

>> Kapazität 4 Bleche 440x365 mm.

>> Timer 0-50 Minuten.

>> 1 Backrost und 1 Blech im Lieferumfang enthalten.

- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	19,8 + 2,5 kW	GAS-LEISTUNG	19,8 kW
STROMLEISTUNG	2,5 kW	FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG	230 ~ V	OFENLEISTUNG	2,5 kW
LEISTUNG DER BRENNER	3x3 + 3x3,6 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	19,8 kW
KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4x(440x380)	VERBRAUCH ERDGAS	2,09 m³/h
ABMESSUNGEN GARRAUM	46x41,5x32 cm	ABMESSUNGEN DES FACHS	36,5x57x42 cm
SEITENSCHIENEN	n° 4	ANZAHL DER BRENNER	n° 6
BLECHABSTAND	1x8 + 2x5 cm	TEMPERATURBEREICH OFEN	0÷275 °C
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 1,5 n° - mm²	TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF
TIMER MINUTENZÄHLER	0-50 min	STROMKABELTYP	H07 RN-F
OFENTYP	Umluft	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085AQ1145
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2" G EN10226-1	IPX-KLASSE	4
BREITE	105 cm	TIEFE	60 cm
HÖHE	85 cm	BREITE DER VERPACKUNG	111 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	75,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	115,0 cm
NETTO-GEWICHT	70 kg	BRUTTO-GEWICHT	89,4 kg
VOLUMEN	0,95 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.56 kg/h	LATENTE WÄRME-ABGABE	2376.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	5940.0 W	DAMPF-ABGABE	3484.8 g/h

ZUBEHÖRE

- 120585 VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65
- 120655 REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
- 120667 PARASPRUZZO POSTERIORE L1050

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

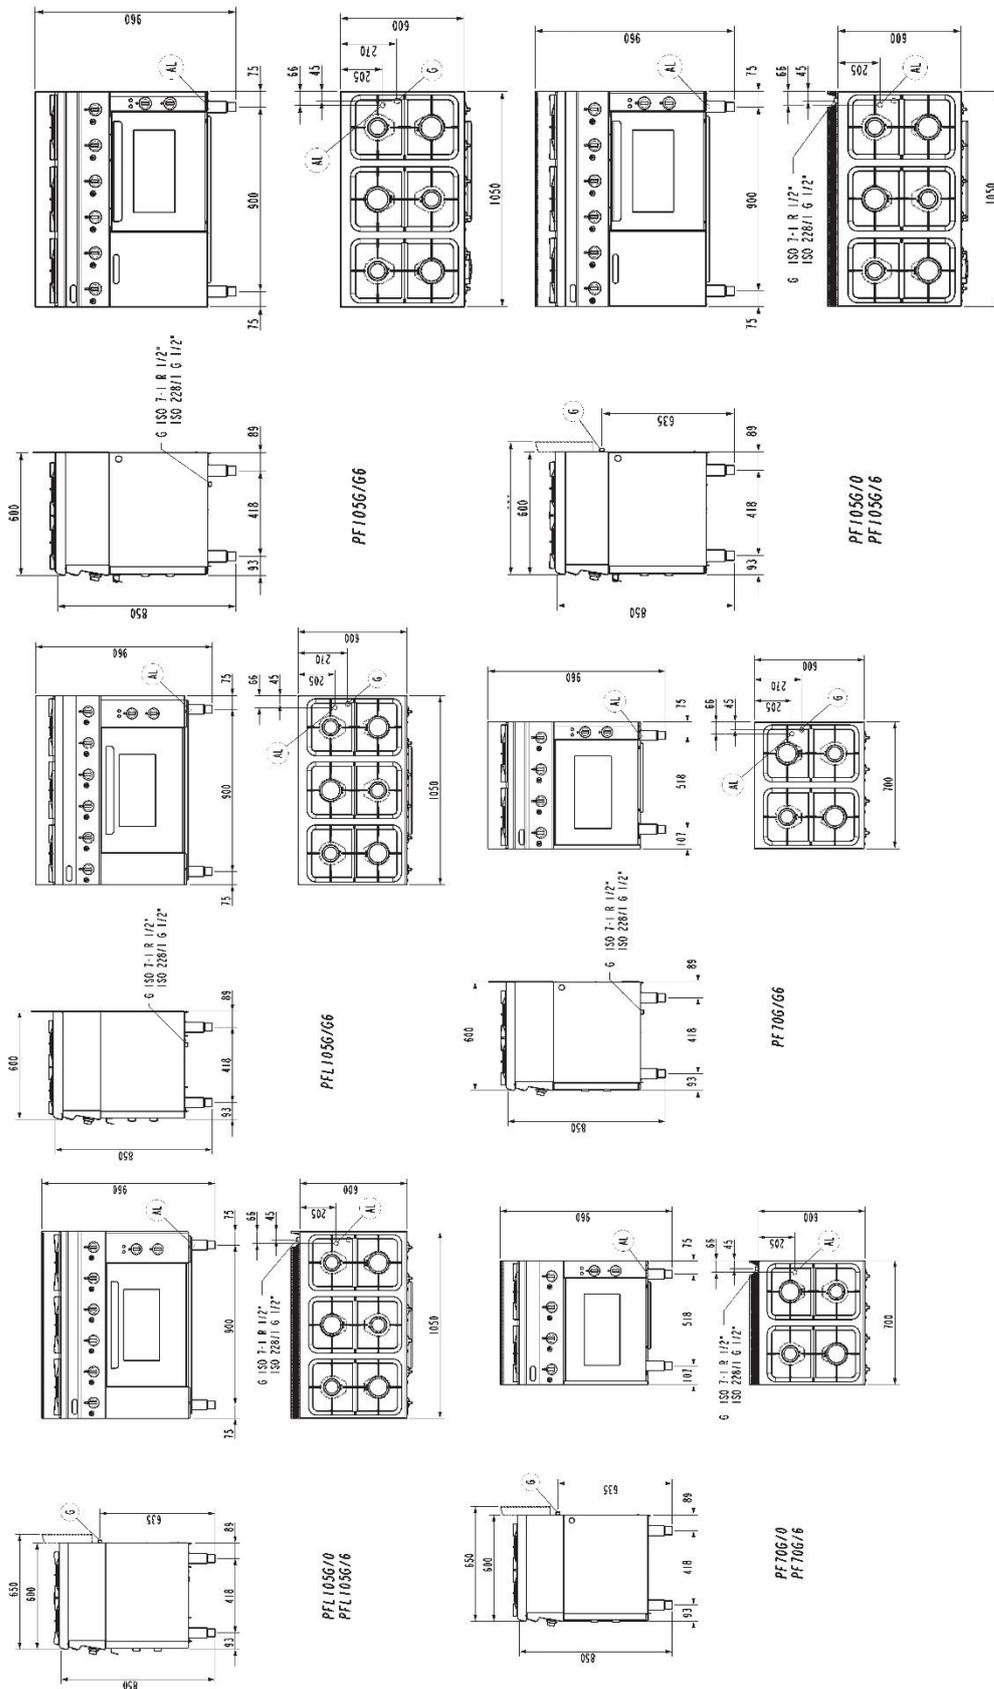


Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.671.00