

113027

FR35G/G6

Friteuse à gaz 1 cuve 8 l avec échangeurs de chaleur intégrés dans la cuve top - paniers et couvercles inclus



- Friteuse à gaz de 8 L, version top de 35 cm.
- Panneau de contrôle et côtés en acier inox.
- Système de couplage de modules avec joints extérieurs latéraux.
- Cuve emboutie en AISI 304 avec angles arrondis soudée hermétiquement au plan de travail embouti en AISI 304, finition Scotch Brite.
- Plan avec zone avant pour l'expansion de l'huile et de la mousse.
- Profil interne de la cuve arrondie pour un nettoyage facile, conforme aux standards d'hygiène.
- Allumage piézo-électrique.
- Flamme pilote et thermocouple de sécurité.
- Échangeurs de chaleur circulaires dans la cuve en AISI 304.
- Vanne thermostatique avec réglage sur 7 niveaux. L'excellente réactivité de la vanne permet à la température de l'huile de ne pas baisser, assurant le résultat d'un produit sec et croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.
- Température max 190 °C en-dessous du point de fumée de l'huile.
- Bulbes des thermostats immergées dans l'huile avec une plus grande réactivité pour mesurer la température dans la cuve, pour amener l'huile à la température requise, pour abaisser les points de fumée, pour prolonger la durée d'utilisation de l'huile.
- Évacuation frontale avec rallonge coudée fournie.
- Support panier sur conduit d'évacuation.
- Fourni avec un couvercle et un panier pour chaque cuve.
- Pieds en plastique H 51 mm.
- Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- La fourniture de l'appareil suit les souhaits du client en termes d'injecteurs installés, même pendant la phase d'essai. La configuration standard est gaz naturel G20. De plus, des injecteurs de rechange sont fournis si une conversion sur site sera nécessaire.


DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	6,25 kW	PUISSANCE À GAZ	6,25 kW
CAPACITÉ DE LA CUVE	8lt	CONSOMMATION DE GAZ NATUREL	0,66 m³/h
CONSOMMATION DE GAZ GPL	0.49 kg/h	DIMENSIONS DE LA CUVE	22,5x34x22,5 cm
CHAUFFAGE	Échangeur de chaleur en cuve	TYPE DE CUVE	AISI 304
CUVES	n° 1	NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085BO0095
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H)	0 mm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X)	305 mm
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	-100 mm	DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	1/2"G EN10226-1
HAUTEUR DU PIED	51 mm	LARGEUR	35 cm
PROFONDEUR	60 cm	HAUTEUR	30 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	71,0 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	41,0 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	53,0 cm	POIDS NET	19,0000 kg
POIDS BRUT	24,0000 kg	VOLUME	0,1500 m³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180	ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	4375.0 W
ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	562.5 W	ÉMISSION D'HUMIDITÉ	6437.5 g/h

ACCESSOIRES

- 120575 PANIER SUPPLÉMENTAIRE POUR FRITEUSES 8L - DIM. CM (21X26,5X10,5H)
- 120585 ÉLÉMENT D'UNION TECNO60, TECNO65
- 120690 PANIER SUPPLÉMENTAIRE (2 PCS) POUR FRITEUSES 8L - DIM. CM (10.5X26.5X10.5H)

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

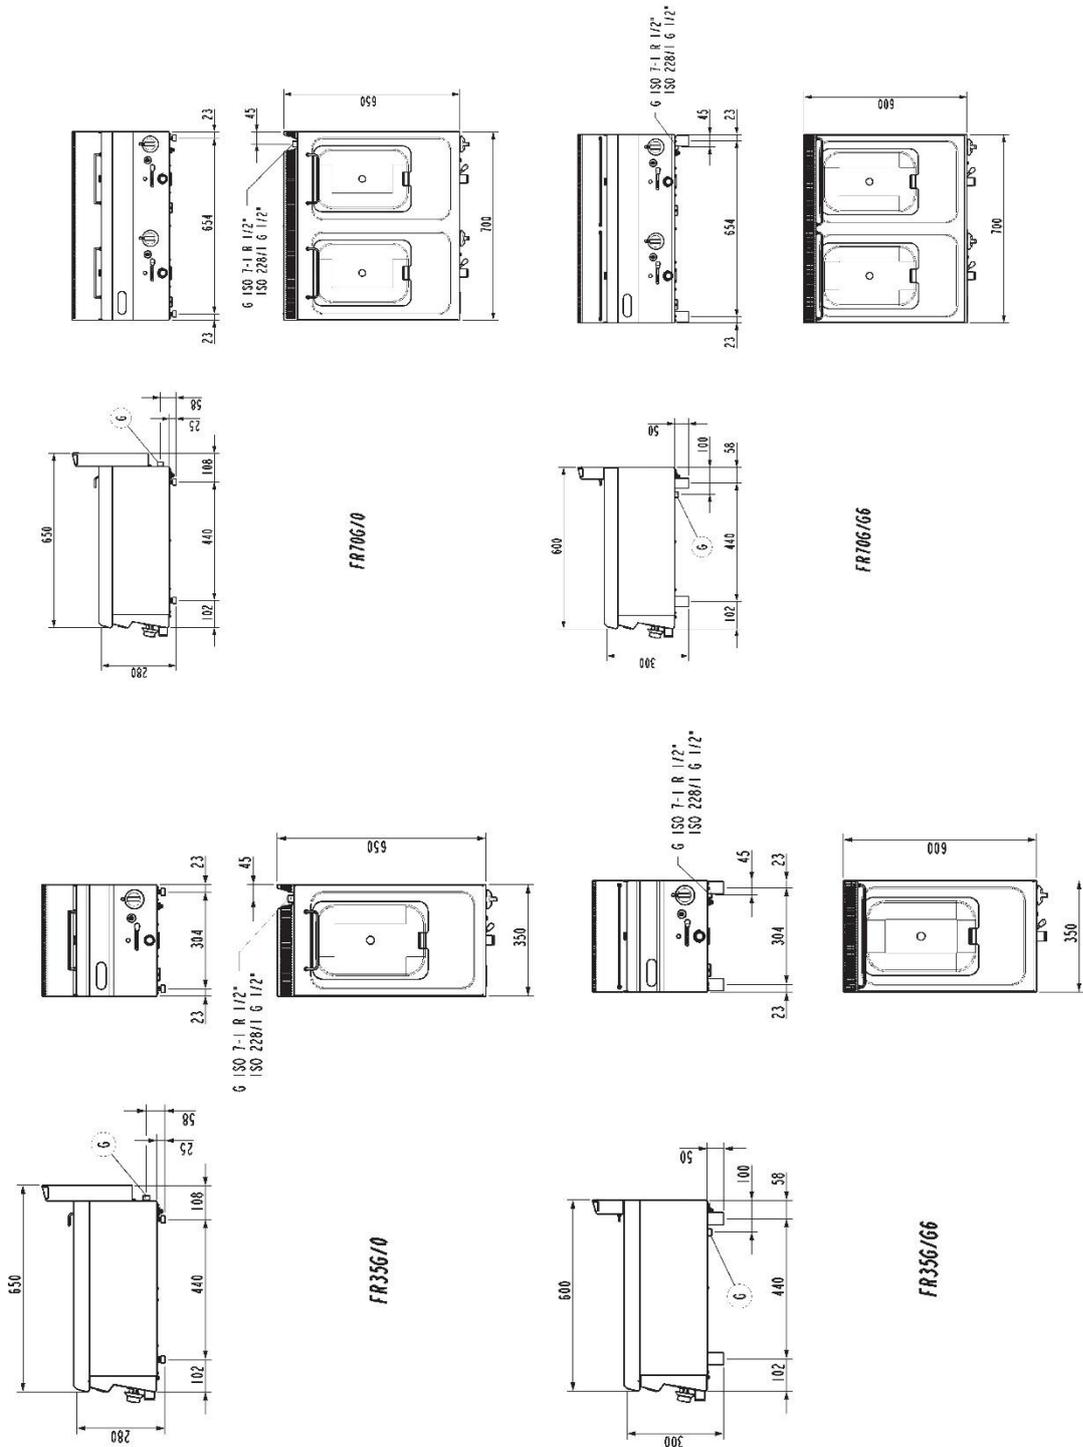

G 1/2" ISO 228-1 - G 1/2" EN 10226-1 = Attacco gas | Gas inlet connection | Gasanschluss | Подсоединение газ | Arrivie gaz | Entrada gas.

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.682.00