116029 FTRR70E/6/0 **PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE RAINURÉE TOP**

- Plaque à snacker électrique version top de 70 cm avec plaque de cuisson nervurée en acier.
- Plaque de cuisson horizontale de 12 mm d'épaisseur, 2 zones indépendantes de travail.
- Panneau de contrôle et côtés en acier inox.
- Système de couplage de modules avec joints extérieurs latéraux.
- Appareil destiné à la cuisson directe.
- Plaque de cuisson hermétiquement soudée au plan de travail.
- Chauffage au moyen de résistances blindées en acier inox.
- Thermostat avec réglage de la température de 70 °C à 310 °C.
- Canal avec bouchon et tiroir amovible pour la récupération des graisses et des liquides.
- Rehausse anti-éclaboussures sur 3 côtés fixe et intégrée au plan.
- Doté d'un thermostat de sécurité qui intervient en cas de fonctionnement anormal.
- Pieds en plastique H 51 mm.

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, même sans préavis.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	7,8 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	7,8 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	380-415 3N~ V
PLAGE DE TEMPÉRATURE	50÷320 °C	SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	5 x 1,5 n° - mm²
SURFACE DE CUISSON	69,6x56,4 cm	TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F
TYPE PLAQUE	Nervurée	ZONES CHAUFFANTES	n° 2
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H)	0 mm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X)	647 mm
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	-445 mm	HAUTEUR DU PIED	51 mm
DEGRÉ IPX	4	LARGEUR	70 cm
PROFONDEUR	60 cm	HAUTEUR	30 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	77 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	72 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	55 cm	POIDS NET	53 kg
POIDS BRUT	60 kg	VOLUME	0,30 m³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180	ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	3120.0 W
ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	2574.0 W	ÉMISSION D'HUMIDITÉ	4586.4 g/h

ACCESSOIRES

120590 PAIRE ÉLÉMENTS D'UNION POUR PLAQUE À SNACKER
120595 GRATTOIR POUR NETTOYAGE PLAQUE À SNACKER
120597 GRATTOIR - KIT LAME DE RECHANGE (10 PCS)
120669 PROTECTION ANTI-ÉCLABOUSSURE ARRIÈRE L=700MM POUR PLAQUE À SNACKER

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, même sans préavis.
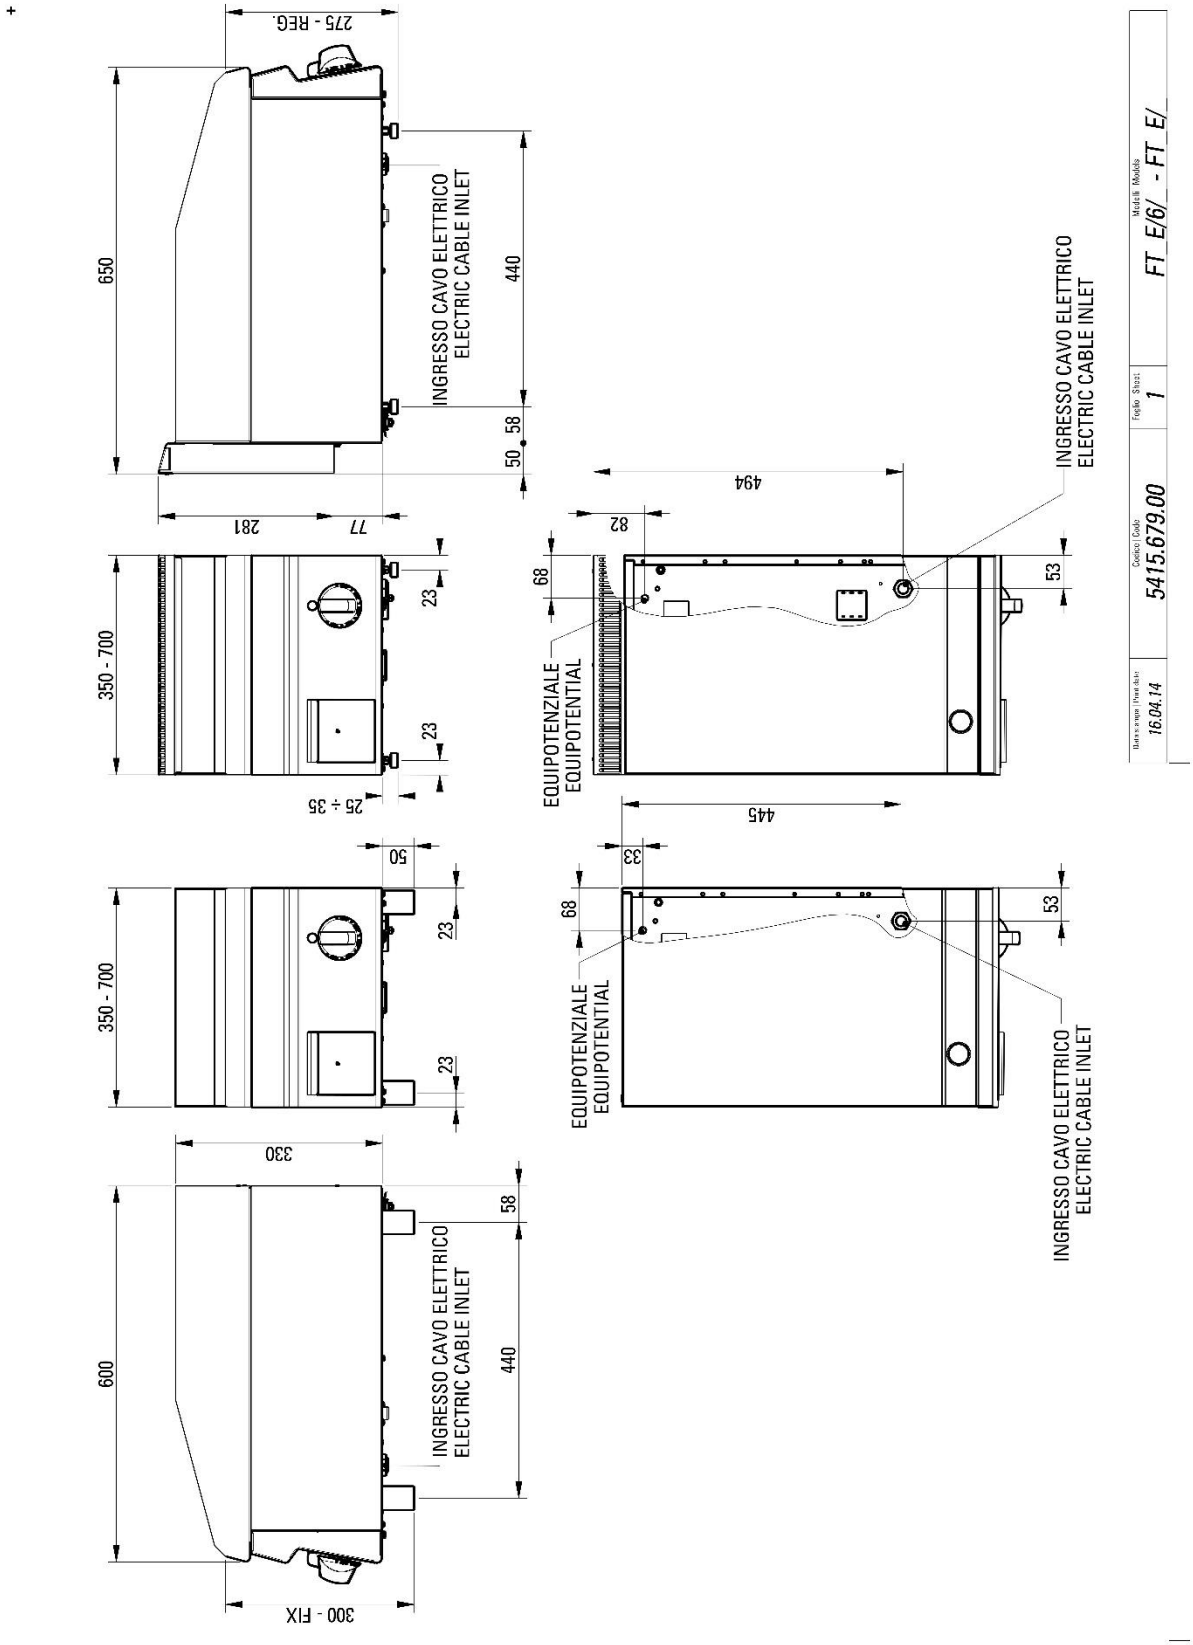
DIAGRAMMES D'INSTALLATION