


116059

BRM35E/6/0

**AUFTISCH-ELEKTRO-MULTIKIPPBRATTPFANN 7,5 L
- BODEN VON 10 MM STÄRKE**

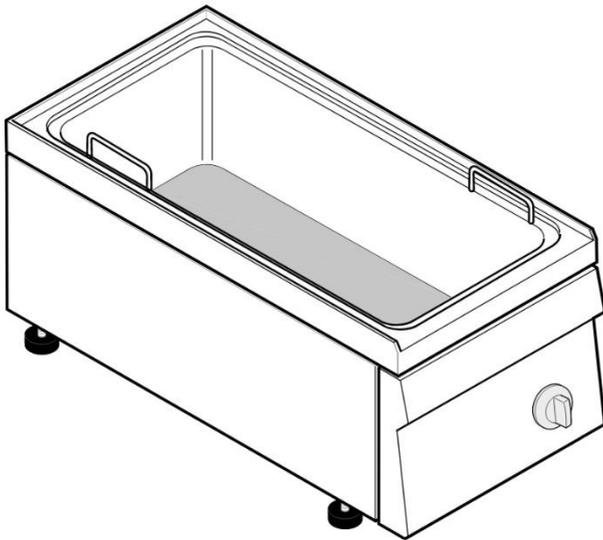

- Auftisch-Elektro-Multifunktions-Bratpfanne 7,5 l, 35 cm.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Bräter werden nicht nur zum Schmoren verwendet, sondern auch zur Zubereitung von gedünstetem Fleisch, Saucen, Risotto, Gemüse und anderen in wenig Flüssigkeit gegarten Speisen. Eine Verwendung als Fritteuse ist nicht zulässig.
- Herausnehmbare Wanne mit Boden aus DUPLEX von 10 mm Stärke und Wänden aus Edelstahl AISI 304 von 2 mm Stärke.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Heizelemente aus Incoloy-Legierung unter dem Beckenboden.
- Temperaturregelung 0-300 °C.
- Die grüne Kontrollleuchte zeigt das Anliegen von Spannung an.
- Sicherheitsthermostat für eventuell auftretende Fehlfunktionen.
- Kunststofffüße H 51 mm.


TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	3,3 kW	STROMLEISTUNG	3,3 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
KAPAZITÄT WANNE	7,5lt	ABMESSUNGEN WANNE	26,5x48x8 cm
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm ²	STÄRKE DES WANNENBODENS	10 mm
ENTLEEREN DER WANNE	Herausnehmbare Wanne	STROMKABELTYP	H07 RN-F
IPX-KLASSE	4	BREITE	35 cm
TIEFE	60 cm	HÖHE	30 cm
BREITE DER VERPACKUNG	71,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	41,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm	NETTO-GEWICHT	25,3 kg
BRUTTO-GEWICHT	29,30 kg	VOLUMEN	0,15 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180		

ZUBEHÖRE

120585 VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65
120665 RÜCKSEITIGER SPRITZSCHUTZ L=350MM TECNO60

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

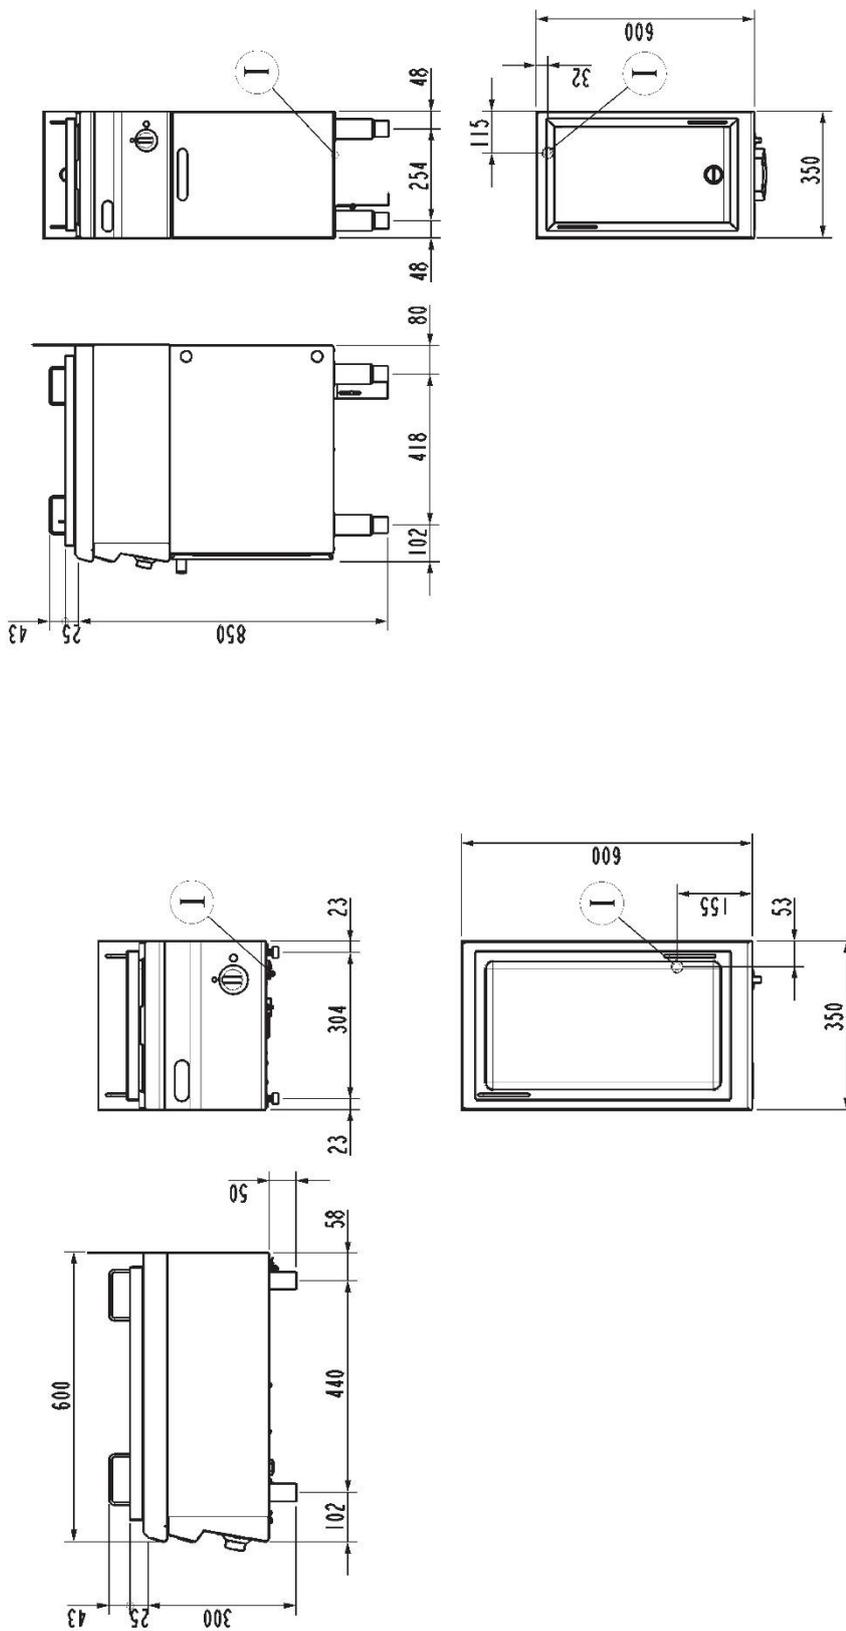

I = Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Вход электропровода | Entrée câble électrique | Entrada cable eléctrico.

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.689.00