

123041

PFA05G/0

## **GAS-HERD MIT 6 BRENNERN UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST UND 1 BLECH**



- Gas-Herd mit 6 Brennern, Umluft-Elektro-Backofen, 70 cm und Unterbau mit Tür, 35 cm.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Am Kochfeld befestigte Einkreisbrenner 3,3 kW und 5,2 kW aus emailliertem Gusseisen.
- Flammteiler aus Messing.
- Einschaltung des Brenners über Piezozündung.
- Sicherheitsthermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfräger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

### >> UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN

- >> Emaillierte Garraum 45x39,5x33,5 cm.
- >> Ofentür mit 2 gehärteten Glasscheiben. Wärmereflektierende Innenscheibe.
- >> Entfernbarer Silikonichtung.
- >> Erwärmung über Lüfter mit Heizelemente.
- >> Temperaturregelung 0-275°C.
- >> Kapazität 4 Bleche 440x365 mm.
- >> Timer 0-50 Minuten.
- >> 1 Backrost und 1 Blech im Lieferumfang enthalten.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	25,5 + 2,5 kW	GAS-LEISTUNG	25,5 kW
STROMLEISTUNG	2,5 kW	FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG	230 ~ V	OFENLEISTUNG	2,5 kW
LEISTUNG DER BRENNER	3X3,3+3X5,2 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	25,5 kW
KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4x(440x380)	ABMESSUNGEN GARRAUM	46x41,5x32 cm
ABMESSUNGEN DES FACHS	36,5x57x42 cm	SEITENSCHIENEN	n° 4
ANZAHL DER BRENNER	n° 6	BLECHABSTAND	1x8 + 2x5 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	0÷275 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	TIMER MINUTENZÄHLER	0-50 min
STROMKABELTYP	H07 RN-F	OFENTYP	Umluft
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085AQ1145	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
IPX-KLASSE	4	BREITE	105 cm
TIEFE	65 cm	HÖHE	85 cm
BREITE DER VERPACKUNG	111 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	75 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	118 cm	NETTO-GEWICHT	80 kg
BRUTTO-GEWICHT	97,6 kg	VOLUMEN	0,97 m <sup>3</sup>
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	2.01 kg/h
LATENTE WÄRME-ABGABE	3060.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	7650.0 W
DAMPF-ABGABE	4488.0 g/h		

## ZUBEHÖRE

- 120585 VERBINDUNGSTÜCK TECNO60, TECNO65  
 120655 REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

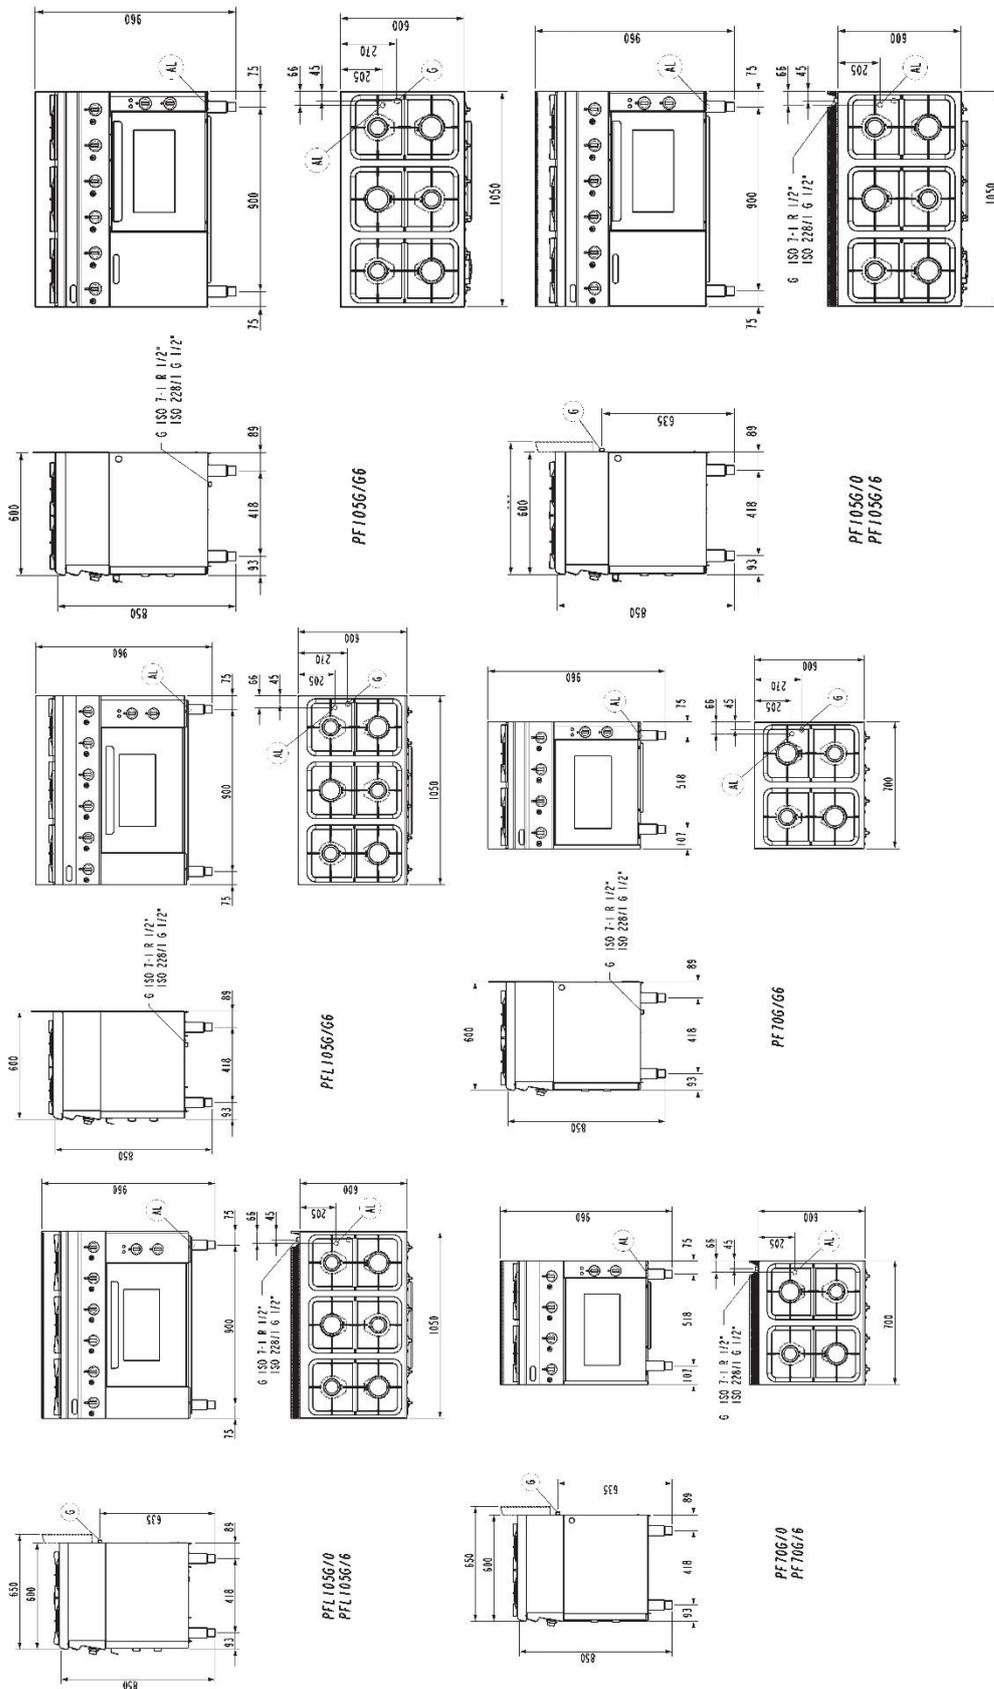


Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.671.00