


126002

PC35E/1

**AUFTISCH-ELEKTRO-HERD MIT 2 HERMETISCHEN  
RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 18 CM - 7.1IN)**



- Auftisch-Elektro-Kochfeld 35 cm mit 2 runden Platten aus Gusseisen, Durchmesser 18 cm.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Elektro-Kochplatten aus Gusseisen, die hermetisch mit dem gedruckten Feld versiegelt sind.
- Alle Platten à 2,0 kW, sechsstufig verstellbar.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	4 kW	STROMLEISTUNG	4 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	230 ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	4 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	2x2 n°- kW
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	Ø 18 cm	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 2
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 2,5 n° - mm <sup>2</sup>	STROMKABELTYP	H07 RN-F
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	307 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-495 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	35 cm	TIEFE	65 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	71,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	41,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm
NETTO-GEWICHT	10,6 kg	BRUTTO-GEWICHT	15,6 kg
VOLUMEN	0,1500 m <sup>3</sup>	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	320.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	800.0 W
DAMPF-ABGABE	472.0 g/h		

## ZUBEHÖRE

120585 VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

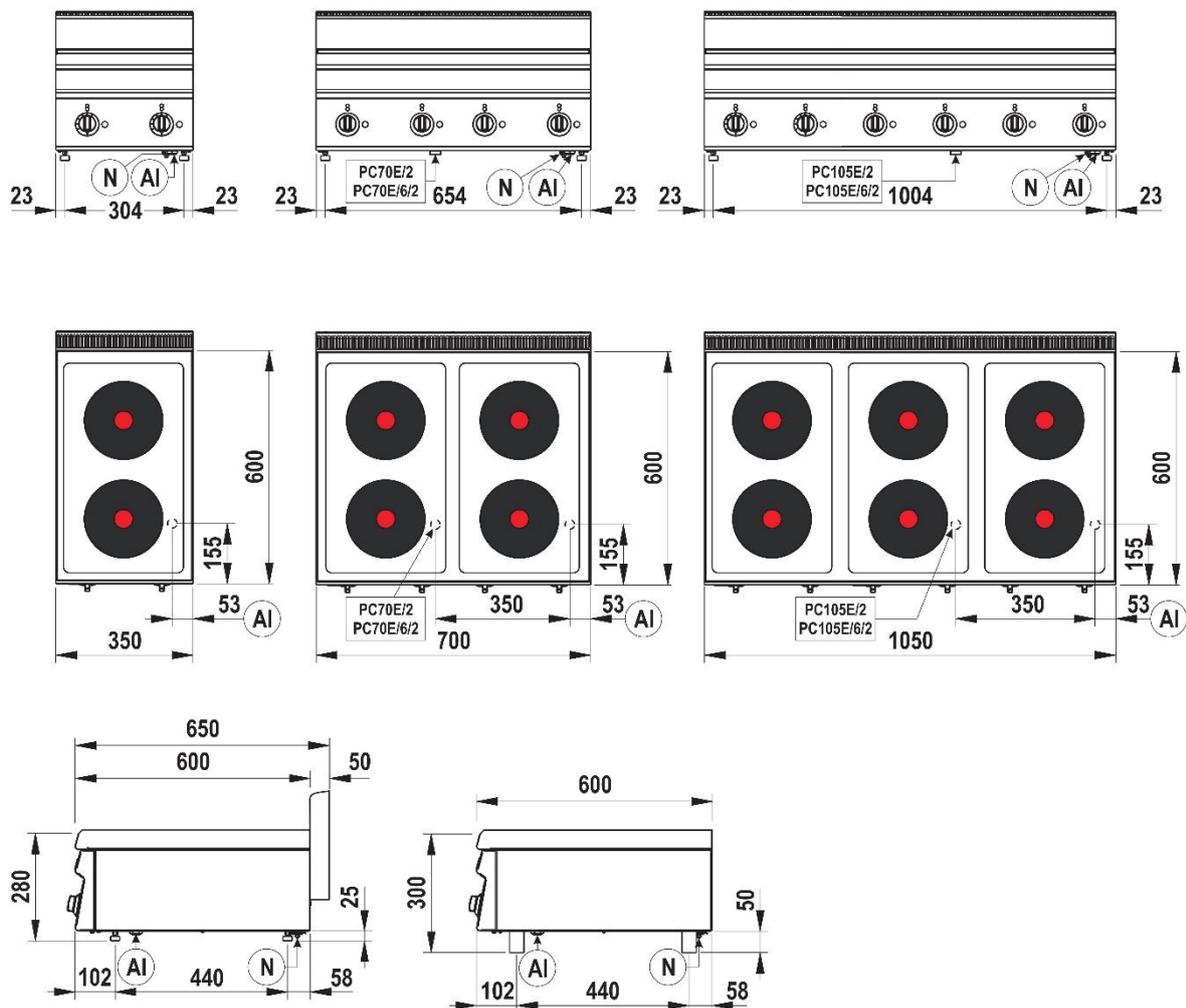


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.670.00