126004 PC70E/0

PIANO COTTURA ELETTRICO CON 4 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 18CM - 7.1IN) TOP



- Piano di cottura elettrico, versione top da 70 cm, con 4 piastre tonde in ghisa diametro 18 cm.
- Piano di lavoro stampato con angoli arrotondati per evitare traboccamenti e per la massima igiene e facilità di pulizia realizzato in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Piastre elettriche in ghisa fissate ermeticamente al piano stampato.
- Potenza di 2,0 kW per ciascuna piastra regolabile su 6 livelli.
- Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna piastra.
- Lampade spia indicanti le piastre accese.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	8 kW	POTENZA ELETTRICA	8 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3N ~ V
POTENZA DEL PIANO COTTURA	8 kW	POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA	4x2 n°- kW
DIMENSIONI DELLA PIASTRA ELETTRICA	Ø 18 cm	NUMERO DI ZONE DI COTTURA	n° 4
SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	5 x 2,5 n° - mm²	TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	0 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	647 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-495 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	15 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	70 cm	PROFONDITÀ	65 cm
ALTEZZA	28 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	76,0 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	71,0 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	53,0 cm
PESO NETTO	20,5000 kg	PESO LORDO	26 kg
VOLUME	0,2900 m³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
EMISSIONE CALORE LATENTE	640.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	1600.0 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	944.0 g/h		

ACCESSORI

120585 ELEMENTO DI UNIONE TECNO60, TECNO65

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

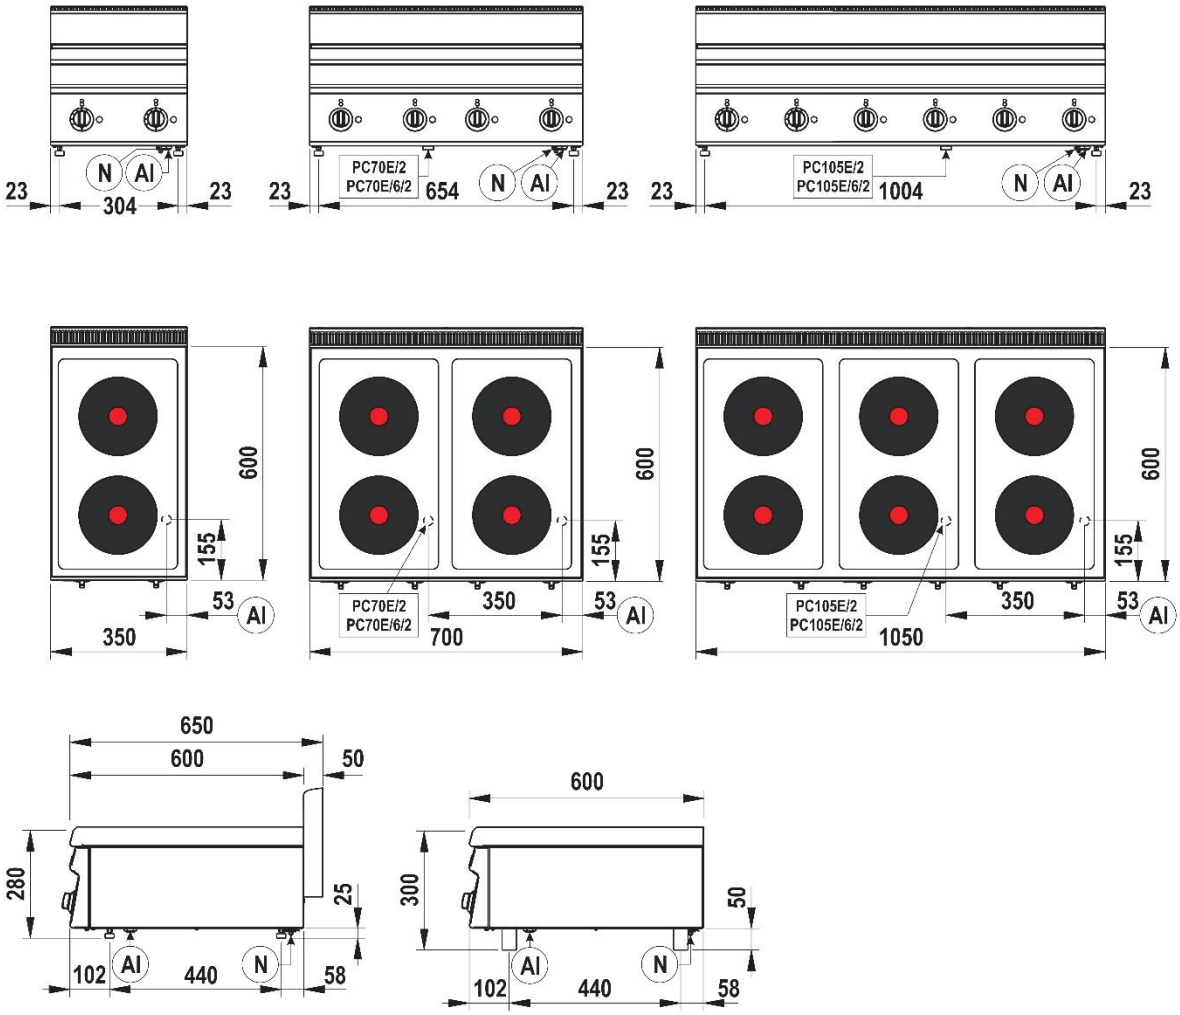

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.670.00