126015 FTL35E/0 AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE, GLATT

- Auftisch-Elektro-Grillplatte 35 cm mit glatter Kochfläche aus Stahl.
- Horizontale Bratplatte von 12 mm Stärke.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Gerät nur für direktes Garen geeignet.
- Hermetisch mit der Arbeitsplatte verschweißtes Kochfeld.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 310°C.
- Sammelrinne mit Stöpsel und herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade.
- In die Arbeitsfläche integrierter, fester dreiseitiger Spritzschutz.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	3,9 kW	STROMLEISTUNG	3,9 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
TEMPERATURBEREICH	50÷320 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm²
KOCHFLÄCHE	34,6x56,4 cm	STROMKABELTYP	H07 RN-F
PLATTENTYP	Glatt	KOCHZONEN	n° 1
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	297 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-494 mm	FUSSHÖHE	25 mm
FUSSEINSTELLUNG	25/35 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	35 cm	TIEFE	65 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	71 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	41 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	53 cm
NETTO-GEWICHT	30,6 kg	BRUTTO-GEWICHT	35,6 kg
VOLUMEN	0,15 m³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	1560.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	1287.0 W
DAMPF-ABGABE	2293.2 g/h		

ZUBEHÖRE

120590 1 PAAR VERBINDUNGSSTÜCKE FÜR GRILLPLATTE
120595 REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE
120597 REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.)

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

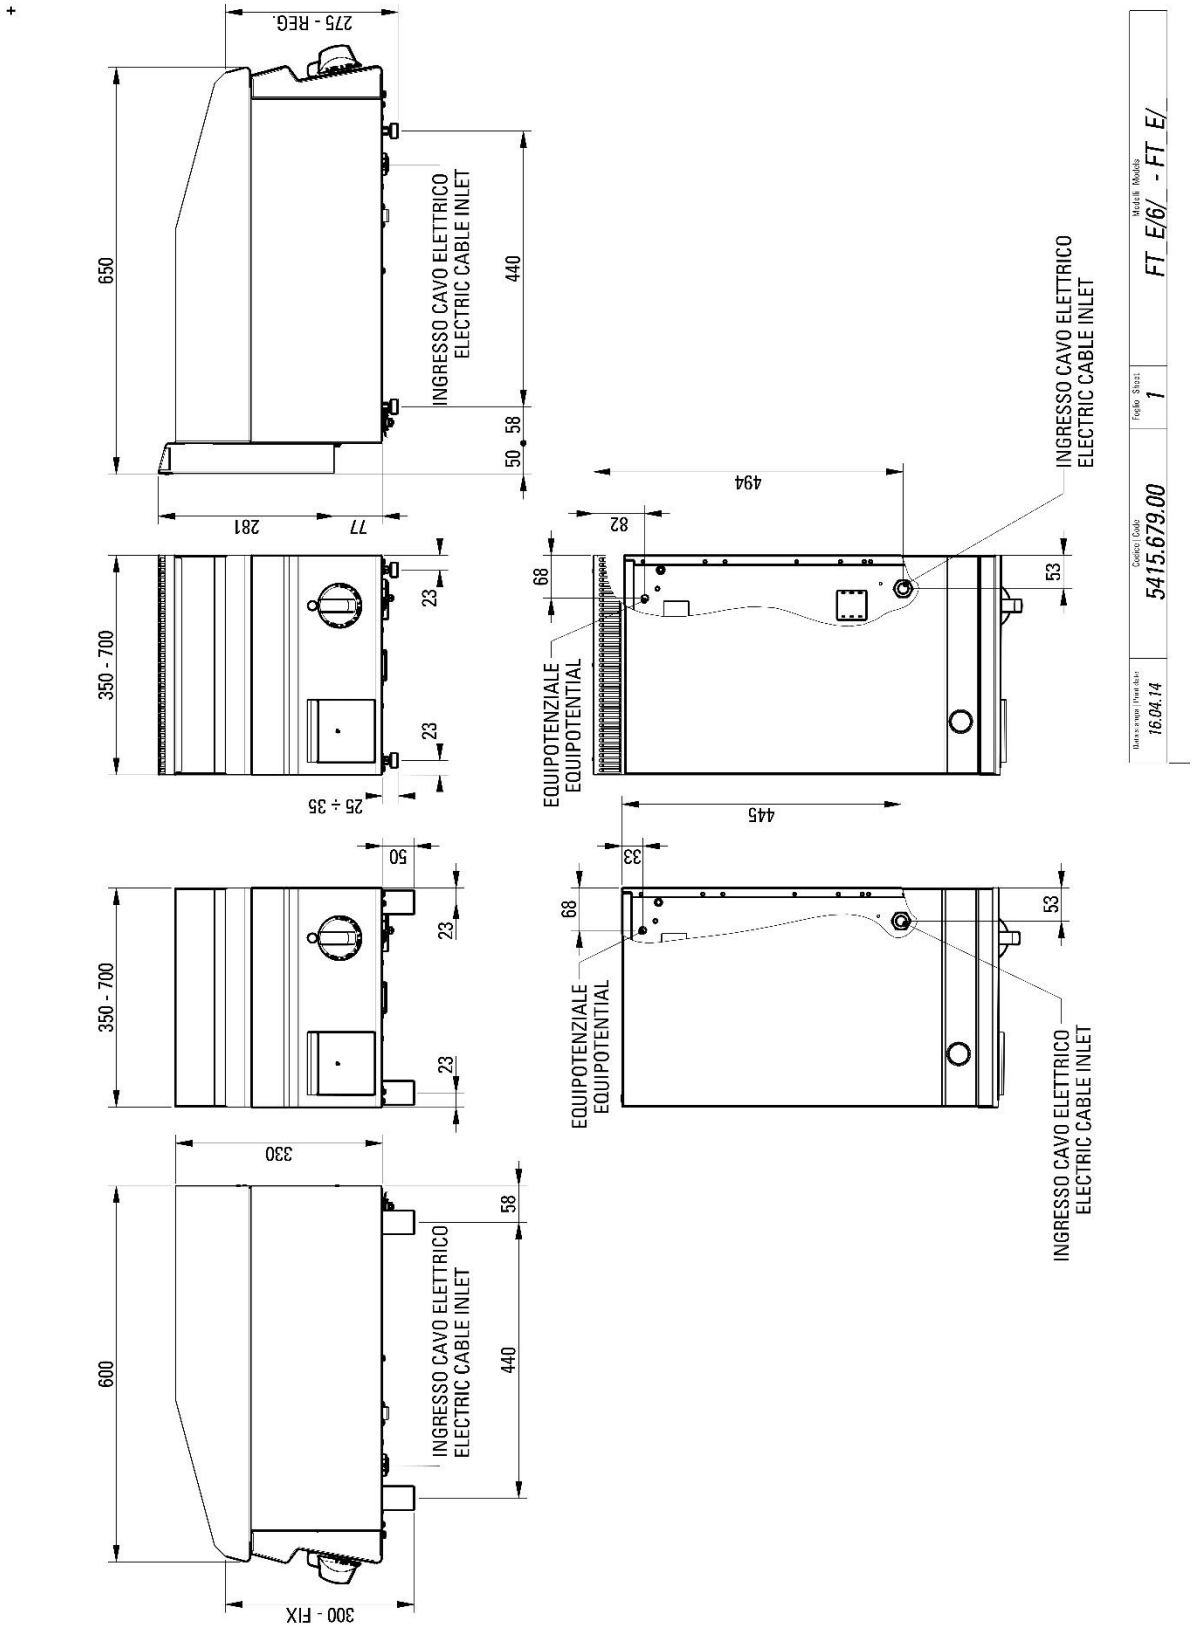

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.