

126042

GR70E/0

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILL MIT WASSERBEHÄLTER



- Auftisch-Elektro-Wassergrill, 70 cm mit 2 unabhängigen Kochzonen.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Arbeitsfläche aus AISI 304 mit Scotch Brite-Finish.
- Becken aus Edelstahl AISI 304.
- Kippbare gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Regelschalter von 1 bis 6 mit Höchsttemperatur 400°C.
- Bratrost aus Edelstahl AISI 304 in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Sicherheitsmikroschalter in erhöhter Position zu den Heizelementen.
- Manuelle Wasserzufuhr.
- Abfluss an der Vorderseite einschließlich mitgeliefertem zusätzlichem Knierohr.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	6 kW	STROMLEISTUNG	6 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm ²	KOCHFLÄCHE	50x40 cm
STROMKABELTYP	H07 RN-F	KOCHZONEN	n° 2
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	647 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-495 mm	FUSSHÖHE	25 mm
FUSSEINSTELLUNG	25/35 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	70 cm	TIEFE	65 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	76,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	71,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm
NETTO-GEWICHT	31,5000 kg	BRUTTO-GEWICHT	39,0000 kg
VOLUMEN	0,2900 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	1050.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	4800.0 W
DAMPF-ABGABE	1542.0 g/h		

ZUBEHÖRE

120585 VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

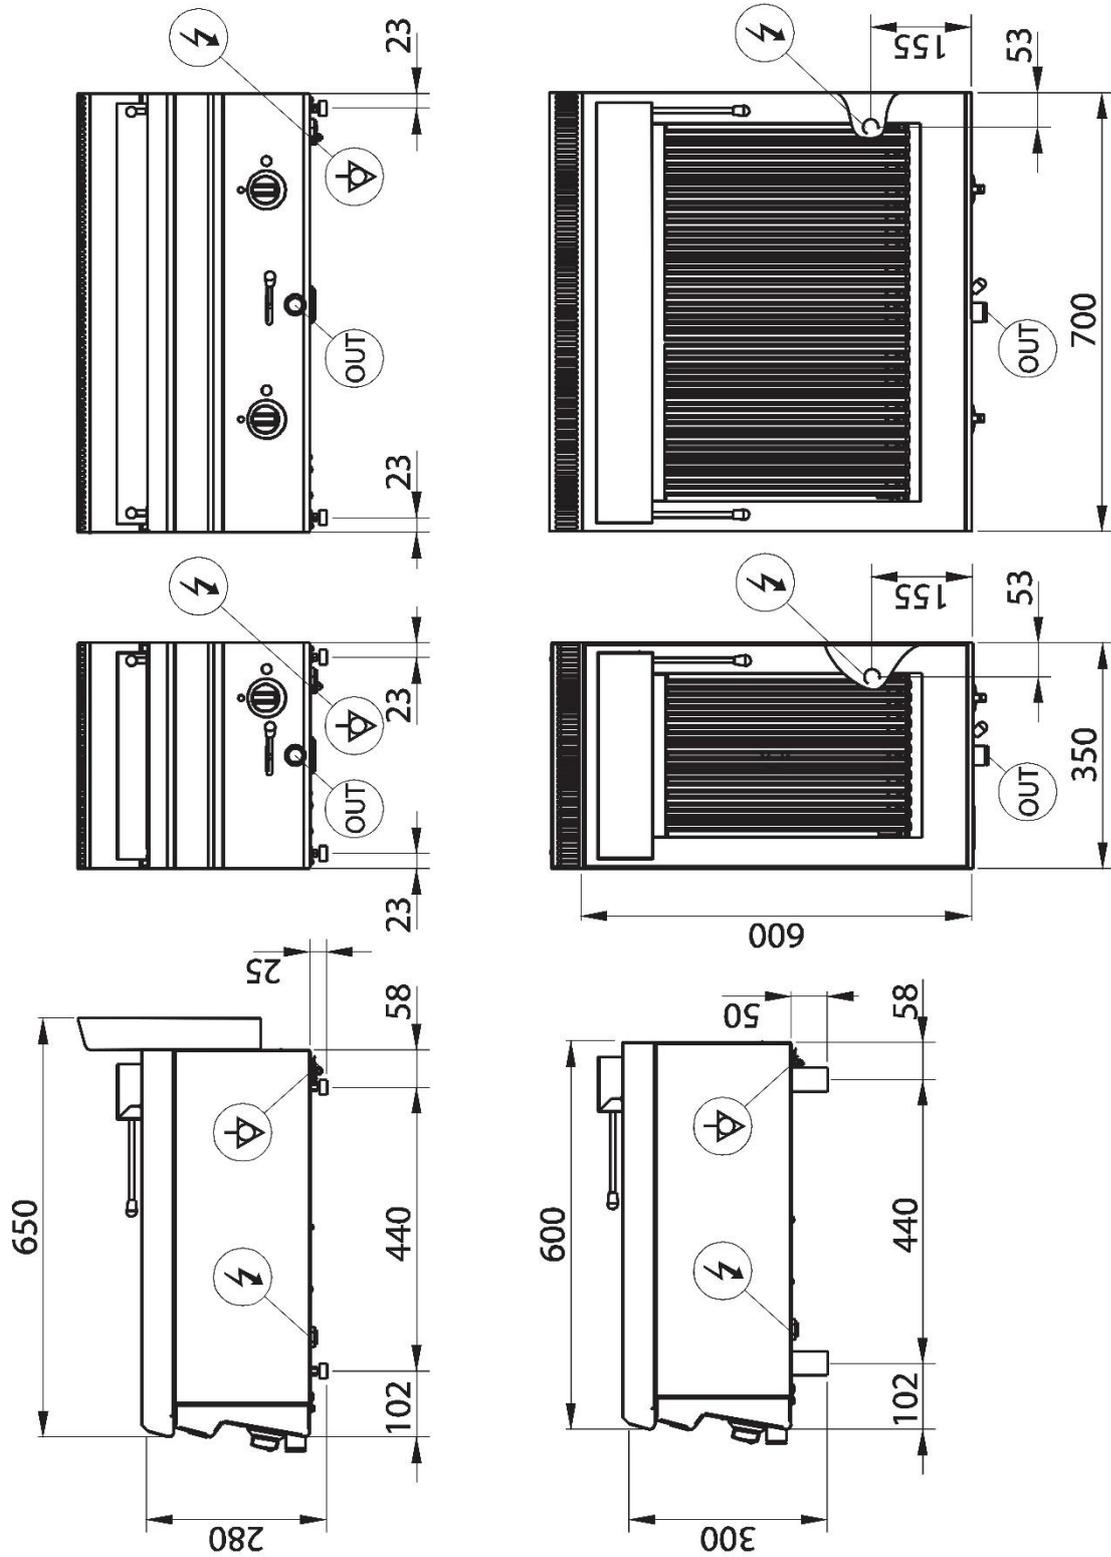


Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.687.00

AI = Entrada cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkaabeingang | Вход электропровода | Entrée câble électrique | Entraada cable eléctrico.