
126048

BF70E

**UNTERBAU UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN
EINSCHL. 1 ROST UND 1 BLECH - NUR FÜR
AUFTISCH-ELEMENTE (2X35 CM) ODER (1X70 CM)**




- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	2,5 kW	STROMLEISTUNG	2,5 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	220-240 ~ V
OFENLEISTUNG	2,5 kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4x(440x380)
ABMESSUNGEN GARRAUM	46x41,5x32 cm	TEMPERATURBEREICH OFEN	0÷275 °C
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 1,5 n° - mm ²	TIMER MINUTENZÄHLER	0-50 min
STROMKABELTYP	H07 RN-F	OFENTYP	Umluft
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	634 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-204 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	IPX-KLASSE	3
BREITE	70 cm	TIEFE	65 cm
HÖHE	65,4 cm	BREITE DER VERPACKUNG	76 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	75 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	89 cm
NETTO-GEWICHT	48,2 kg	BRUTTO-GEWICHT	56,2 kg
VOLUMEN	0,51 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180

ZUBEHÖRE

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

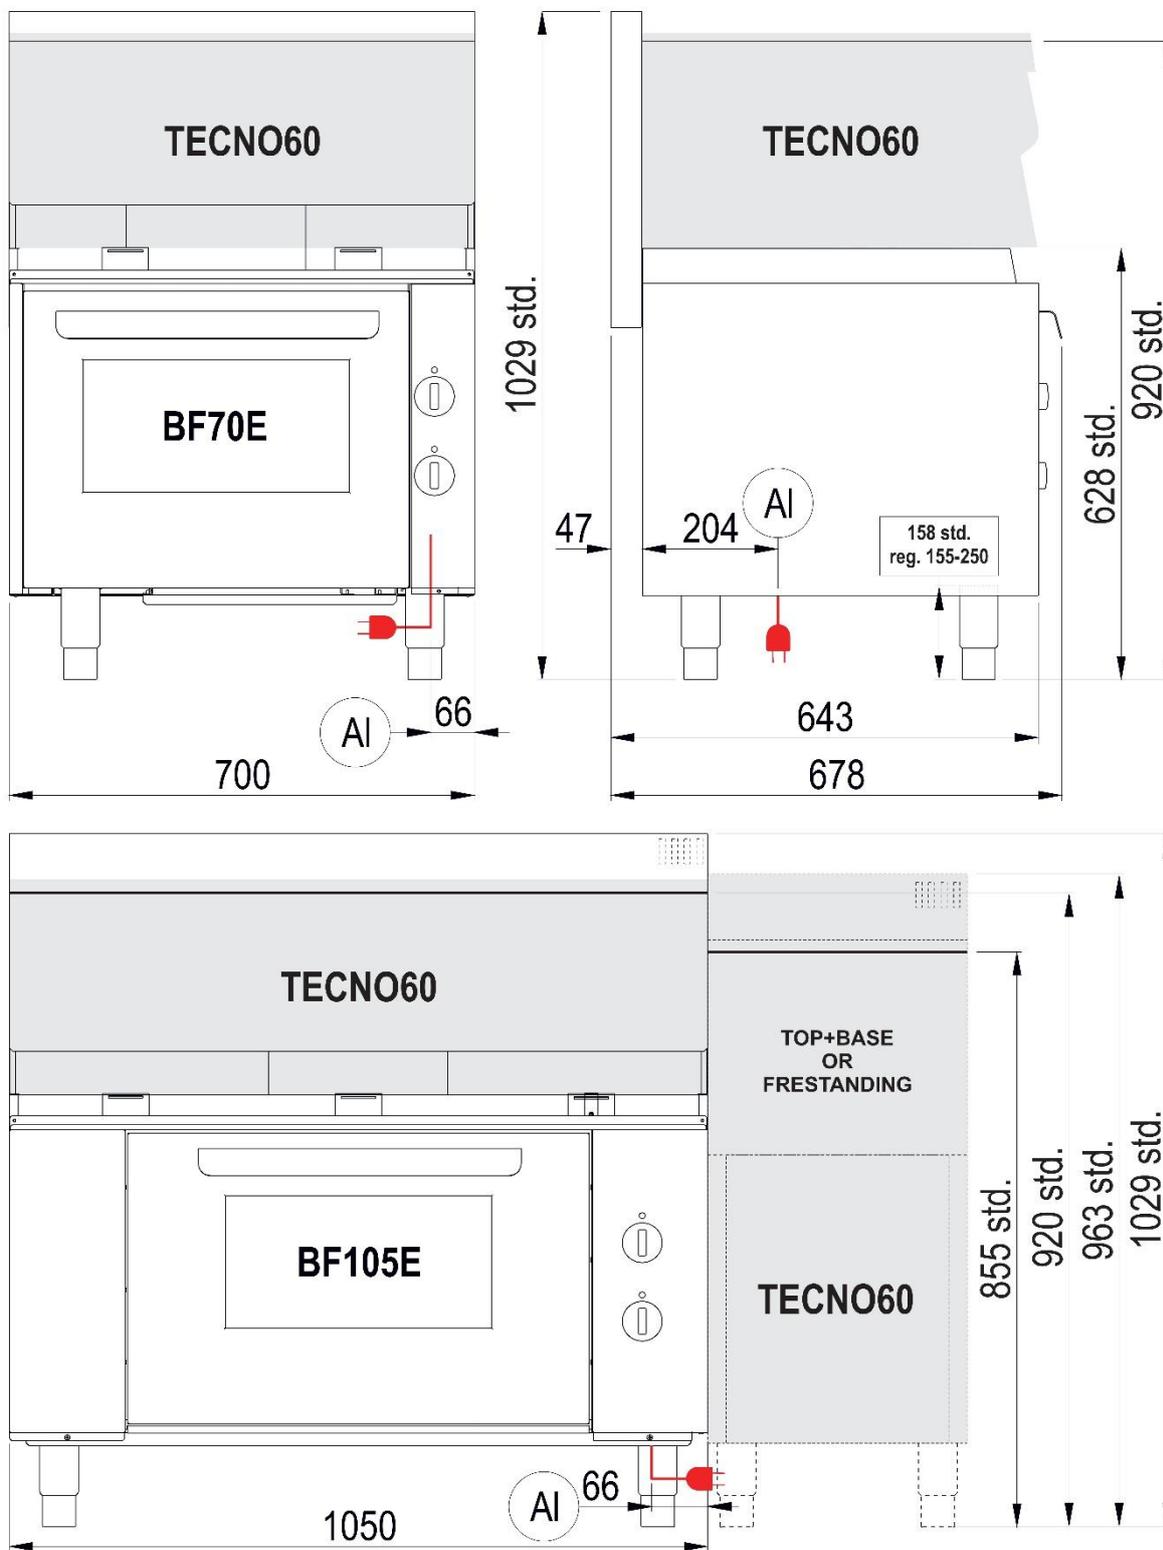

AI = Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Вход электропровода | Entrée cable électrique | Entrada cable eléctrico.

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.678.00