DROP-IN

136004 DPC70E0

PIANO COTTURA ELETTRICO 2 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 22CM - 8.7IN) DROP-IN

- Drop-in elettrico, dimensioni 75 x 60 x 26,6 cm, con 4 piastre tonde in ghisa del diametro 22 cm.
- I drop-in sono apparecchiature che vengono inserite in piani di materiali diversi, purchè non infiammabili. I moduli possono essere installati in appoggio sul piano oppure a filo piano.
- Piano di lavoro stampatocon angoli arrotondati per evitare traboccamenti e per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Piastre elettriche in ghisa fissate ermeticamente al piano stampato.
- Potenza di 2,6 kW per ciascuna piastra regolabile su 6 livelli.
- Limitatore di temperatura interno alle piastre per ridurre il consumo energetico.
- Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna piastra.
- Lampade spia indicanti le piastre accese.
- Pannello di controllo in acciaio inox.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	10,4 kW	POTENZA ELETTRICA	10,4 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3N ~ V
POTENZA DEL PIANO COTTURA	10,4 kW	POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA	4X2,6 n°- kW
DIMENSIONI DELLA PIASTRA ELETTRICA	Ø 22 cm	NUMERO DI ZONE DI COTTURA	n° 4
SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	5 x 2,5 n° - mm²	TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F
LARGHEZZA	70 cm	PROFONDITÀ	60 cm
ALTEZZA	26,6 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	76,0 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	72 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	54 cm
PESO NETTO	22 kg	PESO LORDO	28 kg
VOLUME	0,2900 m³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180

ACCESSORI

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
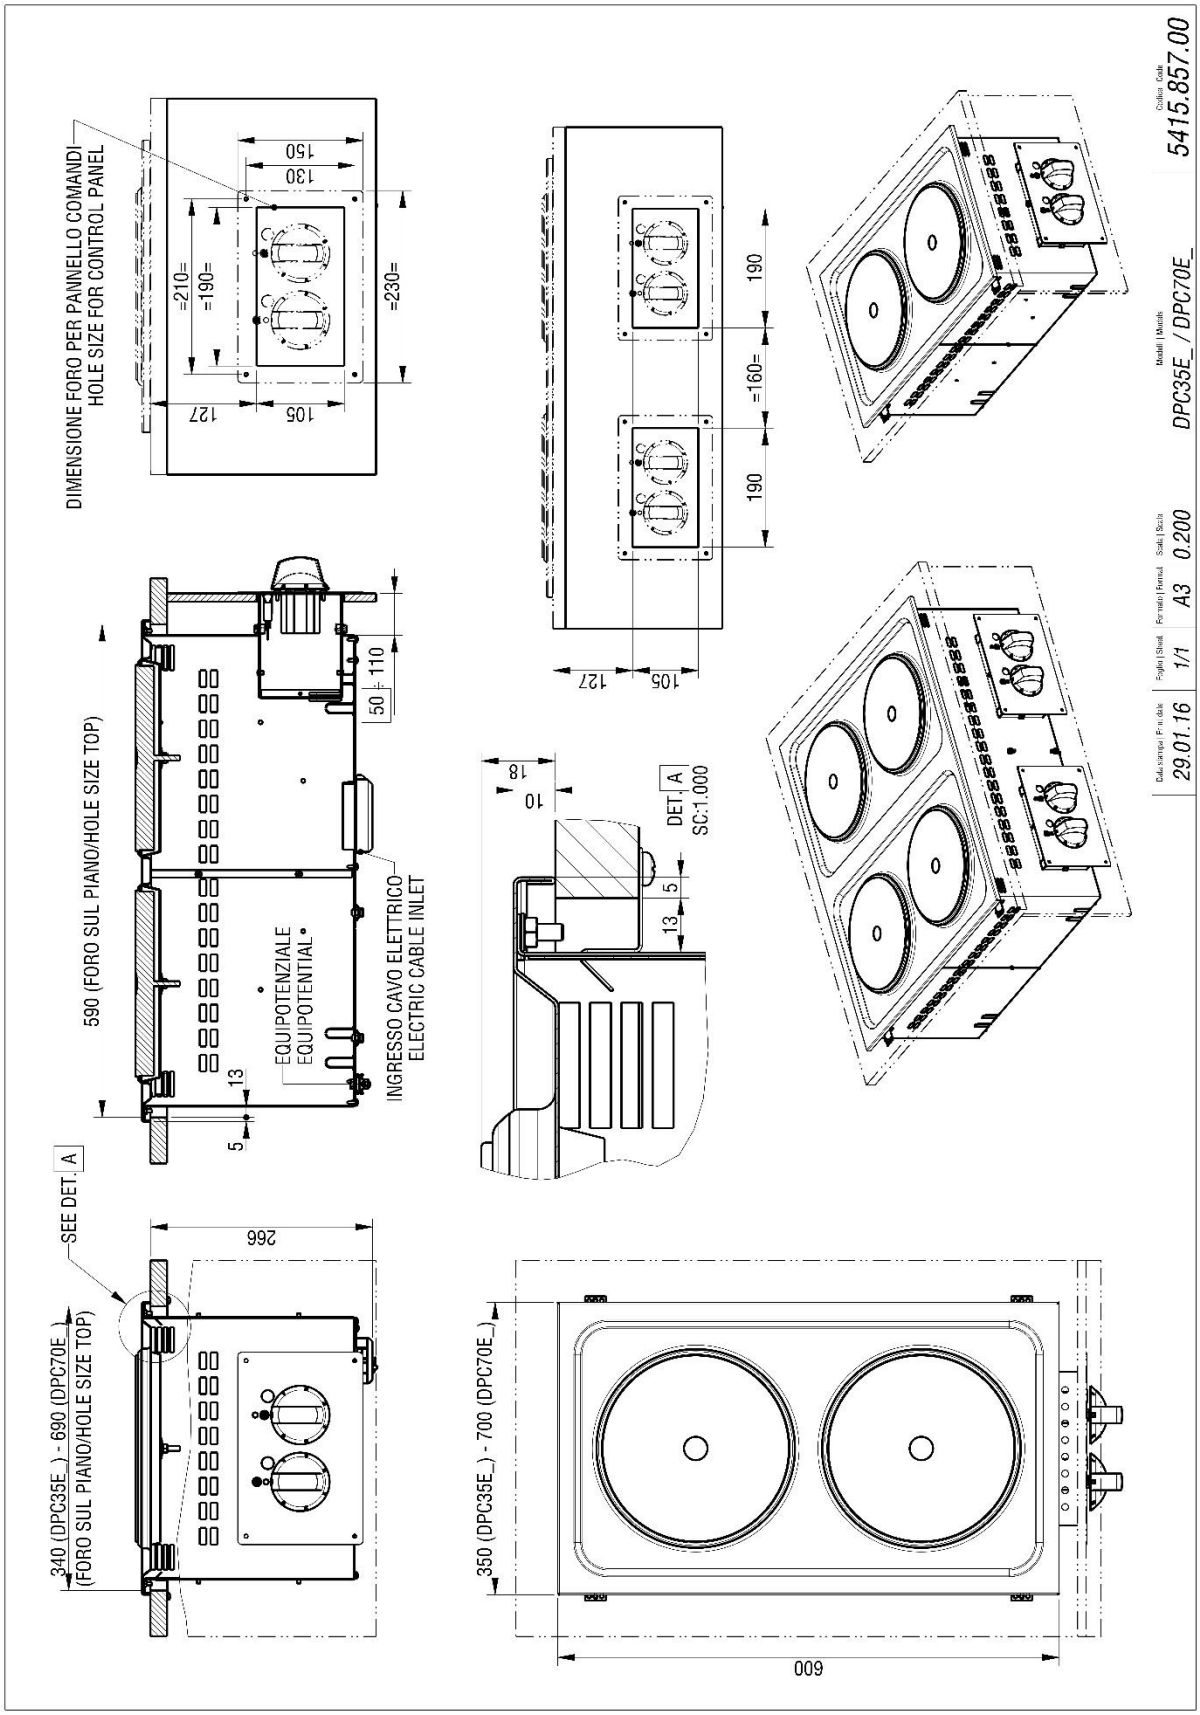
SCHEMI DI INSTALLAZIONE