DROP-IN

136036 DBM70E0 **BAGNOMARIA ELETTRICO GN2/1 DROP-IN**

- Bagnomaria elettrico GN2/1 drop-in, dimensioni 70 x 60 x 26,6 cm.
- I drop-in sono apparecchiature che vengono inserite in piani di materiali diversi, purchè non infiammabili. I moduli possono essere installati in appoggio sul piano oppure a filo piano.
- Pannello di controllo in acciaio inox.
- Il bagnomaria ha la doppia funzione di mantenitore della temperatura dei cibi e di scioglimento delicato di prodotti solidi come cioccolato, burro, strutto, etc.
- La vasca stampata, altezza 16 cm, con angoli arrotondati in AISI304 è saldata ermeticamente al piano in AISI 304 in acciaio inossidabile AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Riscaldamento tramite resistenze elettriche corazzate in Incoloy esterne alla vasca.
- Regolazione termostatica 0-30-60-90 °C.
- Termostato di sicurezza per proteggere la vasca contro le accensioni senza acqua o per evaporazione eccessiva.
- Riempimento manuale dell'acqua.
- Scarico con rubinetto sul fondo della vasca.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	2,6 kW	POTENZA ELETTRICA	2,6 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	230 ~ V
RANGE DI TEMPERATURA	0÷90 °C	CAPACITÀ DELLA VASCA	GN2/1
DIMENSIONI DELLA VASCA	63x51x16,5 cm	SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	3 x 1,5 n° - mm^2
TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F	TIPO DI VASCA	AISI 304
GRADO IPX	3	LARGHEZZA	70 cm
PROFONDITÀ	60 cm	ALTEZZA	26,6 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	76,0 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	80 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	53,0 cm	PESO NETTO	16 kg
PESO LORDO	25 kg	VOLUME	0,32 m^3
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180		

ACCESSORI

120580 FALSOFONDO GN1/1 PER BAGNOMARIA
120650 COPERCHIO GN1/1

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
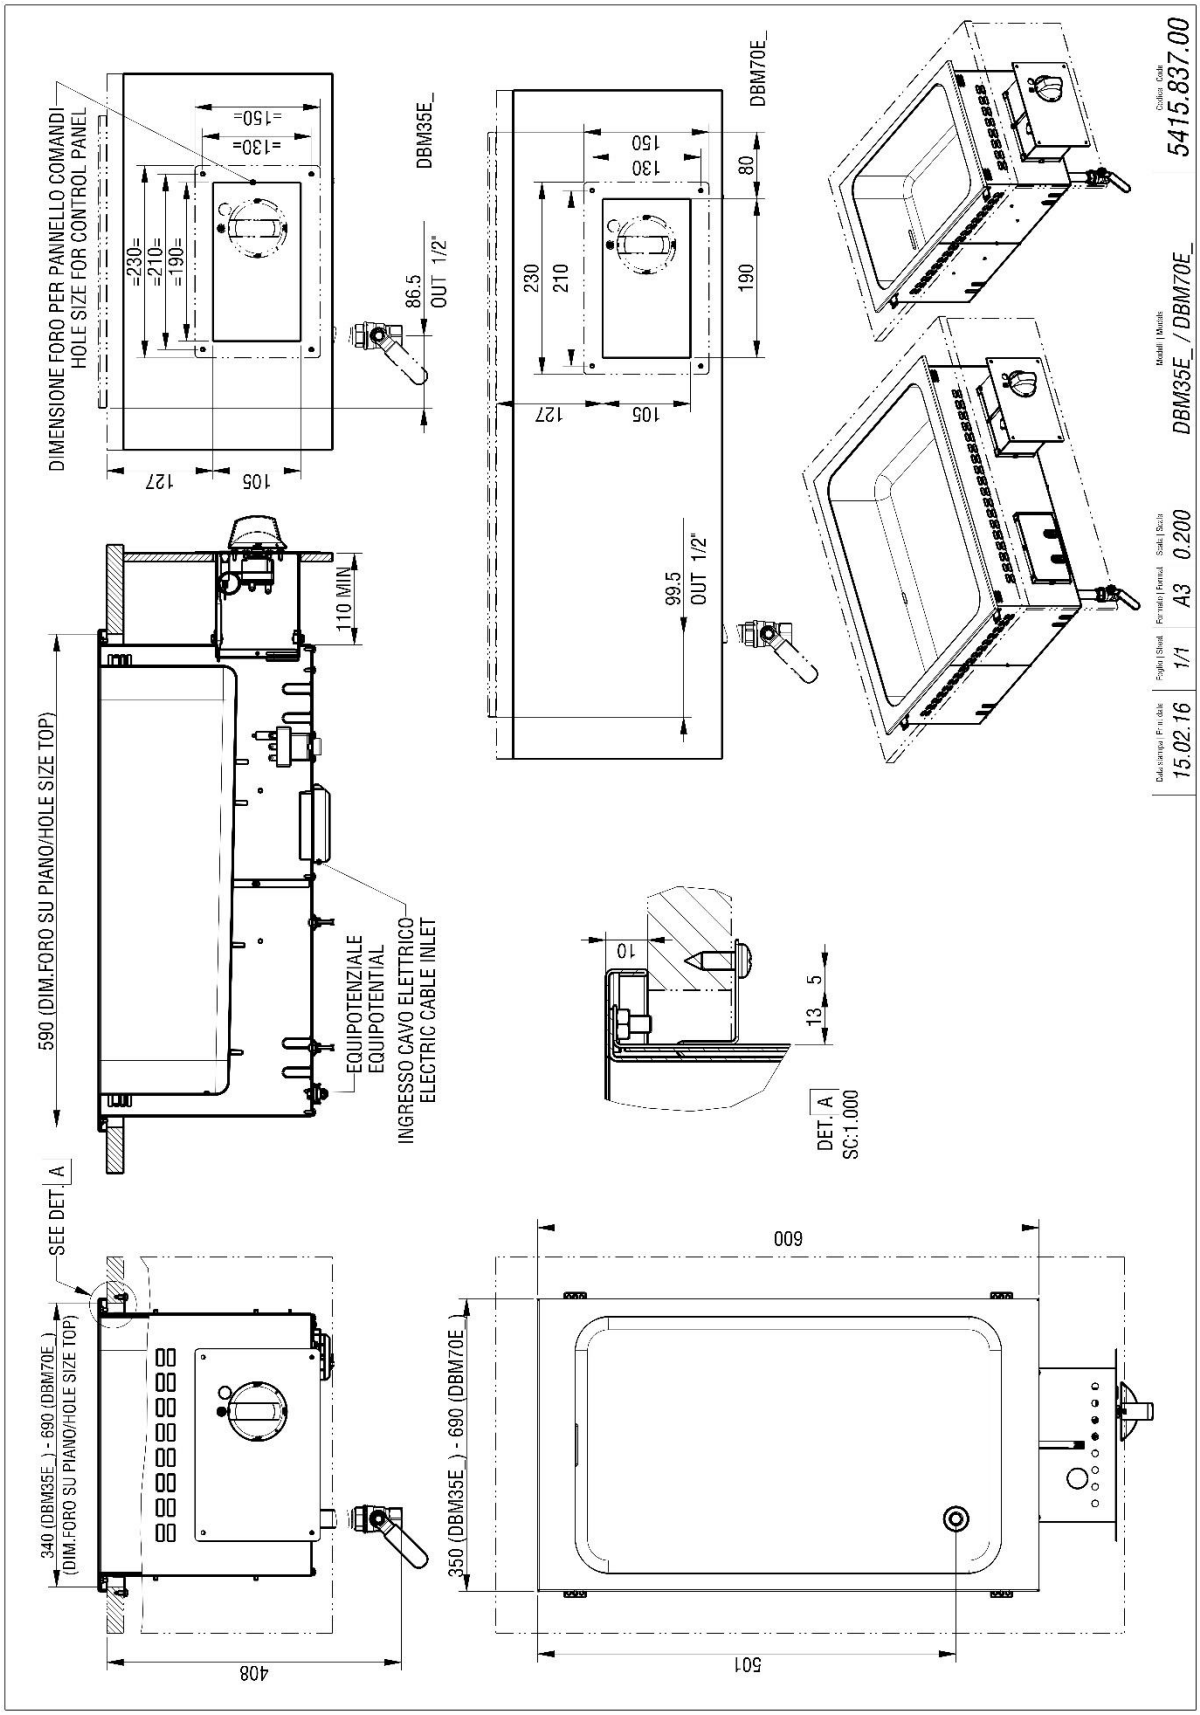
SCHEMI DI INSTALLAZIONE