

216008

QSEF2/2

ULTRASCHNELLER ELEKTRO-SALAMANDER MIT 3 GESCHLOSSENEN SEITEN QSEF



- Elektrischer Salamander ultraschnell QSEF2/2 mit drei geschlossenen Seiten.
- 1 Kochzone mit Fläche 63x39 cm.
- Der Salamander ist ein vielseitiges Küchengerät, das zum Gratinieren, Warmhalten servierfertiger Speisen, Überbacken von Ofengerichten wie Lasagne und Aufläufen sowie zum Grillen bzw. kurzfristigen Erhitzen von Fleischprodukten wie Hamburger, Steaks, Würsten oder Kotelett.
- Korpus aus Edelstahl an drei Seiten geschlossen, um Energie zu sparen und schnellere Garzeiten zu ermöglichen.
- Ultraschnelle Infrarot-Heizelement in der oberen Heizfläche, die durch eine Glaskeramikplatte abgeschirmt sind.
- Bei der ersten Einschaltung wird die eingestellte Betriebstemperatur innerhalb von nur 20", bei der nachfolgenden Nutzung in lediglich 5" erreicht, was eine deutliche Energieeinsparung mit sich bringt.
- Bratrost aus verchromtem Rundstahl mit wärmeisolierten Griffen, die auf zwei verschiedenen Höhen positioniert werden können, sowie herausnehmbarer Fettwanne.
- Füße aus gummiertem Kunststoff.
- Träger für die Wandmontage (optional)


TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	4 kW	STROMLEISTUNG	4 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	230 ~ V
SEITENSCHIENEN	n° 2	HEIZEBENEN	n° 1
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 2,5 n° - mm ²	KOCHFLÄCHE	63x39 cm
TIMER MINUTENZÄHLER	0-30 min	STROMKABELTYP	H07 RN-F
KOCHZONEN	n° 1	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	45 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	730 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	0 mm
FUSSHÖHE	51 mm	IPX-KLASSE	3
BREITE	79 cm	TIEFE	42 cm
HÖHE	39 cm	BREITE DER VERPACKUNG	85,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	49,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	46,0 cm
NETTO-GEWICHT	20,4 kg	BRUTTO-GEWICHT	24,4 kg
VOLUMEN	0,1900 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180

ZUBEHÖRE

9008 1 PAAR WANDHALTERUNGEN FÜR SALAMANDER QSEF-SEF

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

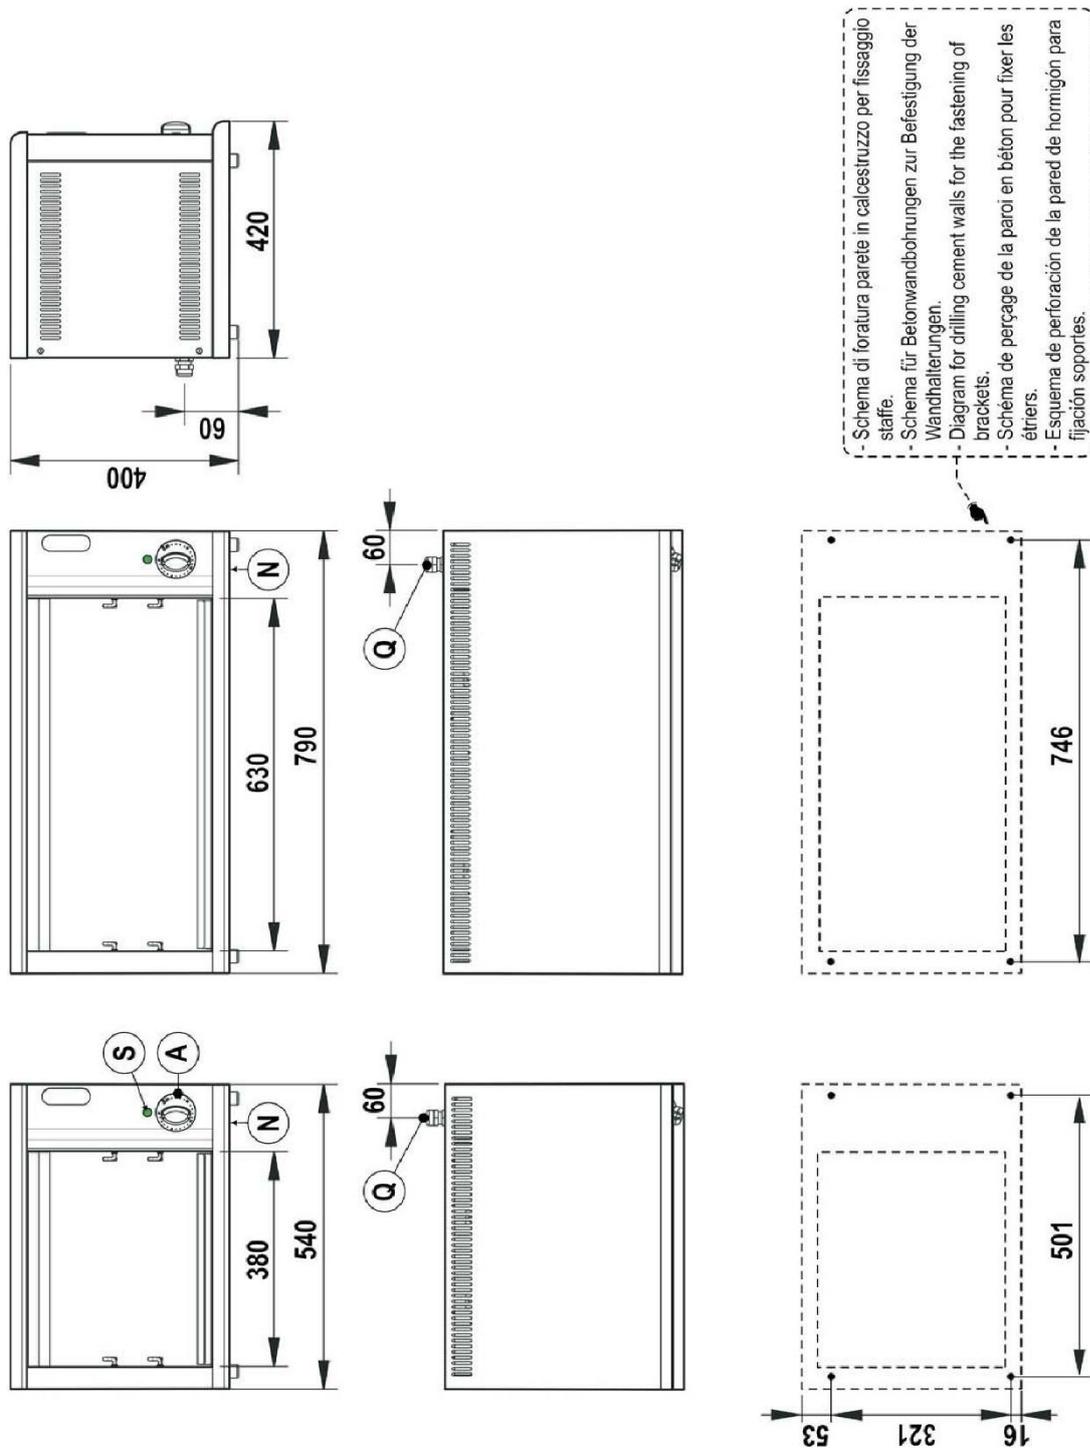

Q = Entrada cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkaabelingang | Вход электропровода | Entrée câble électrique | Entrada cable eléctrico.

Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.694.00