SALAMANDRE ULTRARA

216036 QSET40/0CB

SALAMANDRA ULTRARAPIDA CONTACT ELETTRICA CON PIANO MOBILE E BARRA RILEVAMENTO PIATTO QSET

- Salamandra elettrica ultrarapida QSET40/0CB da 40 cm con piano mobile e barra di rilevamento piatto.
- 1 zona di cottura 40x35 cm.
- La salamandra è un'apparecchiatura versatile che permette di gratinare, di mantenere in temperatura piatti pronti da servire, rifinire piatti al forno come lasagne e sformati, grigliare e rifinire carni come hamburger, bistecche, würstel, cotolette.
- Costruzione in acciaio inossidabile AISI304 aperta su 3 lati.
- Piano mobile superiore con angoli arrondati scorrevole su guide.
- Resistenze ad infrarossi ultrarapide installate nel piano mobile superiore, protette da una lastra di vetroceramica.
- La barra di rilevamento teglia accende o spegne automaticamente la salamandra in base alla presenza o meno di una teglia sul piano di cottura.
- Alla prima accensione la temperatura di lavoro impostata viene raggiunta in soli 20'' e nei successivi utilizzi in 5'', ottenendo un notevole risparmio energetico.
- Maniglia in alluminio con distanziali in materiale atermico.
- Manopola per impostare il tempo di cottura da 0 a 99 minuti che viene visualizzato sul display digitale.
- Tasto touch START e STOP.
- Prese d'aria sul piano mobile superiore per evacuare calore e fumi.
- Griglia di cottura in acciaio cromato e bacinella di raccolta grassi in acciaio inox AISI304 con impugnatura atermica, estraibili.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Staffe per installazione a muro (optional)

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	2 kW	POTENZA ELETTRICA	2 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	220-240 ~ V
PIANI RISCALDANTI	n° 1	SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	3 x 1,5 n° - mm^2
SUPERFICIE DI COTTURA	40x35 cm	TIMER CONTAMINUTI	0-99 min
TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F	ZONE RISCALDANTI	n° 1
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	24 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	360 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	0 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	31 mm
GRADO IPX	3	LARGHEZZA	40 cm
PROFONDITÀ	54,8 cm	ALTEZZA	50 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	51 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	61 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	72 cm	PESO NETTO	40 kg
PESO LORDO	46,2 kg	VOLUME	0,22 m^3
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180		

ACCESSORI

9003 COPPIA SUPPORTI A PARETE PER SALAMANDRE QSE-SE

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
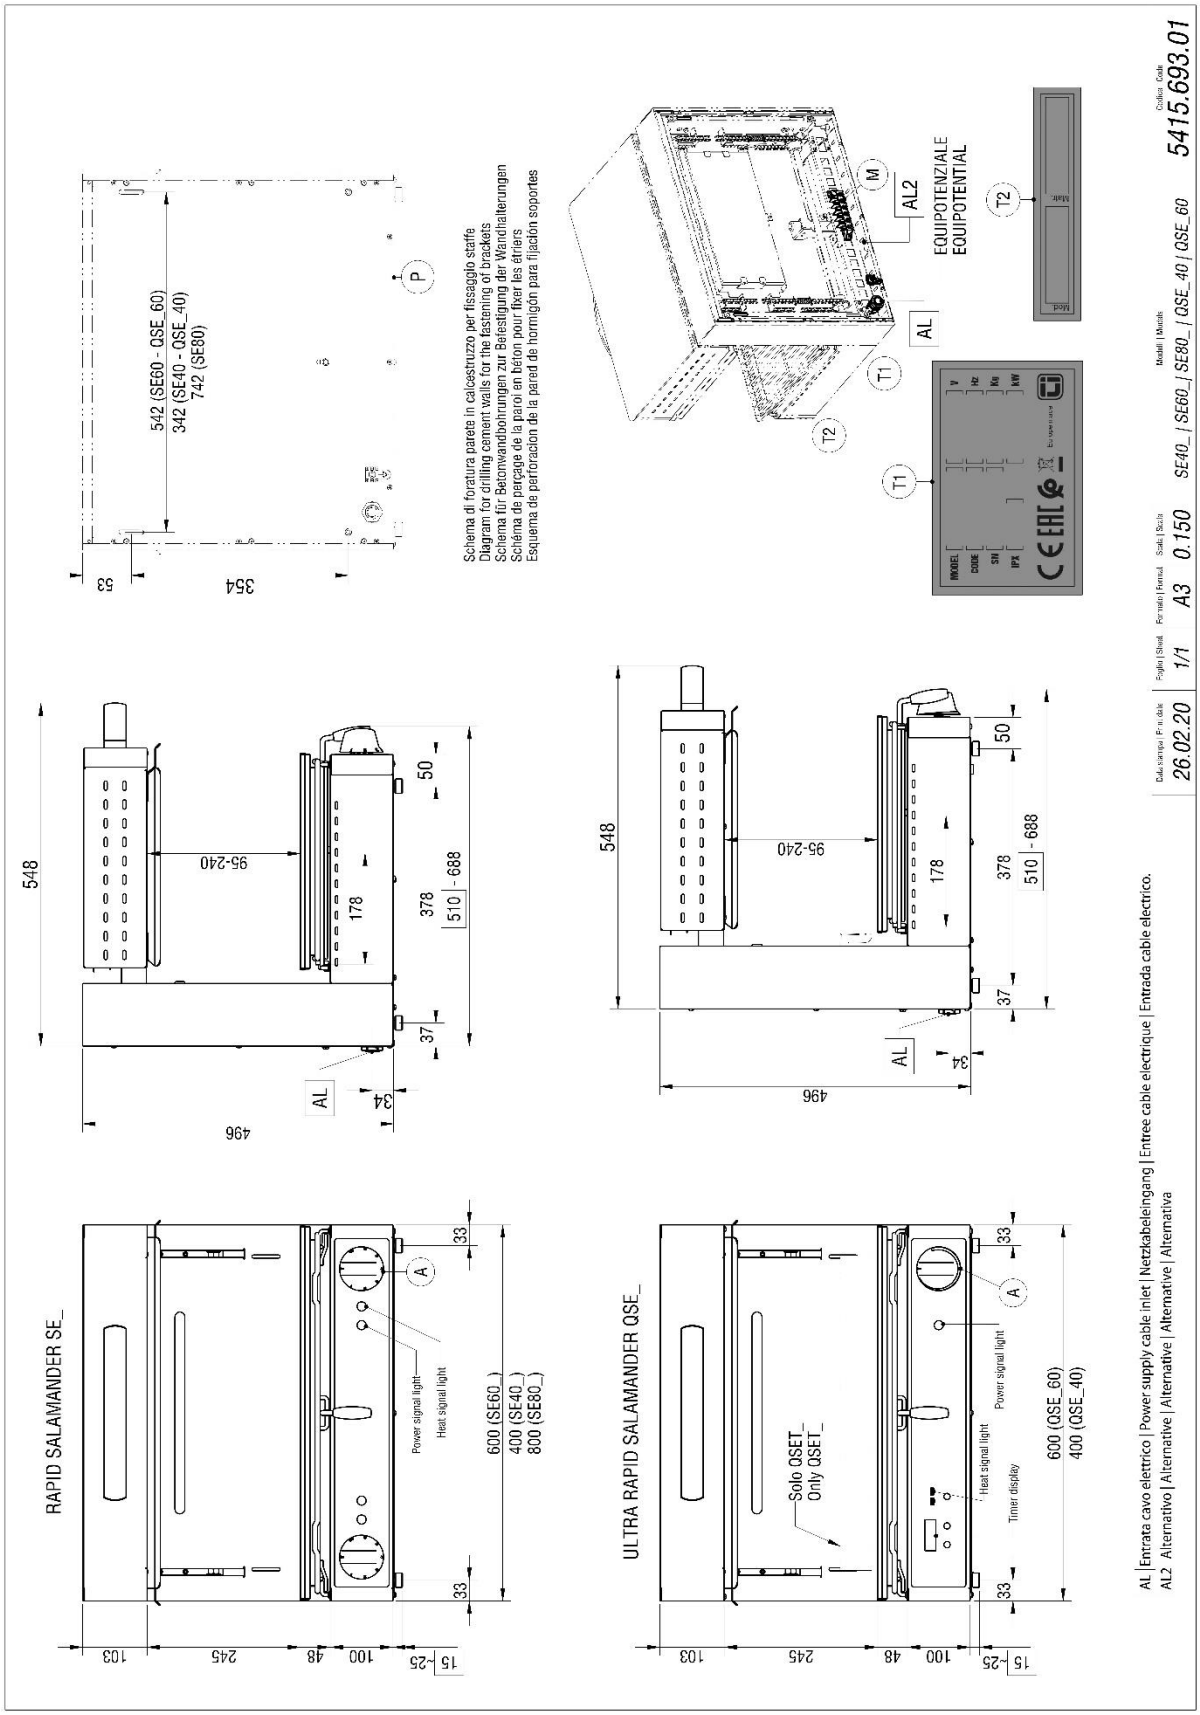
SCHEMI DI INSTALLAZIONE