

216037

QSE60/0CB

ULTRASCHNELLER ELEKTRO-SALAMANDER MIT BEWEGLICHER KOCHFLÄCHE QSE



- Elektrischer Salamander ultraschnell QSE60/0CB 60 cm mit beweglicher Heizfläche.
- 2 unabhängige Kochzonen, Gesamtfläche 60x35 cm, kompatibel mit GN1/1.
- Der Salamander ist ein vielseitiges Küchengerät, das zum Gratinieren, Warmhalten servierfertiger Speisen, Überbacken von Ofengerichten wie Lasagne und Aufläufen sowie zum Grillen bzw. kurzfristigen Erhitzen von Fleischprodukten wie Hamburger, Steaks, Würsten oder Kotelett.
- Korpus aus Edelstahl AISI 304, offen an drei Seiten.
- Bewegliche obere Heizfläche auf Führungen, mit abgerundeten Ecken.
- Ultraschnelle Infrarot-Heizelement in der beweglichen oberen Heizfläche, die durch eine Glaskeramikplatte abgeschirmt sind.
- Bei der ersten Einschaltung wird die eingestellte Betriebstemperatur innerhalb von nur 20", bei der nachfolgenden Nutzung in lediglich 5" erreicht, was eine deutliche Energieeinsparung mit sich bringt.
- Griff aus Aluminium mit Ansätzen aus wärmeisoliertem Material.
- Drehknopf für die Einstellung der Garzeit von 0 bis 99 Minuten, die auf die digitalen Display angezeigt wird.
- START- und STOPP-Taste Touch.
- Entlüftungsschlitze für Hitze und Dämpfe an der beweglichen oberen Heizfläche.
- Bratrost aus verchromtem Stahl und Fettwanne aus Edelstahl AISI304 mit wärmeisoliertem Griff, beide herausnehmbar.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Träger für die Wandmontage (optional)


TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------|
| GESAMTLEISTUNG | 4 kW | STROMLEISTUNG | 4 kW |
| FREQUENZ | 50/60 Hz | SPANNUNG | 220-240 ~ V |
| HEIZEBENEN | n° 1 | MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 3 x 2,5 n° - mm ² |
| KOCHFLÄCHE | 60x35 cm | TIMER MINUTENZÄHLER | 0-99 min |
| STROMKABELTYP | H07 RN-F | KOCHZONEN | n° 2 |
| POSITION STROMANSCHLUSS (H) | 24 mm | POSITION STROMANSCHLUSS (X) | 380 mm |
| POSITION STROMANSCHLUSS (Y) | 0 mm | FUSSHÖHE | 31 mm |
| IPX-KLASSE | 3 | BREITE | 60 cm |
| TIEFE | 54,8 cm | HÖHE | 50 cm |
| BREITE DER VERPACKUNG | 71 cm | TIEFE DER VERPACKUNG | 60 cm |
| HÖHE DER VERPACKUNG | 72 cm | NETTO-GEWICHT | 52 kg |
| BRUTTO-GEWICHT | 61 kg | VOLUMEN | 0,31 m ³ |
| KOMBINIERTER NOMENKLATUR | 84198180 | | |

ZUBEHÖRE

9003 1 PAAR WANDHALTERUNGEN FÜR SALAMANDER QSE-SE

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

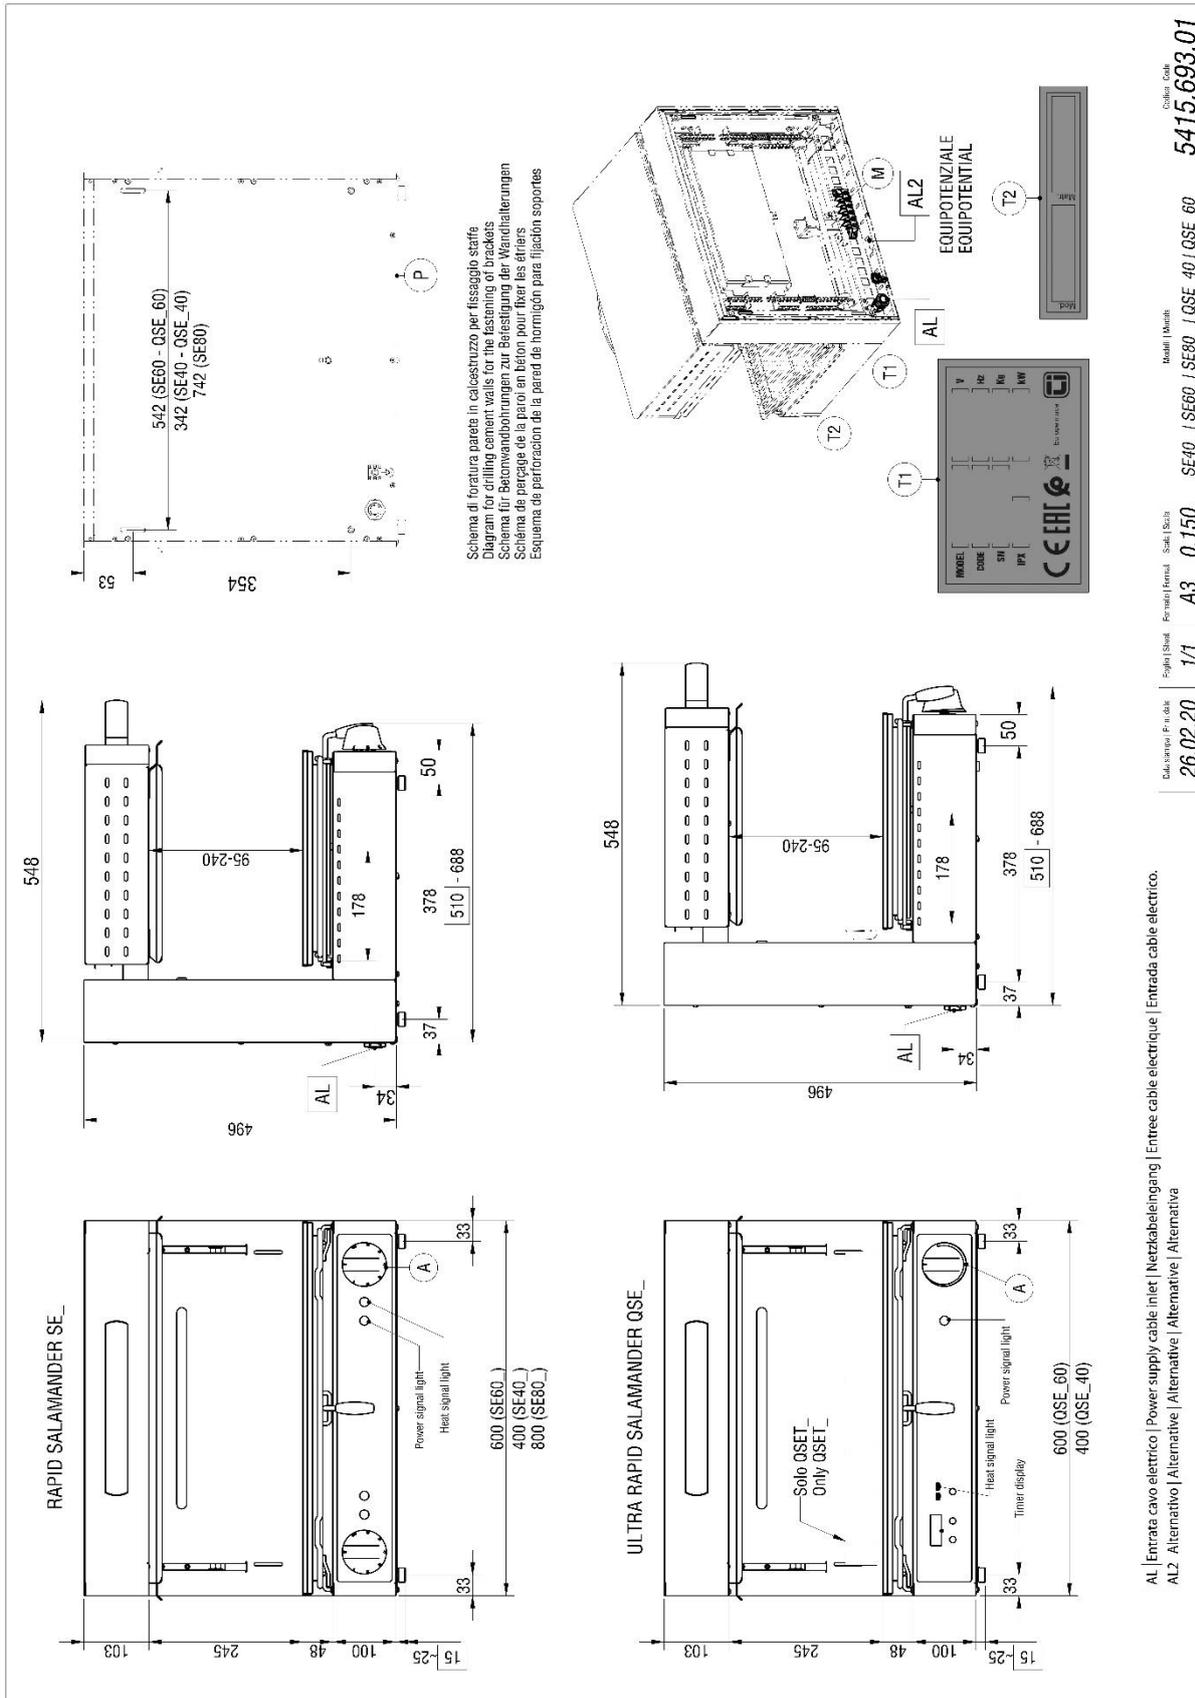

AL | Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Entrée cable électrique | Entrada cable eléctrico.
 AL2 | Alternativo | Alternative | Alternative | Alternative | Alternativa

26.02.20

1/1 A3 0.150 SE_40_ | SE60_ | SE80_ | QSE_40 | QSE_60

Model | Matière | 5415.693.01

Page | Sheet | Formato | Format | Scale | Scala

Date stamp | F. n. data

Order Code