SALAMANDRE CLASSIC

216042 SE60/0CB **SALAMANDRA CLASSICA ELETTRICA CON PIANO MOBILE SE**

- Salamandra elettrica Classic SE60/0CB da 60 cm con piano mobile.
- 2 zone indipendenti di cottura per una superficie complessiva di 60x35 cm, compatibile con GN1/1.
- La salamandra è un'apparecchiatura versatile che permette di gratinare, di mantenere in temperatura piatti pronti da servire, rifinire piatti al forno come lasagne e sformati, grigliare e rifinire carni come hamburger, bistecche, würstel, cotolette.
- Costruzione in acciaio inossidabile AISI304 aperta su 3 lati.
- Piano mobile superiore con angoli arrondati scorrevole su guide.
- Riscaldamento tramite resistenze corazzate in Incoloy installate nel piano mobile superiore.
- Le resistenze sono inclinabili per una facile pulizia.
- Controllo della temperatura tramite regolatore di energia.
- Maniglia in alluminio con distanziali in materiale atermico.
- Griglia di cottura in acciaio cromato e bacinella di raccolta grassi in acciaio inox AISI304 con impugnatura atermica, estraibili.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Staffe per installazione a muro (optional)

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	4 kW	POTENZA ELETTRICA	4 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	220-240 ~ V
PIANI RISCALDANTI	n° 1	SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	3 x 2,5 n° - mm²
SUPERFICIE DI COTTURA	60x35 cm	TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F
ZONE RISCALDANTI	n° 2	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	23 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	380 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	0 mm
GRADO IPX	3	LARGHEZZA	60 cm
PROFONDITÀ	54,8 cm	ALTEZZA	50 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	71 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	61 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	71 cm	PESO NETTO	52,4 kg
PESO LORDO	60,4 kg	VOLUME	0,31 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180		

ACCESSORI

9003 COPPIA SUPPORTI A PARETE PER SALAMANDRE QSE-SE

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
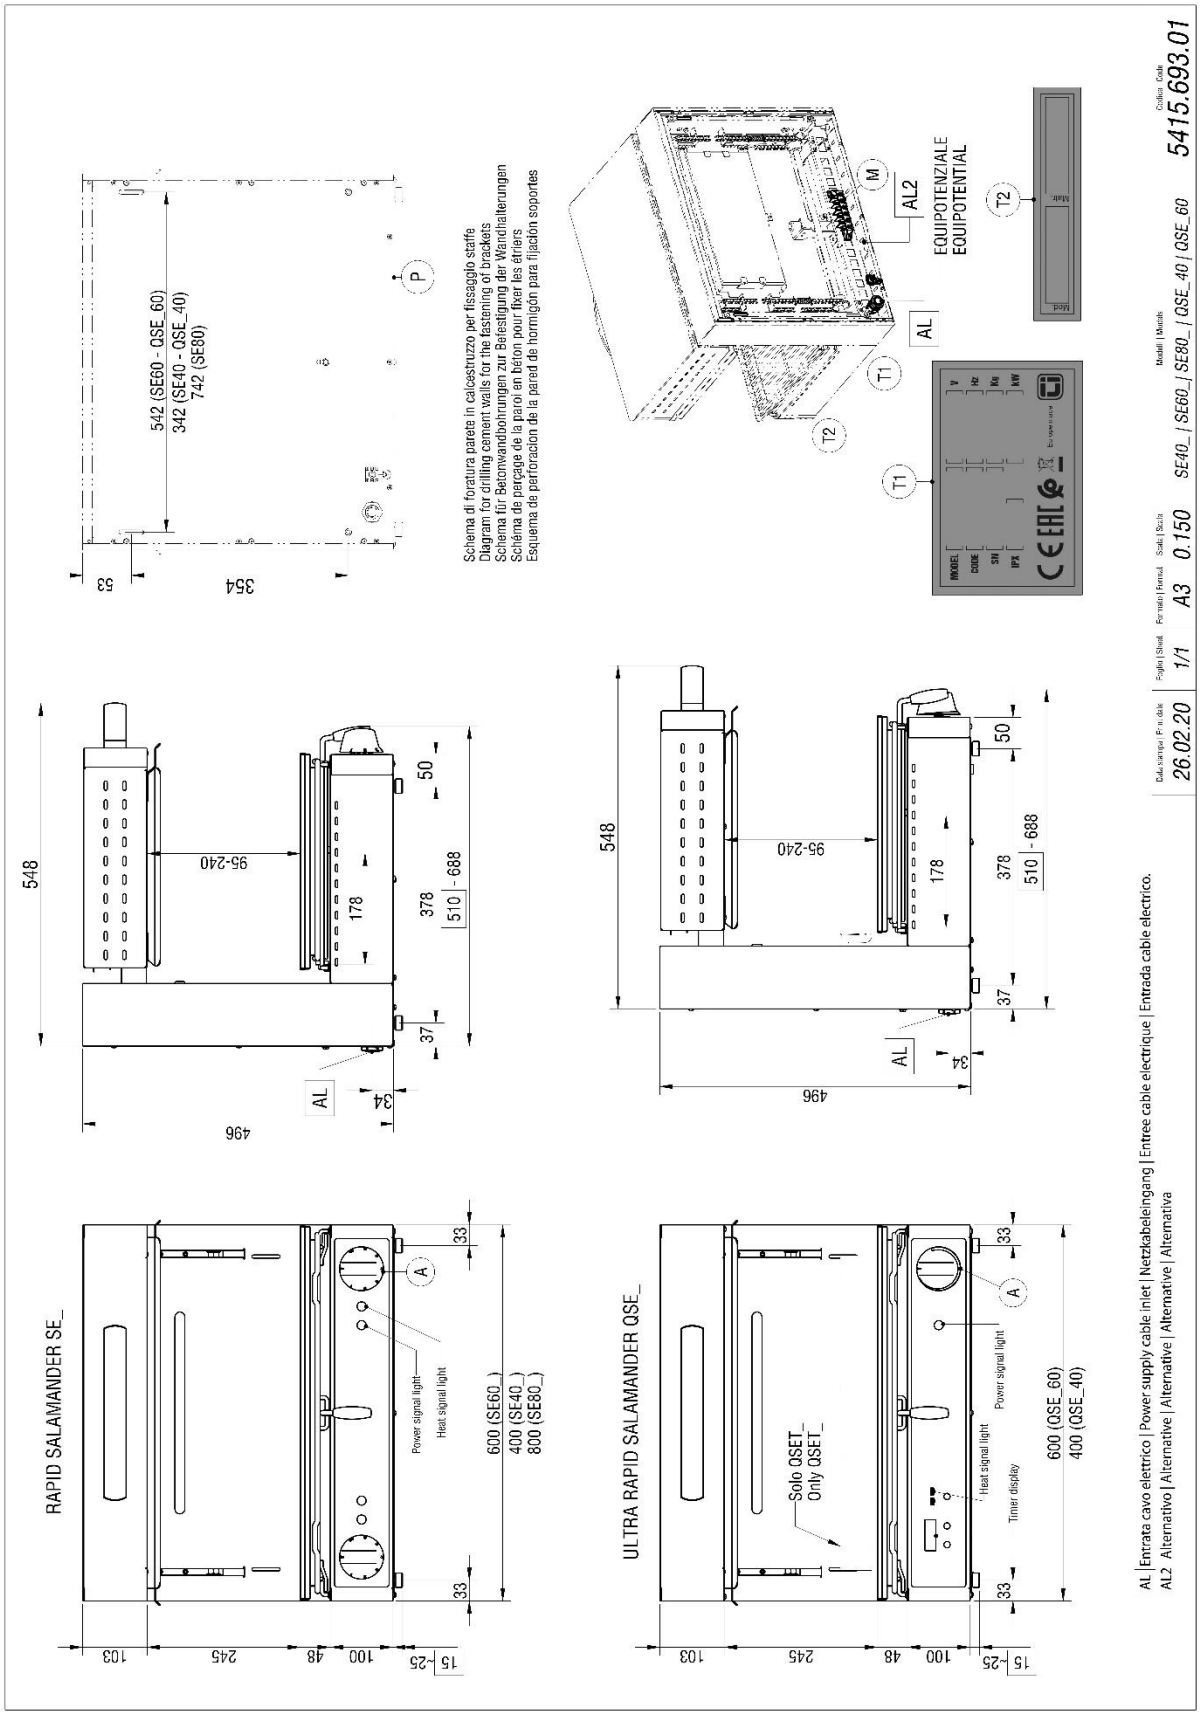
SCHEMI DI INSTALLAZIONE