

313070

CP4FG9

GAS-NUDELKOCHER 40 L GN1/1 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN



- Gas-Nudelkocher 40 l GN1/1 freistehend mit geschlossenem Unterbau 40 cm.
- Leistung: 15 kW.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Der Nudelkocher kann zum Kochen von Reis, Gemüse, Fleisch und anderen Lebensmitteln verwendet werden.
- Tiefgezogenes Kochbecken mit abgerundeten Ecken, das hermetisch mit der tiefgezogenen Arbeitsfläche verschweißt ist, Überlaufmulde und breiter Auffangbereich für Schaum.
- Becken, Abflussrohr und Fettpfanne aus Edelstahl AISI 316 mit hoher Beständigkeit gegen Salzkorrosion.
- Die Erwärmung erfolgt über einen außerhalb des Beckens angebrachten 15 kW Stabbrenner.
- Ventilhahn.
- Piezozündung.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Ein Sicherheitsthermostat schützt das Becken vor einer Einschaltung ohne Wasser bzw. vor exzessiver Verdampfung.
- Wassereinlass an der Rückseite der Arbeitsfläche.
- Überlauf für Stärkeabfluss an der Beckenvorderseite.
- Ablauf am Beckenboden.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Körbe nicht im Lieferumfang enthalten.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.


TECHNISCHE DATEN

Gesamtleistung	15 kW	Gas-Leistung	15 kW
Kapazität Wanne	40lt	Wasserzufuhr	Wassereinlass an der Arbeitsfläche
Verbrauch Erdgas	1,58 m³/h	Verbrauch Flüssiggas	1.18 kg/h
Abmessungen Wanne	51x30,5x31 cm	Wannentyp	AISI 316
Nummer CE Gas-Zertifikat	CE-0085BO0097	Position Wasseranschluss	Boden
Position Wasserabfluss	Boden	Durchmesser Gasanschluss	1/2"G EN10226-1
Position Gasanschluss (H)	0 mm	Position Gasanschluss (X)	367 mm
Position Gasanschluss (Y)	-671 mm	Durchmesser Wasseranschluss	1/2"
Position Kaltwasseranschluss (H)	0 mm	Position Kaltwasseranschluss (X)	120 mm
Position Kaltwasseranschluss (Y)	-620 mm	Durchmesser Wasserabfluss	1"
Position Wasserablauf (H)	0 mm	Position Wasserablauf (X)	295 mm
Position Wasserablauf (Y)	-620 mm	Fußhöhe	133 mm
FußEinstellung	133/195 mm	Breite	40 cm
Tiefe	90 cm	Höhe	90 cm
Breite der Verpackung	46 cm	Tiefe der Verpackung	100 cm
Höhe der Verpackung	115 cm	Netto-Gewicht	62 kg
Brutto-Gewicht	72 kg	Volumen	0,53 m³
Kombinierte Nomenklatur	84198180	Latente Wärme-abgabe	4500.0 W
Sensible Wärme-abgabe	1500.0 W	Dampf-abgabe	6615.0 g/h

ZUBEHÖRE

120650	DECKEL GN1/1
319009	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=40CM
399504	KORB 3 X GN1/3 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H)
399505	KORB 1 X GN1/3 + 2 X GN2/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H)
399506	KORB 2 X GN1/3 + 2 X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)
399507	KORB 1 X GN1/3 + 4 X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)
399508	KORB 1 X GN1/3 + 1 X GN2/3 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) (29X29X20H)
399548	KORB 6 X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (14X14X20H)
399553	KORB 2 X GN1/2 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X24X20H)
399572	KORB GN1/1 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (49X29X20H)
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

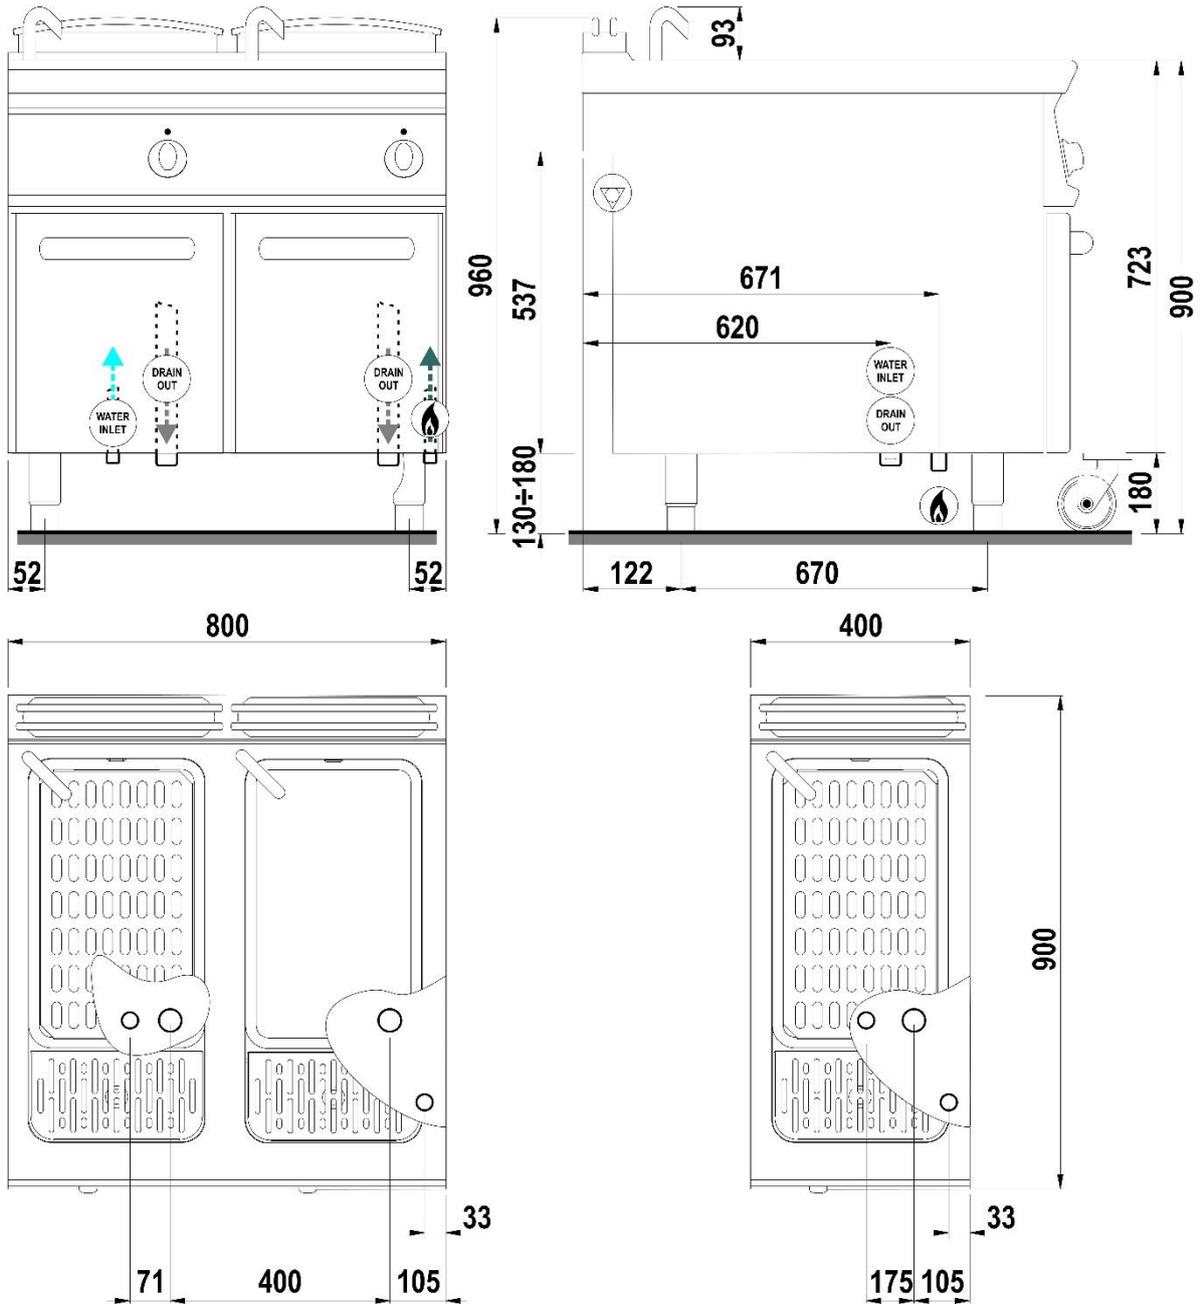

5415.640.01