313176 B8FXGN9

BRASIERA 80LT GAS BASCULANTE CON VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 FREESTANDING SU VANO CHIUSO

- Brasiera basculante a gas 80 L freestanding da 80 cm. Sollevamento vasca manuale.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 2mm e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- La destinazione d'uso della brasiere non è soltanto brasare, ma anche per preparare carni in umido, sughi, risotti, verdure al tegame e cotture in poco liquido. Non è consentito l'uso come friggitrice.
- Vasca basculante in AISI 304 con fondo da 12 mm e pareti da 2 mm.
- Riscaldamento tramite bruciatore tubolare multiramo in acciaio inox.
- Valvola con termopila 0-PILOTA-BRUCIATORE.
- Regolazione termostatica 0-50-300 °C.
- Accensione piezoelettrica.
- Termocoppia di sicurezza.
- Micro di sicurezza sul meccanismo di sollevamento, alzando la vasca spegne il bruciatore e lascia attiva la fiamma pilota.
- Coperchio bilanciato a molle, maniglia integrata e cerniera tutto in acciaio inossidabile AISI304.
- Comando carico acqua su pannello frontale.
- Erogatore delll'acqua fissato sulla parte posteriore del piano di lavoro, esterno alla vasca.
- Piedini in AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	20 kW	POTENZA A GAS	20 kW
RANGE DI TEMPERATURA	100÷300 °C	CAPACITÀ DELLA VASCA	80lt
CONSUMO DI GAS NATURALE	2,11 m³/h	CONSUMO GPL	1.58 kg/h
DIMENSIONI DELLA VASCA	69,8x56,4x20 cm	SPESSORE DEL FONDO DELLA VASCA	12 mm
SVUOTAMENTO DELLA VASCA	Ribaltamento manuale	TIPO DI VASCA	AISI 304
NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE	CE-0085CT0178	POSIZIONE DELL'ALLACCIAMENTO IDRICO	Fondo
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	0 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	87 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-400 mm	DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS	1/2"G EN10226-1
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (H)	0 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (X)	87 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (Y)	-594 mm	DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO IDRICO	0,472441"
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELL'ACQUA FREDDA (H)	0 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELL'ACQUA FREDDA (X)	87 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELL'ACQUA FREDDA (Y)	-515 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	133 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	133/195 mm	LARGHEZZA	80 cm
PROFONDITÀ	90 cm	ALTEZZA	90 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	107,0 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	87,0 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	117 cm	PESO NETTO	159,4 kg
PESO LORDO	183 kg	VOLUME	1,08 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180		

ACCESSORI

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

6 FIGURE E DETTAGLI

6.1 PIANTA ALLACCIAMENTO B8

LEGENDA:			
G	Attacco gas (ISO 7-1)	G	Attacco gas (ISO 7-1)
B	Allacciamento acqua	B	Allacciamento acqua
		E	Allacciamento elettrico
		Q	Morsetto equipotenziale

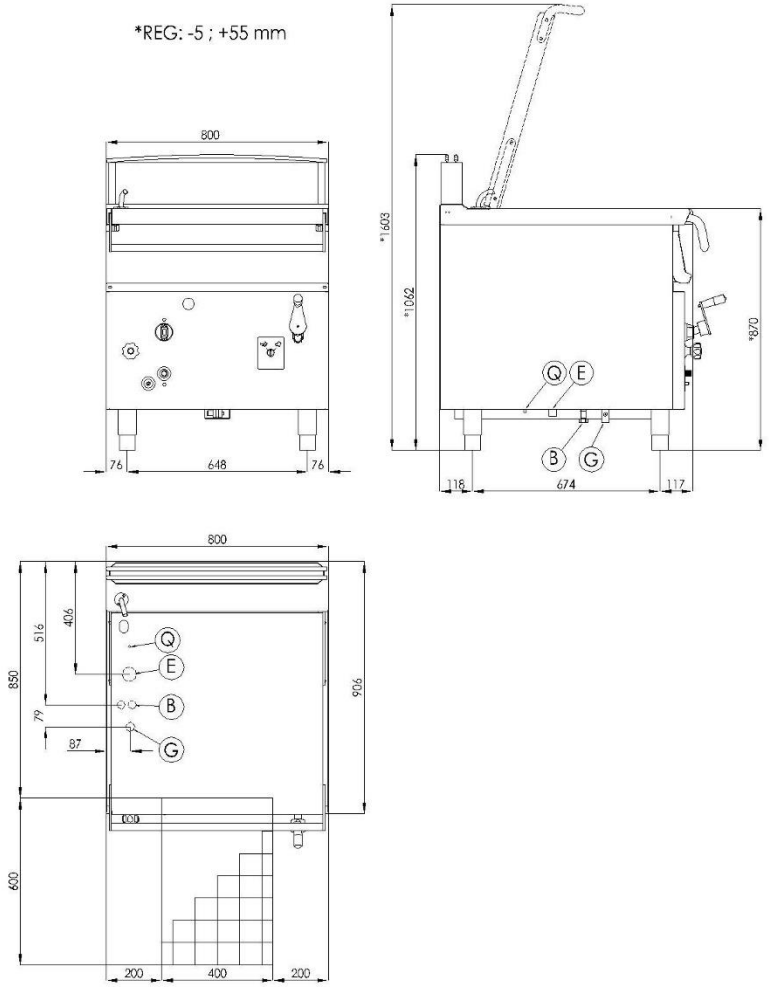

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.