313261 PCH4G9

GAS-KOCHFELD MIT 2 WASSERDICHTE BRENNERN UND GUSSEISENTRÄGER



- Auftisch-Gas-Kochfeld mit 2 Brennern 40 cm.
- Gusseiserne Hochleistungsbrenner, die hermetisch mit der Kochfläche verbunden sind und Flammenteiler aus hohes Haltbarkeitsmessing, Einkreisbrenner 6 kW und 10 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte zur Vermeidung von Überlaufen und mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	16 kW	GAS-LEISTUNG	16 kW
LEISTUNG DER BRENNER	1X6 + 1X10 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	16 kW
VERBRAUCH ERDGAS	1,69 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.26 kg/h
ANZAHL DER BRENNER	n° 2	TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BQ0326	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	35 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	366 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-75 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	BREITE	40 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	101 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	47 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	59 cm	NETTO-GEWICHT	35 kg
BRUTTO-GEWICHT	45 kg	VOLUMEN	0,28 m³
KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180--	LATENTE WÄRME-ABGABE	1920.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	4800.0 W	DAMPF-ABGABE	2816.0 g/h

ZUBEHÖRE

319067 SPARTIFIAMMA ERMETICO 10KW
319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.
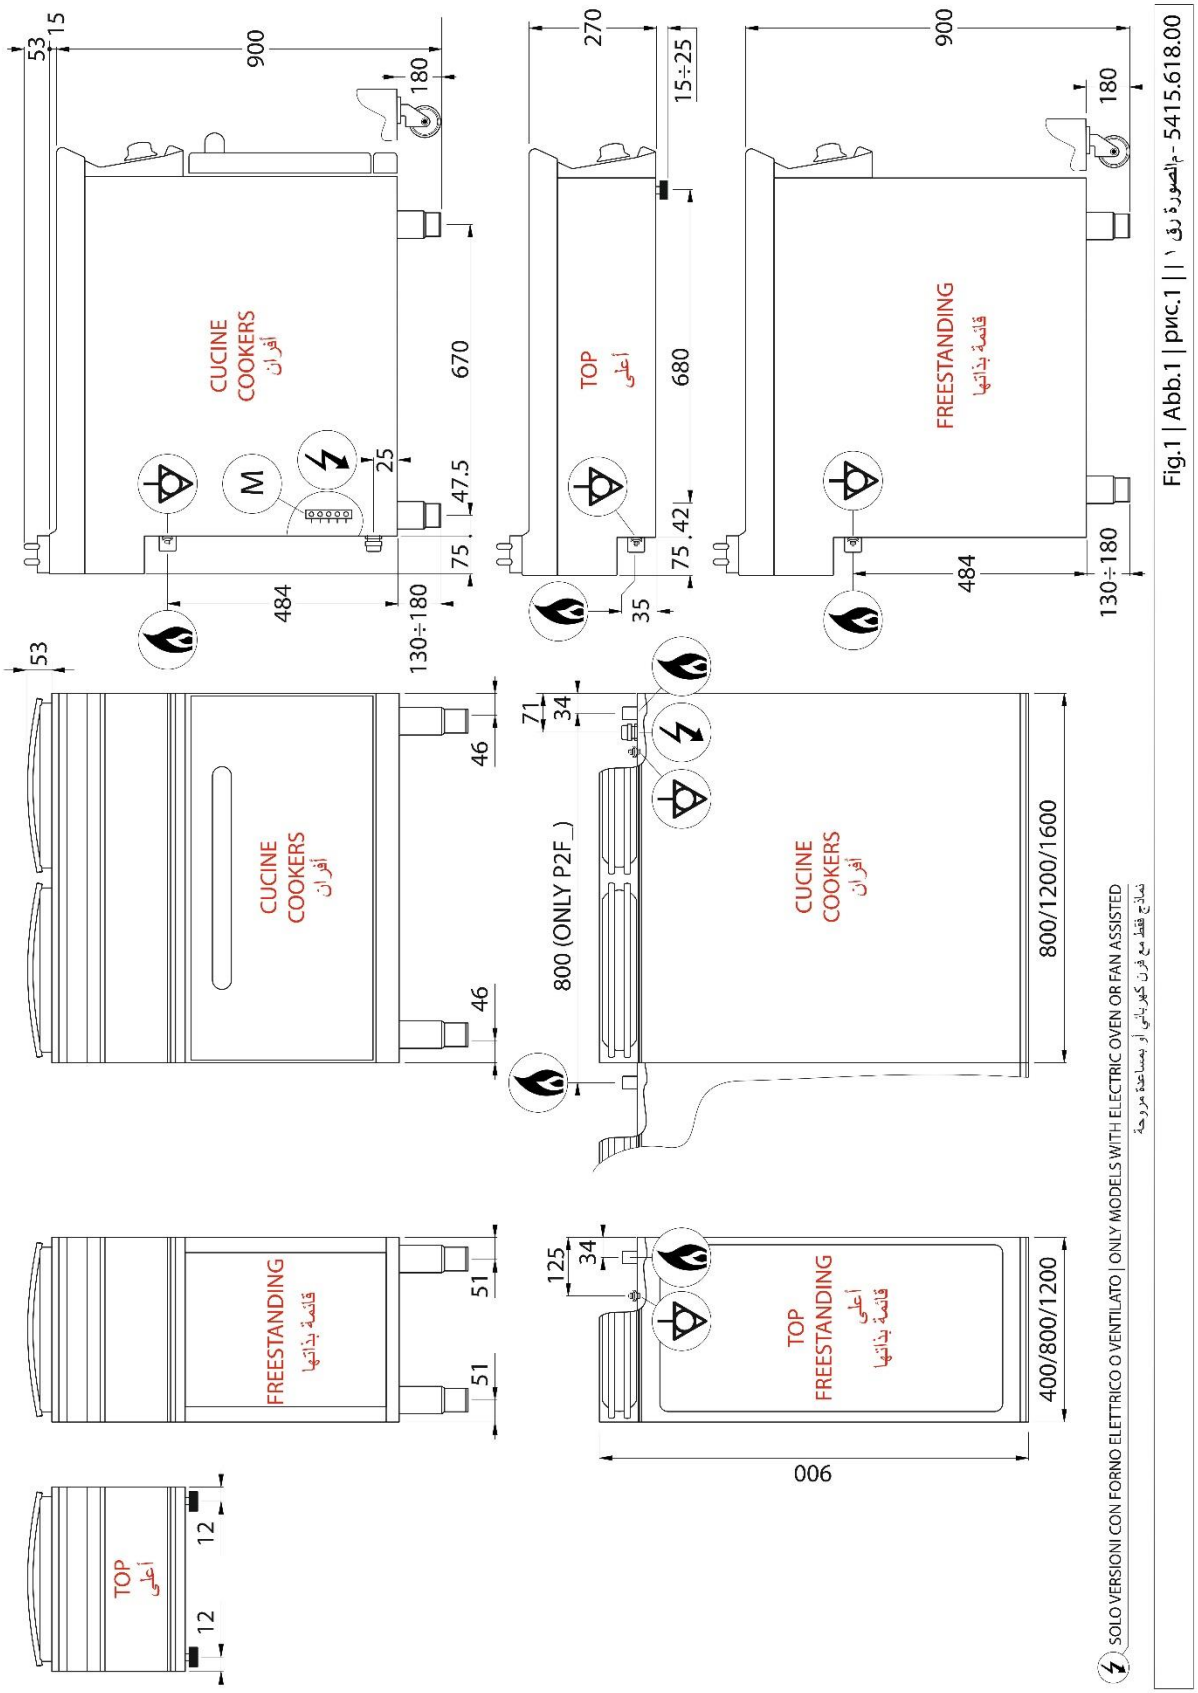
INSTALLATIONS-DIAGRAMME