313269

PCH8HPG9

GAS-KOCHFELD MIT 4 HOCHLEISTUNG WASSERDICHTE BRENNERN UND GUSSEISENTRÄGER

@IMMAGINE_PRODOTTO



- Auftisch-Gas-Kochfeld mit 4 Brennern 80 cm, Version HIGH POWER.
- Gusseiserne Hochleistungsbrenner, die hermetisch mit der Kochfläche verbunden sind und Flammenteiler aus hohes Haltbarkeitsmessing, Einkreisbrenner 10 kW und Zweikreisbrenner 11 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte zur Vermeidung von Überlaufen und mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	42 kW	GAS-LEISTUNG	42 kW
LEISTUNG DER BRENNER	2X10 + 2X11 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	42 kW
VERBRAUCH ERDGAS	4,44 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	3.31 kg/h
ANZAHL DER BRENNER	n° 4	TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BQ0326	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	35 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	766 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-75 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	BREITE	80 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	86 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	100 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	55 cm	NETTO-GEWICHT	73,1 kg
BRUTTO-GEWICHT	83,3 kg	VOLUMEN	0,47 m³
KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	5040.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	12600.0 W	DAMPF-ABGABE	7392.0 g/h

ZUBEHÖRE

319067 SPARTIFIAMMA ERMETICO 10KW
399516 VERSTELLBARER WASSERHAHN
399538 REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.
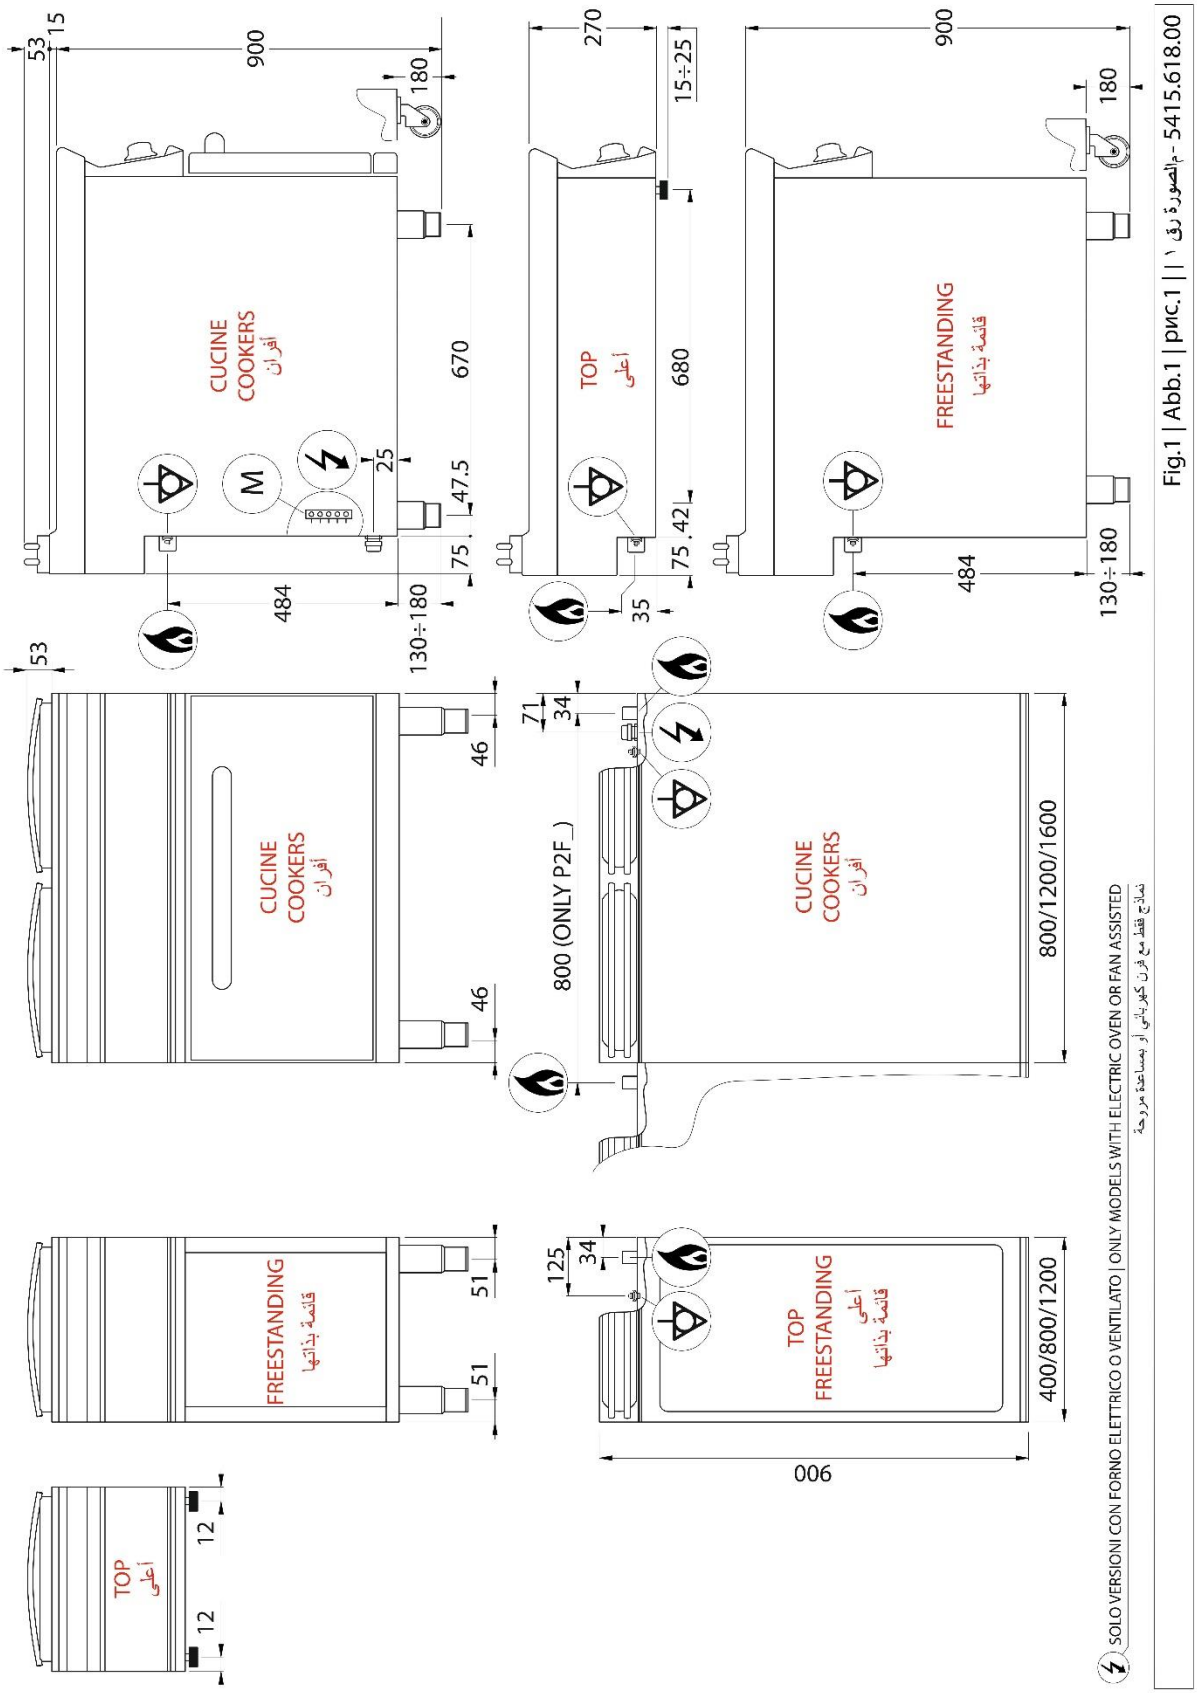
INSTALLATIONS-DIAGRAMME