TECNO90

313285 PCH12HPFG9

GAS-KOCHFELD MIT 6 HOCHLEISTUNG WASSERDICHTE BRENNERN UND GUSSEISENTRÄGER MIT OFFENEM UNTERBAU

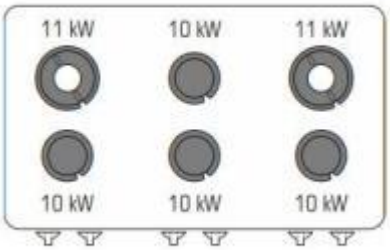

- Gas-Kochfeld freistehend mit 6 Brennern und offenem Unterbau, 120 cm, Version HIGH POWER.
- Gusseiserne Hochleistungsbrenner, die hermetisch mit der Kochfläche verbunden sind und Flammenteiler aus hohes Haltbarkeitsmessing, Einkreisbrenner 10 kW und Zweikreisbrenner 11 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte zur Vermeidung von Überlaufen und mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	62 kW	GAS-LEISTUNG	62 kW
LEISTUNG DER BRENNER	4X10 + 2X11 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	62 kW
VERBRAUCH ERDGAS	6,56 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	4.89 kg/h
ABMESSUNGEN DES FACHS	113x76,1x39,5 cm	ANZAHL DER BRENNER	n° 6
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BQ0326
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	484 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	1166 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-75 mm
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
BREITE	120 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	127 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	100 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	117 cm
NETTO-GEWICHT	120,6 kg	BRUTTO-GEWICHT	146 kg
VOLUMEN	1,49 m³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	7440.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	18600.0 W
DAMPF-ABGABE	10912.0 g/h		

ZUBEHÖRE

319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319011	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=120CM
319067	10KW Luftdichter Flammenstreuer mit Einfassung
319072	CELLA HY AD INCASSO SU VANO T90_80
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
399530	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FACH 1 MODUL
399538	REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

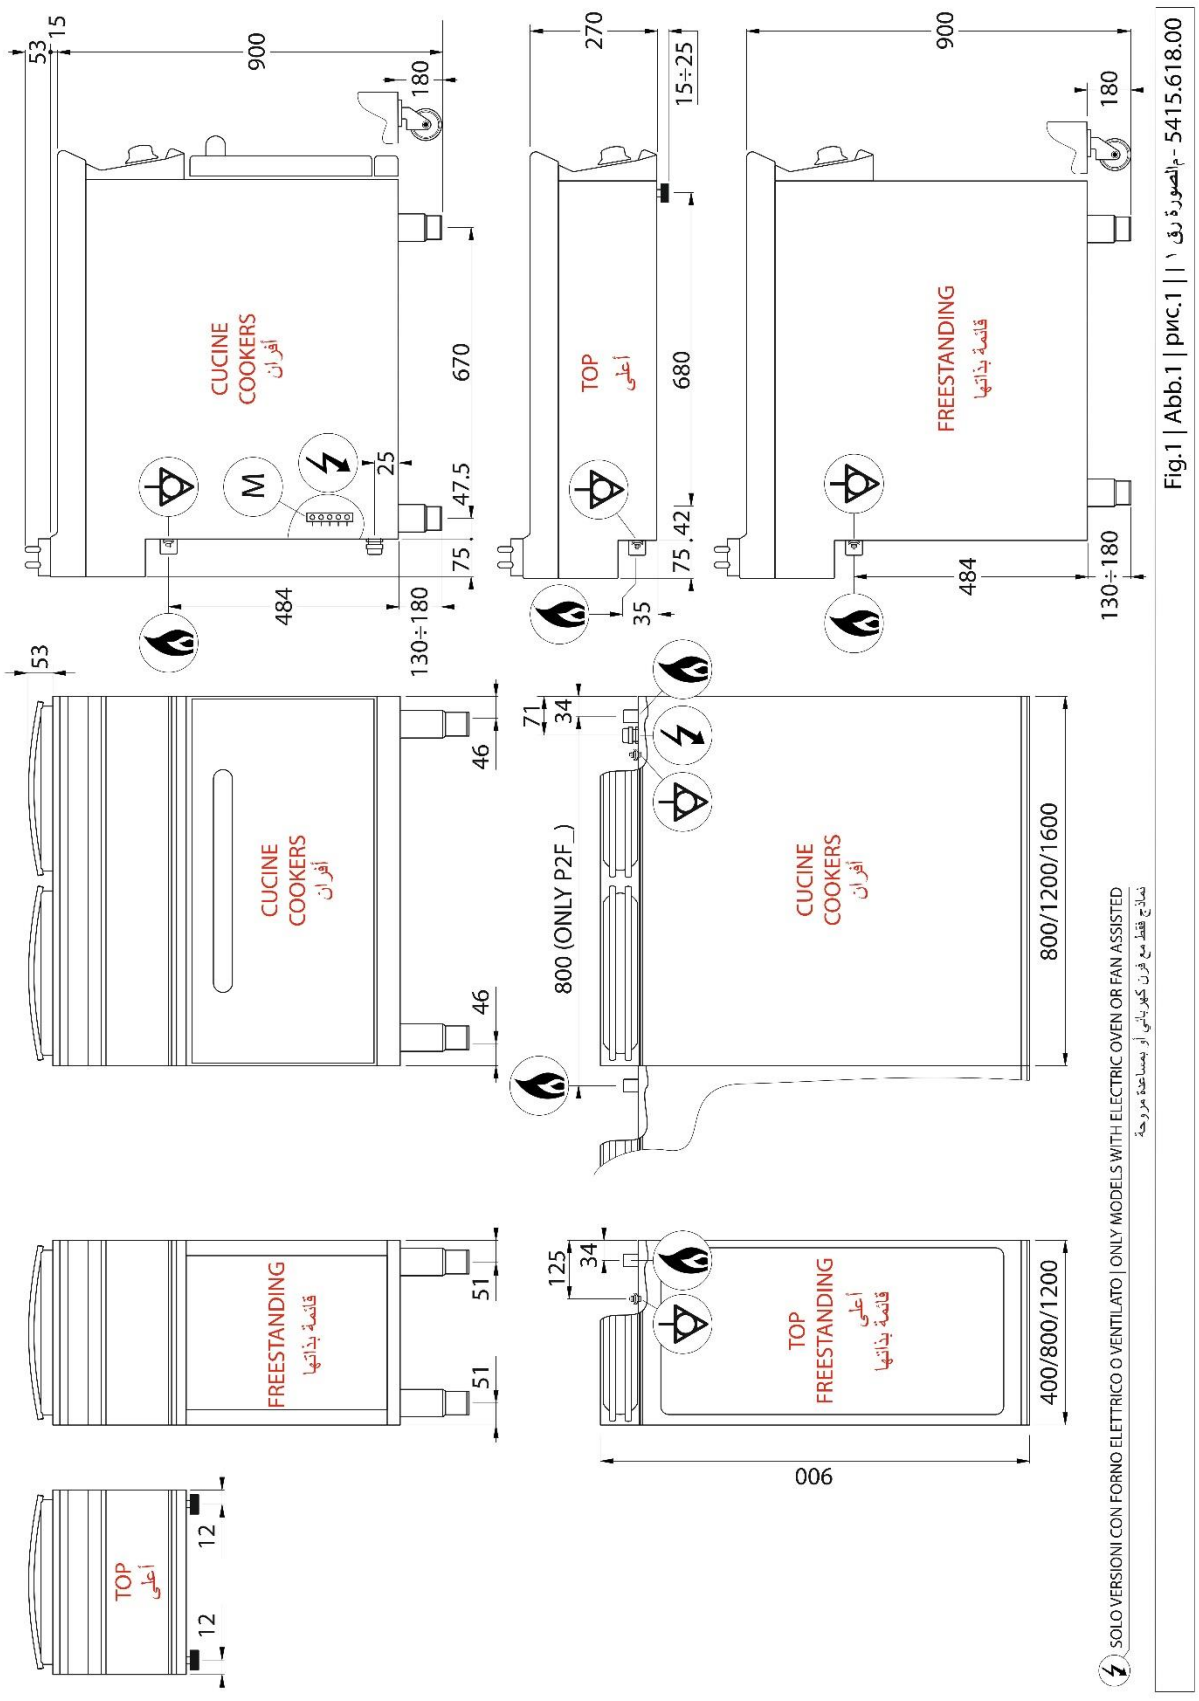

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 | | الصورة رقم ١ - 5415.618.00