


313290

PFXH12GG9

GAS-HERD MIT 6 WASSERDICHTE BRENNERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND FULLSIZE STATISCHEM GAS-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST

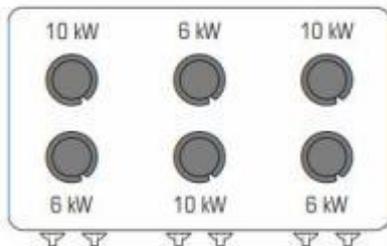

- Gas-Herd mit 6 Brennern und statischem Gas-Backofen FULL-SIZE H30 92,5x63x30 cm, Gesamtbreite 120 cm.
- Gusseiserne Hochleistungsbrenner, die hermetisch mit der Kochfläche verbunden sind und Flammenteiler aus hohes Haltbarkeitsmessing, Einkreisbrenner 6 kW und 10 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte zur Vermeidung von Überlaufen und mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfräger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER GAS-BACKOFEN FULL-SIZE H30 92,5x63x30 cm.

>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.

>> Garraum aus Edelstahl mit zwei herausnehmbaren Böden aus gebeiztem Stahl von 3 mm Stärke.

>> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Zweireihiger Stabbrenner aus verchromtem Stahl.

>> Funktionierendes Thermostatventil mit max. Temperatur von 300°C.

>> Einschaltung der Zündflamme mit Thermoelement über Piezozündung.

>> Herausnehmbare Seitenschielen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	57 kW	GAS-LEISTUNG	57 kW
OFENLEISTUNG	9 kW	LEISTUNG DER BRENNER	6X3 + 10X3 n°- kW
LEISTUNG DES KOCHFELDS	48 kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4x(883x603)
VERBRAUCH ERDGAS	5,93 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	4.49 kg/h
ABMESSUNGEN GARRAUM	92,5x63x30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	Full size H 30 cm
SEITENSCHIENEN	n° 4	ANZAHL DER BRENNER	n° 6
BLECHABSTAND	6 cm	TEMPERATURBEREICH OFEN	150÷290 °C
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	OFENTYP	Statisch
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BQ0326	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-75 mm
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	484 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	1166 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-75 mm
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
BREITE	120 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	127 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	100 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	117 cm
NETTO-GEWICHT	180,7 kg	BRUTTO-GEWICHT	199,7 kg
VOLUMEN	1,48 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	6840.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	17100.0 W
DAMPF-ABGABE	10032.0 g/h		

ZUBEHÖRE

220595	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN FULL-SIZE (88X62CM)
319011	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=120CM
319067	SPARTIFIAMMA ERMETICO 10KW
319068	SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
399538	REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM
619013	TEGLIA INOX PER FULL SIZE

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 || الصورة رقم ١ - 5415.618.00