


313293

PFXH12GGE9

GAS-HERD MIT 6 WASSERDICHT E BRENNERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND FULLSIZE ELEKTRO-BACKOFEN MIT GRILL EINSCHL. 1 ROST

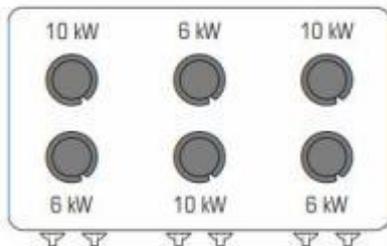

- Gas-Herd mit 6 Brennern und statischem Gas-Backofen FULL-SIZE H40 92,5x63x40 cm mit ELEKTRO-GRILL, Gesamtbreite 120 cm.
- Gusseiserne Hochleistungsbrenner, die hermetisch mit der Kochfläche verbunden sind und Flammenteiler aus hohes Haltbarkeitsmessing, Einkreisbrenner 6 kW und 10 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte zur Vermeidung von Überlaufen und mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfräger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER GAS-BACKOFEN FULL-SIZE H40 92,5x63x40 cm MIT ELEKTRO-GRILL.

>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.

>> Garraum aus Edelstahl mit zwei herausnehmbaren Böden aus gebeiztem Stahl von 3 mm Stärke.

>> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Stabbrenner aus verchromtem Stahl.

>> Ausgestattet mit Temperaturregler 0-150-290°C.

>> Einschaltung der Zündflamme mit Thermoelement über Piezozündung.

>> Herausnehmbare Seitenschielen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	55 + 3 kW	GAS-LEISTUNG	55 kW
STROMLEISTUNG	3 kW	FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG	230 ~ V	OFENLEISTUNG	7 + 3(grill) kW
LEISTUNG DER BRENNER	6X3 + 10X3 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	48 kW
KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4x(883x603)	VERBRAUCH ERDGAS	5,82 m³/h
ABMESSUNGEN GARRAUM	92,5x63x40 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	Full size H 40 cm
ABMESSUNGEN DES FACHS	33x76,1x39,5 cm	SEITENSCHIENEN	n° 4
BLECHABSTAND	6 cm	TEMPERATURBEREICH OFEN	150÷290 °C
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 1,5 n° - mm²	TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF
STROMKABELTYP	H07 RN-F	OFENTYP	Statisch
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BQ0326	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-75 mm
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	484 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	1166 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-75 mm
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
BREITE	120 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	126 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	100,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	116,0 cm
NETTO-GEWICHT	210,0000 kg	BRUTTO-GEWICHT	229 kg
VOLUMEN	01,4600 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	4.33 kg/h	LATENTE WÄRME-ABGABE	6600.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	16500.0 W	DAMPF-ABGABE	9680.0 g/h

ZUBEHÖRE

220595	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN FULL-SIZE (88X62CM)
319011	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=120CM
319067	SPARTIFIAMMA ERMETICO 10KW
319068	SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
399538	REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLETTEN L=90CM
619013	TEGLIA INOX PER FULL SIZE

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 || الصورة رقم ١ - 5415.618.00

⚡ SOLO VERSIONI CON FORNO ELETTRICO O VENTILATO | ONLY MODELS WITH ELECTRIC OVEN OR FAN ASSISTED
 نمذاج فقط مع فرن كهربائي أو بمساعدة مروحة