316049 BM4FE9

BAINMARIE ÉLECTRIQUE 4 X GN1/3
FREESTANDING SUR COMPARTIMENT OUVERT

- Bain-marie électrique 4 x GN1/3 modèle freestanding sur compartiment ouvert de 40 cm.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 d'une épaisseur 2mm et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- Bandeau de commandes et tiroir en acier inox AISI 304.
- Le bain-marie a la double fonction de maintenir la température des aliments et de faire fondre délicatement les produits solides comme le chocolat, beurre, saindoux, etc.
- Vasca stampata in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati saldata ermeticamente al piano in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Chauffage au moyen de résistances électriques blindées en acier inox à l'intérieur de la cuve.
- Réglage thermostatique 0-30-60-90 °C.
- Thermostat de sécurité pour protéger la cuve contre les allumages sans eau ou pour évaporation excessive.
- Remplissage manuel de l'eau.
- Levier de vidange sur le panneau frontal et évacuation arrière
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau électrique et accès à l'évacuation arrière.

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, même sans préavis.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	3 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	3 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	400 2N ~ V
PLAGE DE TEMPÉRATURE	30÷90 °C	CAPACITÉ DE LA CUVE	4xGN1/3
CAPACITÉ DE LA CUVE	4xGN1/3 n°- GN	DIMENSIONS DU COMPARTIMENT	33x76,1x39,5 cm
DIMENSIONS DE LA CUVE	30,8x68,6x16 cm	SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	5 x 1,5 n° - mm²
TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F	TYPE DE CUVE	AISI 304
EMPLACEMENT DE L'ÉVACUATION D'EAU	62,5cm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H)	490 mm
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X)	321 mm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	-75 mm
DIAMÈTRE D'ÉVACUATION	1/2"	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DE L'ÉVACUATION (H)	477,5 mm
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DE L'ÉVACUATION (X)	30,5 mm	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DE L'ÉVACUATION (Y)	-75 mm
HAUTEUR DU PIED	133 mm	RÉGLAGE DU PIED	133/195 mm
DEGRÉ IPX	4	LARGEUR	40 cm
PROFONDEUR	90 cm	HAUTEUR	90 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	101 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	46,0 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	116 cm	POIDS NET	32,4 kg
POIDS BRUT	48 kg	VOLUME	0,54 m³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180	ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	600.0 W
ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	375.0 W	ÉMISSION D'HUMIDITÉ	882.0 g/h

ACCESSOIRES

319002	PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319009	PANNEAU DE COMPENSATION ARRIÈRE POUR COMPARTIMENT L=40CM
399530	PANNEAU DE COMPENSATION LATÉRAL POUR COMPARTIMENT 1 MODULE
399573	PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE POUR BASE ET TOP L=90CM

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, même sans préavis.

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

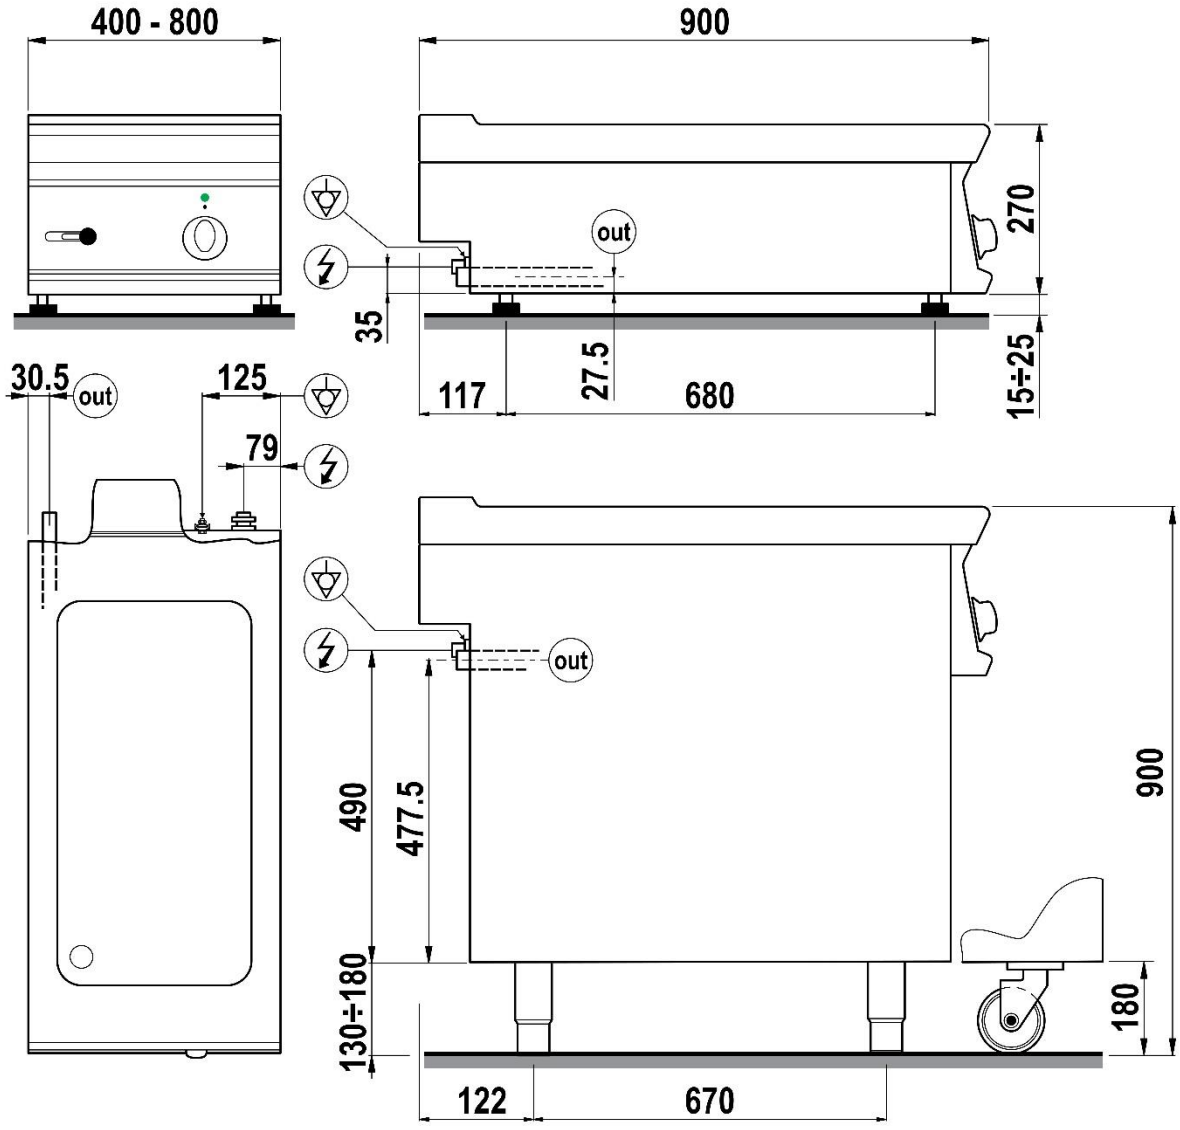

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.641.00