

**316095**

P85FIE9

## **ELEKTRO-KOCHKESSEL INDIREKT 150 L BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 316 FREISTEHEND**



- Indirekt beheizter Elektro-Kochkessel mit 150 l Becken.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Die indirekt beheizten Kochkessel sind sowohl für die Zubereitung von Lebensmitteln mit fester oder gelatineartiger Konsistenz als auch zum Tauchgaren geeignet.
- Kochkesselwänden aus Edelstahl AISI 304 und Boden aus AISI 316 derselben Stärke von 2 mm.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte elektrische Heizelemente aus Incoloy-Legierung, die im Zwischenraum untergebracht sind.
- Zwischenraum ausgestattet mit Manometer, Sicherheitsventil 0,5 bar und Füllstopfen für destilliertes Wasser.
- Das Gerät ist mit einem 3-Stellungsschalter ausgestattet: Position „0“ Aus, Position „1“ 50% Leistung, Position „2“ 100% Leistung.
- Thermostat für die Einstellung der Temperatur im Kochkessel 0-40-60-80-100°C.
- Die grüne Anzeige zeigt an, ob Spannung ausgestattet ist.
- Die orange Anzeige zeigt an, dass die Heizelemente geheizt werden.
- Das Sicherheitsthermostat unterbricht bei Störungen automatisch die Stromversorgung.
- Federentlasteter Deckel aus Edelstahl mit Scharnier und wärmeisoliertem Griff.
- Mischbatterie für Warm-/Kaltwasser an der Rückseite der Arbeitsfläche befestigt.
- Abflusshahn aus verchromtem Messing mit wärmeisoliertem Griff an der Vorderseite.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus AISI 304.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	18 kW	STROMLEISTUNG	18 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
KAPAZITÄT WANNE	150lt	ABMESSUNGEN WANNE	Ø60xh54 cm
HEIZUNG	Indirekt	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 6 n° - mm <sup>2</sup>
STROMKABELTYP	H07 RN-F	WANNENTYP	AISI 316
POSITION WASSERANSCHLUSS	Boden	DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS	0,393701"
IPX-KLASSE	4	BREITE	80 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	109,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	87,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	117 cm	NETTO-GEWICHT	156,0000 kg
BRUTTO-GEWICHT	178,0000 kg	VOLUMEN	1,10 m <sup>3</sup>
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180		

## ZUBEHÖRE

- 399513 DOPPELTER NUDELKORB FÜR TOPF 150L - LOCHDURCHMESSER 3MM - 0.12 IN
- 399514 DOPPELTER GEMÜSEKORB 150LT - LOCHDURCHMESSER 5MM - 0,20 INCH
- 399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLETTEN L=90CM
- 399575 SISTEMA DI CARICO ACQUA AUTOMATICO

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

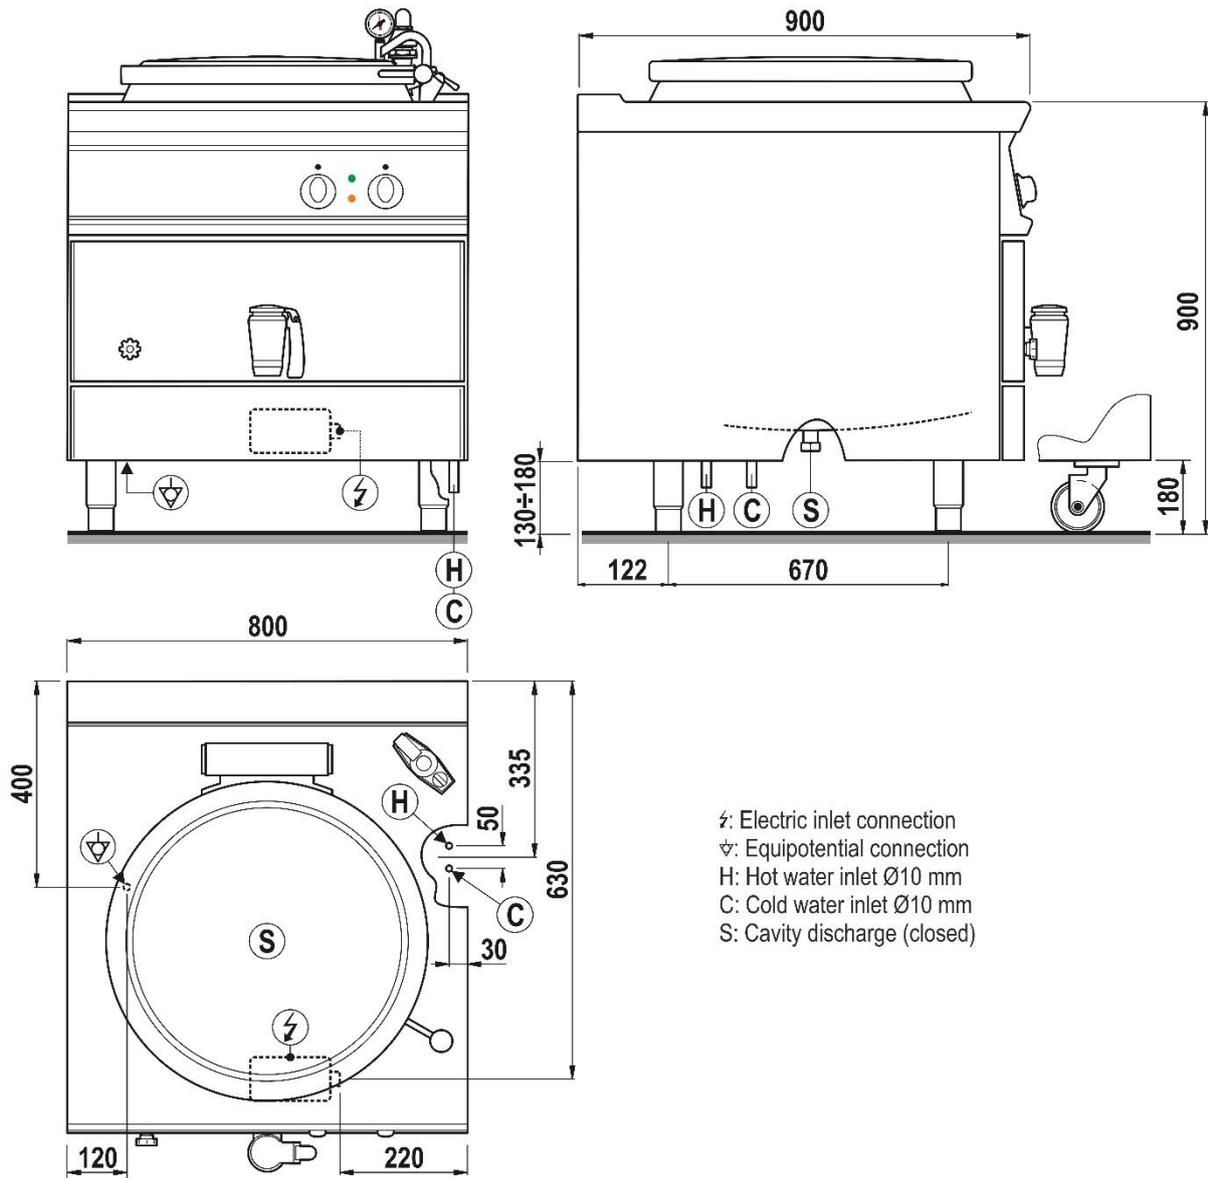


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 09.04.2021 - 5415.643.00