TECNO90

316124

PFC8VE9

CUCINA ELETTRICA VETROCERAMICA CON FORNO ELETTRICO CONVEZIONE GN1/1



• Cucina elettrica in vetroceramica da 80 cm con 4 zone indipendenti di cottura su forno elettrico a convezione GN 1/1.

• Piano in vetroceramica dello spessore di 6 mm sigillato ermeticamente al piano per la massima igiene e facilità di pulizia.

• Resistenze ad infrarossi ultrarapide della potenza di 3,4 kW per ciascuna zona indipendente.

• Regolatore di energia 0-6-infinito.

• Limitatore di temperatura per evitare surriscaldamenti.

• Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna zona.

• Lampade spia indicanti le zone riscaldanti attive.

• Lampade spia per il calore residuo sul vetro per la sicurezza dell'operatore.

• Predisposizione per l'installazione della colonnina d'acqua.

• Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.

>> FORNO ELETTRICO A CONVEZIONE GN 1/1

>> Porta forno in acciaio inossidabile AISI 304.

>> Camera di cottura in acciaio inox e guarnizione di lunga durata in maglia d'acciaio e fibra di vetro resistente alle alte temperature.

>> Riscaldamento tramite 2 ventole con 2 resistenze con regolazione termostatica 60-270°C.

>> Guide laterali in acciaio inox rimovibili.

>> 1 griglia in dotazione.

• Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 2mm e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.

• Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.

• Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete elettrica.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	18,6 kW	POTENZA ELETTRICA	18,6 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3N ~ V
POTENZA DEL FORNO	5 kW	POTENZA DEL PIANO COTTURA	13,6 kW
POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA	4x3,4 n°- kW	CAPACITÀ DELLE TEGLIE	n° 5xGN1/1
DIMENSIONI DELLA CAMERA DI COTTURA	57x51,5x30 cm	DIMENSIONE DEL FORNO	GN1/1
ELEMENTI RISCALDANTI A DOPPIA ZONA	n° 4	GUIDE	n° 5
NUMERO DI ZONE DI COTTURA	n° 4	PASSO TEGLIE	5 cm
RANGE DI TEMPERATURA DEL FORNO	60÷270 °C	SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	5 x 6 n° - mm^2
TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F	TIPO FORNO	Ventilato
ZONE RISCALDANTI	n° 4	LARGHEZZA	80 cm
PROFONDITÀ	90 cm	ALTEZZA	90 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	86,0 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	101 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	114 cm	PESO NETTO	103,9 kg
PESO LORDO	112,6 kg	VOLUME	0,9900 m^3
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	EMISSIONE CALORE LATENTE	1488.0 W
EMISSIONE CALORE SENSIBILE	3720.0 W	EMISSIONE DI UMIDITÀ	2194.8 g/h

ACCESSORI

319010 TAMPONAMENTO POSTERIORE PER VANO L=80CM
399516 COLONNINA ACQUA ORIENTABILE
399573 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA PER BASI E TOP L=90CM
619004 GRIGLIA EXTRA FORNO GN1/1 (53X47CM)

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

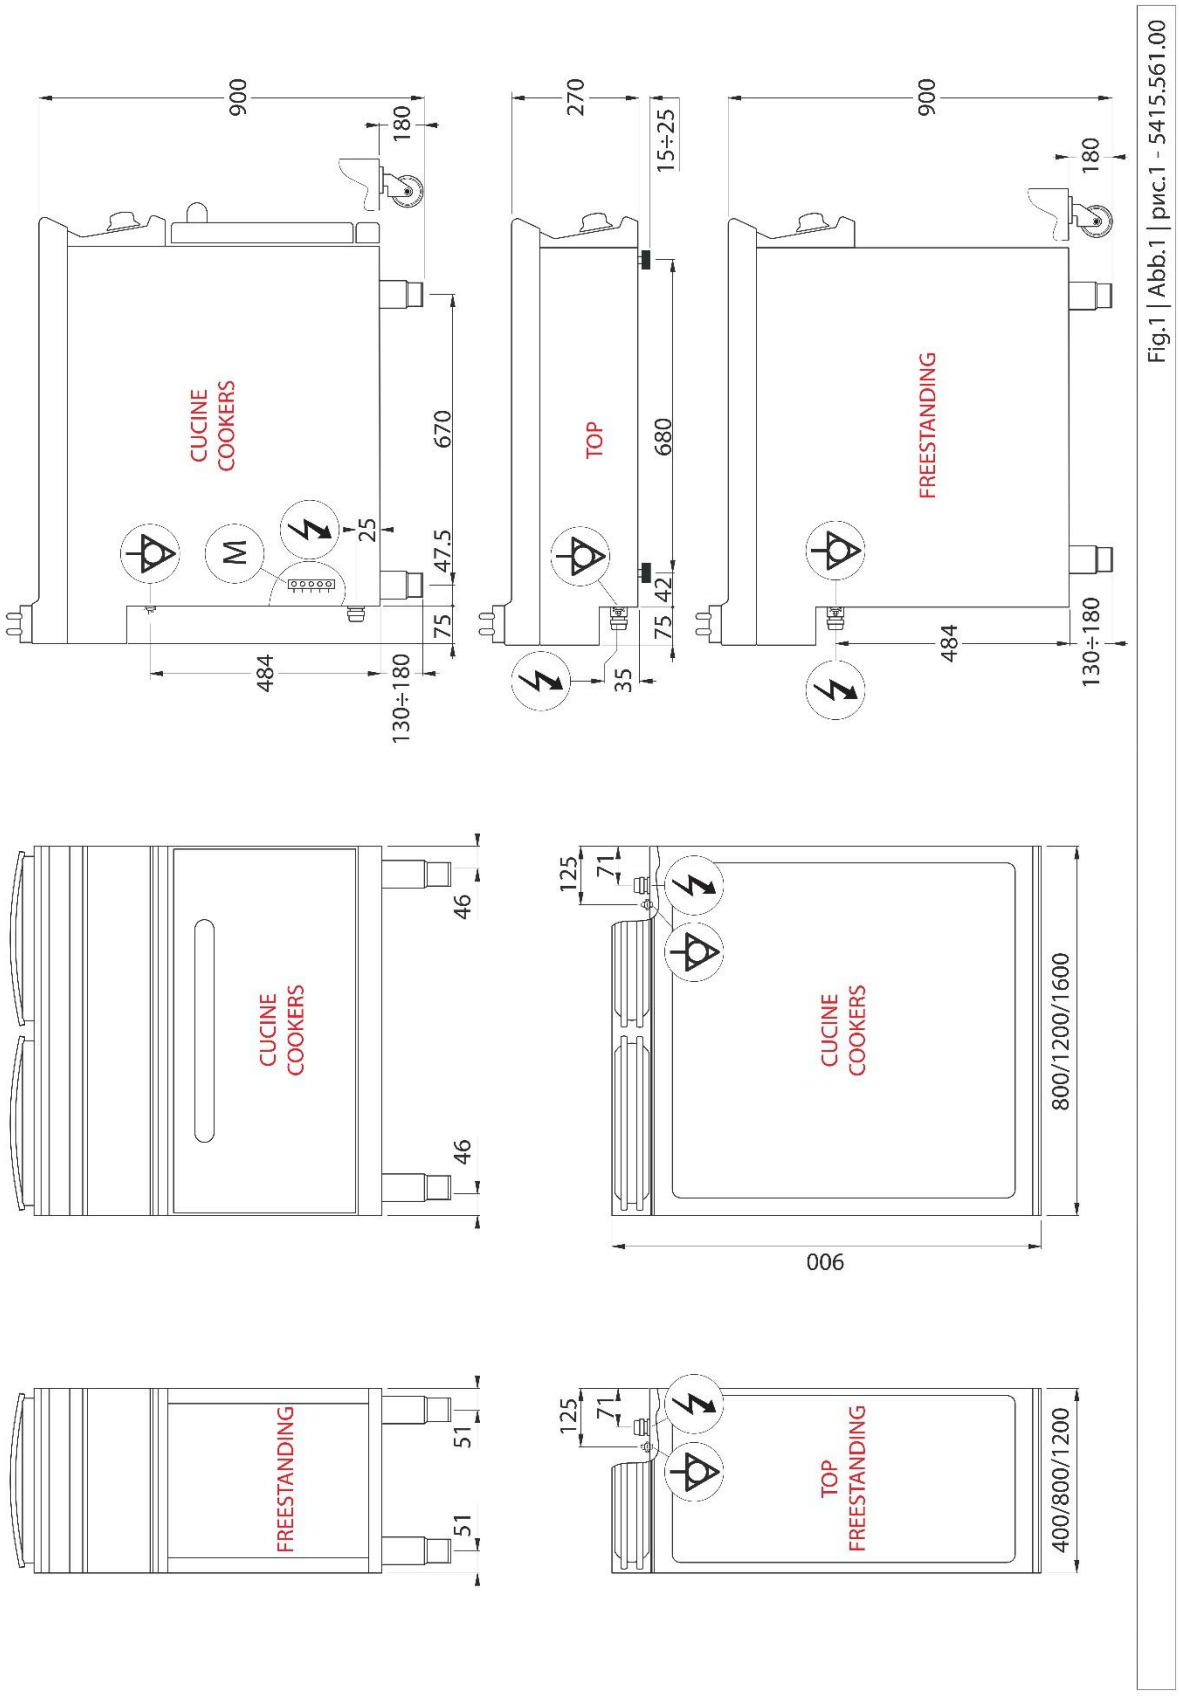

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.561.00