

316201

CP8FE9N

**ELEKTRO-NUDELKOCHER DOPPELBECKEN 40 L +
40 L GN1/1 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSEM
UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN**



- Elektro-Nudelkocher 40 l + 40 l GN1/1 freistehend mit 2 Becken und geschlossenem Unterbau 80 cm.
- Leistung: 2x8,4 kW.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Der Nudelkocher kann zum Kochen von Reis, Gemüse, Fleisch und anderen Lebensmitteln verwendet werden.
- Tiefgezogenes Kochbecken mit abgerundeten Ecken, das hermetisch mit der tiefgezogene Arbeitsfläche verschweißt ist, Überlaufmulde und breiter Auffangbereich für Schaum.
- Becken, Abflussrohr und Fettpfanne aus Edelstahl AISI 316 mit hoher Beständigkeit gegen Salzkorrosion.
- Wassereinlass-Steuerung im Unterbau.
- Die Erwärmung erfolgt über Infrarotwiderstände, die außerhalb des Kochbeckens angebracht sind, für eine einfachere Reinigung und höhere Lebensdauer.
- Umschalter mit 3 Leistungsstufen.
- Ein Sicherheitsthermostat schützt das Becken vor einer Einschaltung ohne Wasser bzw. vor exzessiver Verdampfung.
- Die grüne Kontrollleuchte zeigt die anliegende Spannung an.
- Wassereinlass an der Rückseite der Arbeitsfläche.
- Überlauf für Stärkeabfluss an der Beckenvorderseite.
- Ablauf am Beckenboden.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.
- Körbe nicht im Lieferumfang enthalten.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	16,8 kW	STROMLEISTUNG	16,8 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
KAPAZITÄT WANNE	40lt+40lt	WASSERZUFUHR	Wassereinlass an der Arbeitsfläche
ABMESSUNGEN WANNE	51x30,5x31 cm	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 6 n° - mm ²
STROMKABELTYP	H07 RN-F	WANNENTYP	AISI 316
POSITION WASSERANSCHLUSS	Boden	POSITION WASSERABFLUSS	Boden
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	770 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-672 mm	DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS	1/2"
POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (X)	224 mm
POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (Y)	-620 mm	DURCHMESSER WASSERABFLUSS	1"
POSITION WASSERABLAUF (H)	0 mm	POSITION WASSERABLAUF (X)	294 ÷ 694 mm
POSITION WASSERABLAUF (Y)	-620 mm	FUSSHÖHE	133 mm
FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	80 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	86,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	101 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	112 cm
NETTO-GEWICHT	86 kg	BRUTTO-GEWICHT	106 kg
VOLUMEN	0,97 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	3360.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	588.0 W
DAMPF-ABGABE	4939.2 g/h		

ZUBEHÖRE

120650	DECKEL GN1/1
319010	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=80CM
399504	KORB 3 X GN1/3 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H)
399505	KORB 1 X GN1/3 + 2 X GN2/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H)
399506	KORB 2 X GN1/3 + 2 X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)
399507	KORB 1 X GN1/3 + 4 X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)
399508	KORB 1 X GN1/3 + 1 X GN2/3 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) (29X29X20H)
399548	KORB 6 X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (14X14X20H)
399553	KORB 2 X GN1/2 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X24X20H)
399572	KORB GN1/1 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (49X29X20H)
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

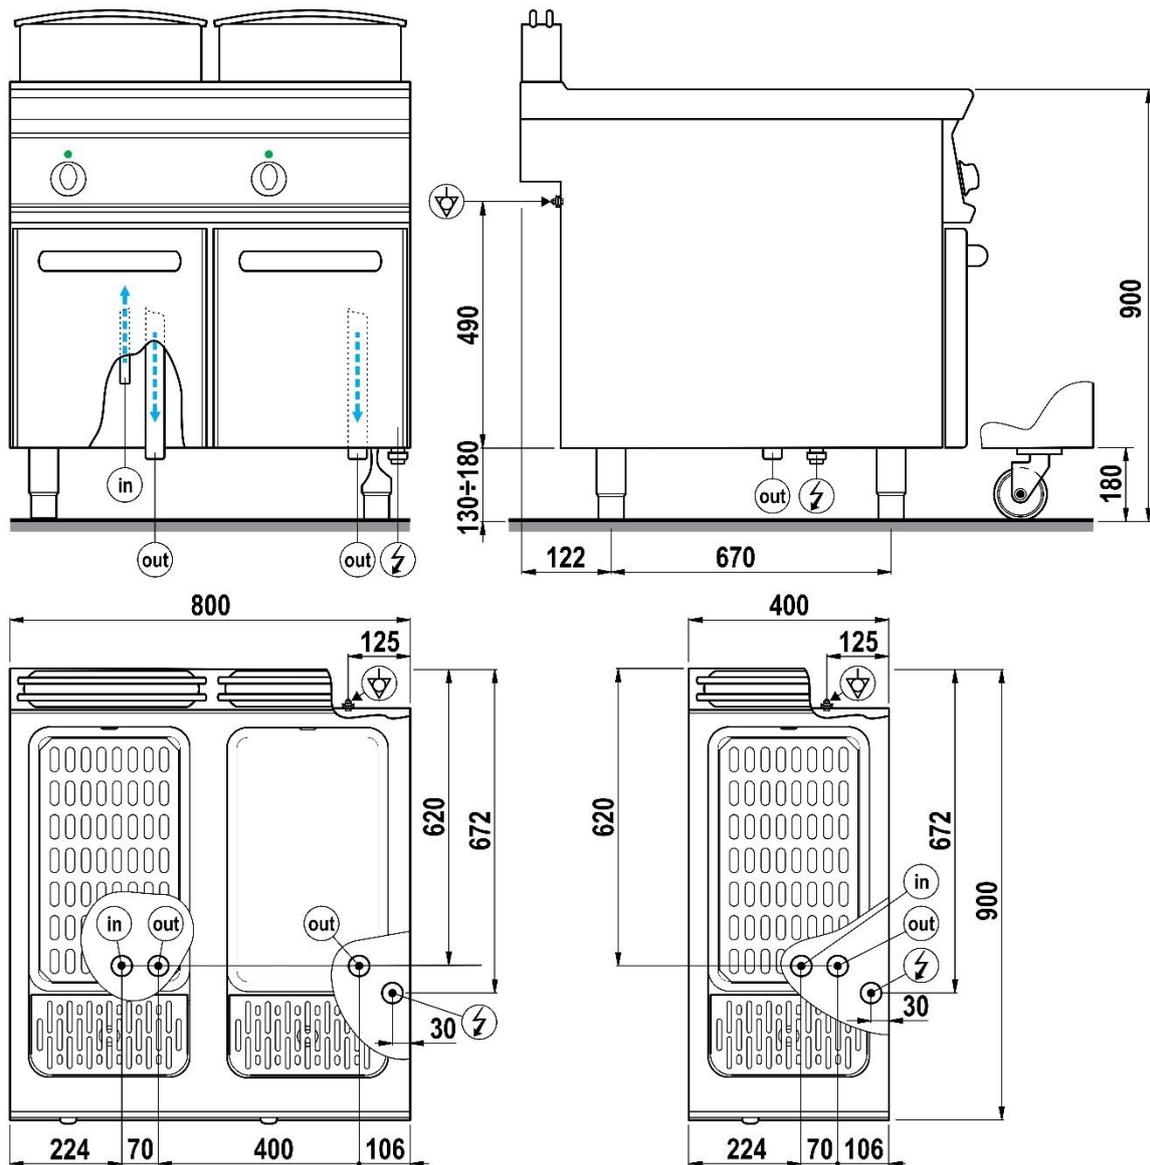


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.639.00