316232 GD8FE9N

GRIGLIA ELETTRICA CON ACQUA PER COTTURA A CONTATTO FREESTANDING SU VANO APERTO

- Griglia elettrica ad acqua con cottura diretta sulle resistenze,versione freestanding su vano aperto da 80 cm.
- Potenza: 2x5,4 kW.
- 2 zone indipendenti di cottura.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 2mm e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 saldata ermeticamente al piano in acciao inox in AISI 304 con finitura Scotch Brite per facilitare la pulizia e aumentare la sicurezza in uso eliminando trafilamenti di liquidi.
- Resistenze corazzate basculanti per la cottura diretta a profilo ovale, in acciaio inossidabile AISI304L con basso contenuto di carbonio che garantisce un'ottima resistenza alla corrosione e sono conformi al Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- Micro-interrruttore di sicurezza nel caso di resistenze sollevate.
- Carico acqua automatico con elettrovalvola e riduttore di portata da 0,1 L/min.
- Scarico acqua al centro della vasca con tubo da 1 ½ pollici. Regolazione del livello dell'acqua in vasca attraverso troppopieno rimovibile e lavabile.
- Troppopieno con filtro in rete metallica per bloccare i residui di cibo più grossi senza intasare lo scarico e facilitare la pulizia vasca.
- Termostato di lavoro a riarmo automatico con funzione di sicurezza vasca vuota.
- Lampada rossa di segnalazione vasca vuota sul cruscotto.
- Lampada verde che indica la presenza di tensione.
- Lampada arancione che indica che le resistenze sono in riscaldamento.
- Regolatore di energia 0-6-CONTINUO che aziona contemporaneamente la resistenza elettrica e il carico dell'acqua in vasca. Temperatura massima 400°C.
- In dotazione alzatina paraspruzzi su 3 lati rimovibile.
- In dotazione raschietto inox sagomato come il profilo della resistenza per una miglior pulizia, utilizzabile anche per sollevare il gruppo resistenze.
- In dotazione curva di raccordo per lo scarico posteriore in materiale plastico per alte temperature.
- Posizione vicino al cruscotto dei componenti elettrici quali elettrovalvola e teleruttori, per facilitare la manutenzione.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	10,8 kW	POTENZA ELETTRICA	10,8 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	380-415 3N~ V
CAMPO_0106	0001	CAMPO_0146	0001
CAMPO_0025	0001	SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	5 x 2,5 n° - mm²
SUPERFICIE DI COTTURA	54,5x64 cm	TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F
ZONE RISCALDANTI	n° 2	POSIZIONE DELL'ALLACCIAMENTO IDRICO	63,9cm
POSIZIONE DELLO SCARICO IDRICO	65,2cm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	484 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	721 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-62 mm
DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO IDRICO	3/4"	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELL'ACQUA FREDDA (H)	484 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELL'ACQUA FREDDA (X)	48 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELL'ACQUA FREDDA (Y)	-62 mm
DIAMETRO DELLO SCARICO	1" 1/2	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (H)	497 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (X)	400 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (Y)	-62 mm
ALTEZZA DEL PIEDINO	155 mm	REGOLAZIONE DEL PIEDINO	155/250 mm
GRADO IPX	4	LARGHEZZA	80 cm
PROFONDITÀ	90 cm	ALTEZZA	90 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	86 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	101 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	113 cm	PESO NETTO	79 kg
PESO LORDO	91 kg	VOLUME	0,98 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	EMISSIONE CALORE LATENTE	1890.0 W
EMISSIONE CALORE SENSIBILE	8640.0 W	EMISSIONE DI UMIDITÀ	2775.6 g/h

ACCESSORI

319002 PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319010 TAMPONAMENTO POSTERIORE PER VANO L=80CM
319055 PROTEZIONE TERMICA LATERALE
399573 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA PER BASI E TOP L=90CM

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
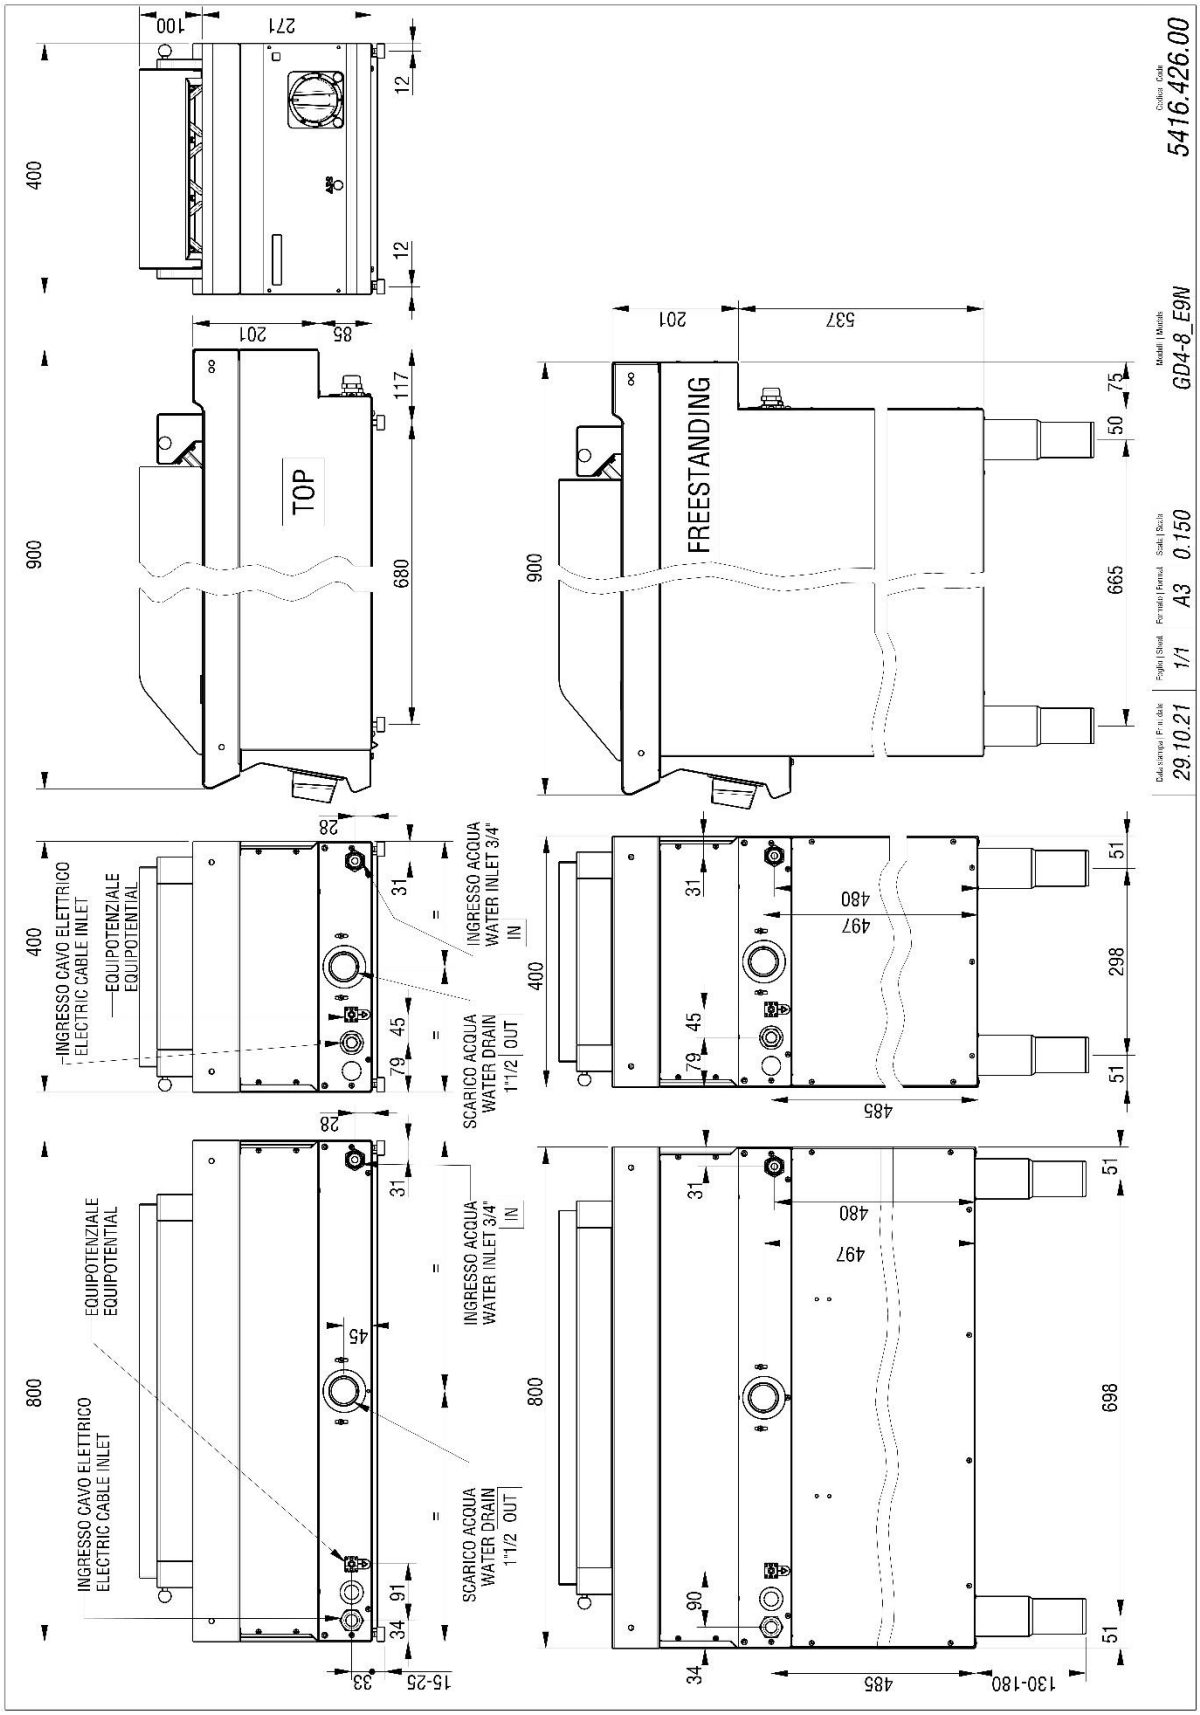
SCHEMI DI INSTALLAZIONE