

316507

EHR4BE9

**AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE, GERILLT,
VERCHROMT GEBÜRSTET MIT EVENHEAT-
TECHNOLOGIE**



- EVENHEAT Auftisch-Elektro-Grillplatte 40 cm mit gerillter, verchromter und gebürsteter Kochfläche, die zum Garen einer breiten Auswahl verschiedener Lebensmittel von Fleisch bis Fisch und Gemüse geeignet ist.
- Die große, tiefgezogene Kochfläche mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der tiefgezogenen Arbeitsfläche verschweißt, so dass eine einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung garantiert sind.
- Die kratzbeständige Kochfläche bietet einen optimalen Schutz gegen Korrosion und Kratzer, während die Rillen für ein optimales Grillergebnis sorgen.
- Die Antihaft-Kochfläche lässt sich einfach und schnell reinigen, oxidiert nicht und schützt vor Geschmacksübertragung.
- Dank der verchromten Oberfläche ist ein geringerer Energieverbrauch und Wärmeverlust möglich.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Die verchromten Grillplatten entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Die Wärme wird millimetergenau dorthin geleitet, wo sie gebraucht wird.
- Die zum Patent angemeldete EVENHEAT-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Temperatur über die gesamte Platte, ohne heiße oder kalte Stellen.
- Die große, tiefgezogene Kochfläche mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der tiefgezogenen Arbeitsfläche verschweißt, so dass eine einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung garantiert sind.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 300°C.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Die 15 mm starke Bratplatte ist geneigt, so dass Fett und Flüssigkeiten besser ablaufen können.
- Herausnehmbarer Fett- und Flüssigkeitsauffangbehälter mit Überlaufloch.
- Einschließlich abnehmbarem Spritzschutz, Stöpsel und Schaber.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	6 kW	STROMLEISTUNG	6 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
TEMPERATURBEREICH	70÷300 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm ²
KOCHFLÄCHE	34,9x69,8 cm	STROMKABELTYP	H07 RN-F
PLATTENTYP	Verchromt gebürstet - gerillt	KOCHZONEN	n° 1
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	35 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	329 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-75 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	40 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	100,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	46,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	58,0 cm
NETTO-GEWICHT	53,9 kg	BRUTTO-GEWICHT	62,9 kg
VOLUMEN	0,2600 m ³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180

ZUBEHÖRE

- 120595 REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE
- 120597 REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.)
- 120598 KIT LAMA RICAM.PER RASCH.PIA.RIG. (10PZ)
- 319055 SEITLICHER THERMOSCHUTZ
- 399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

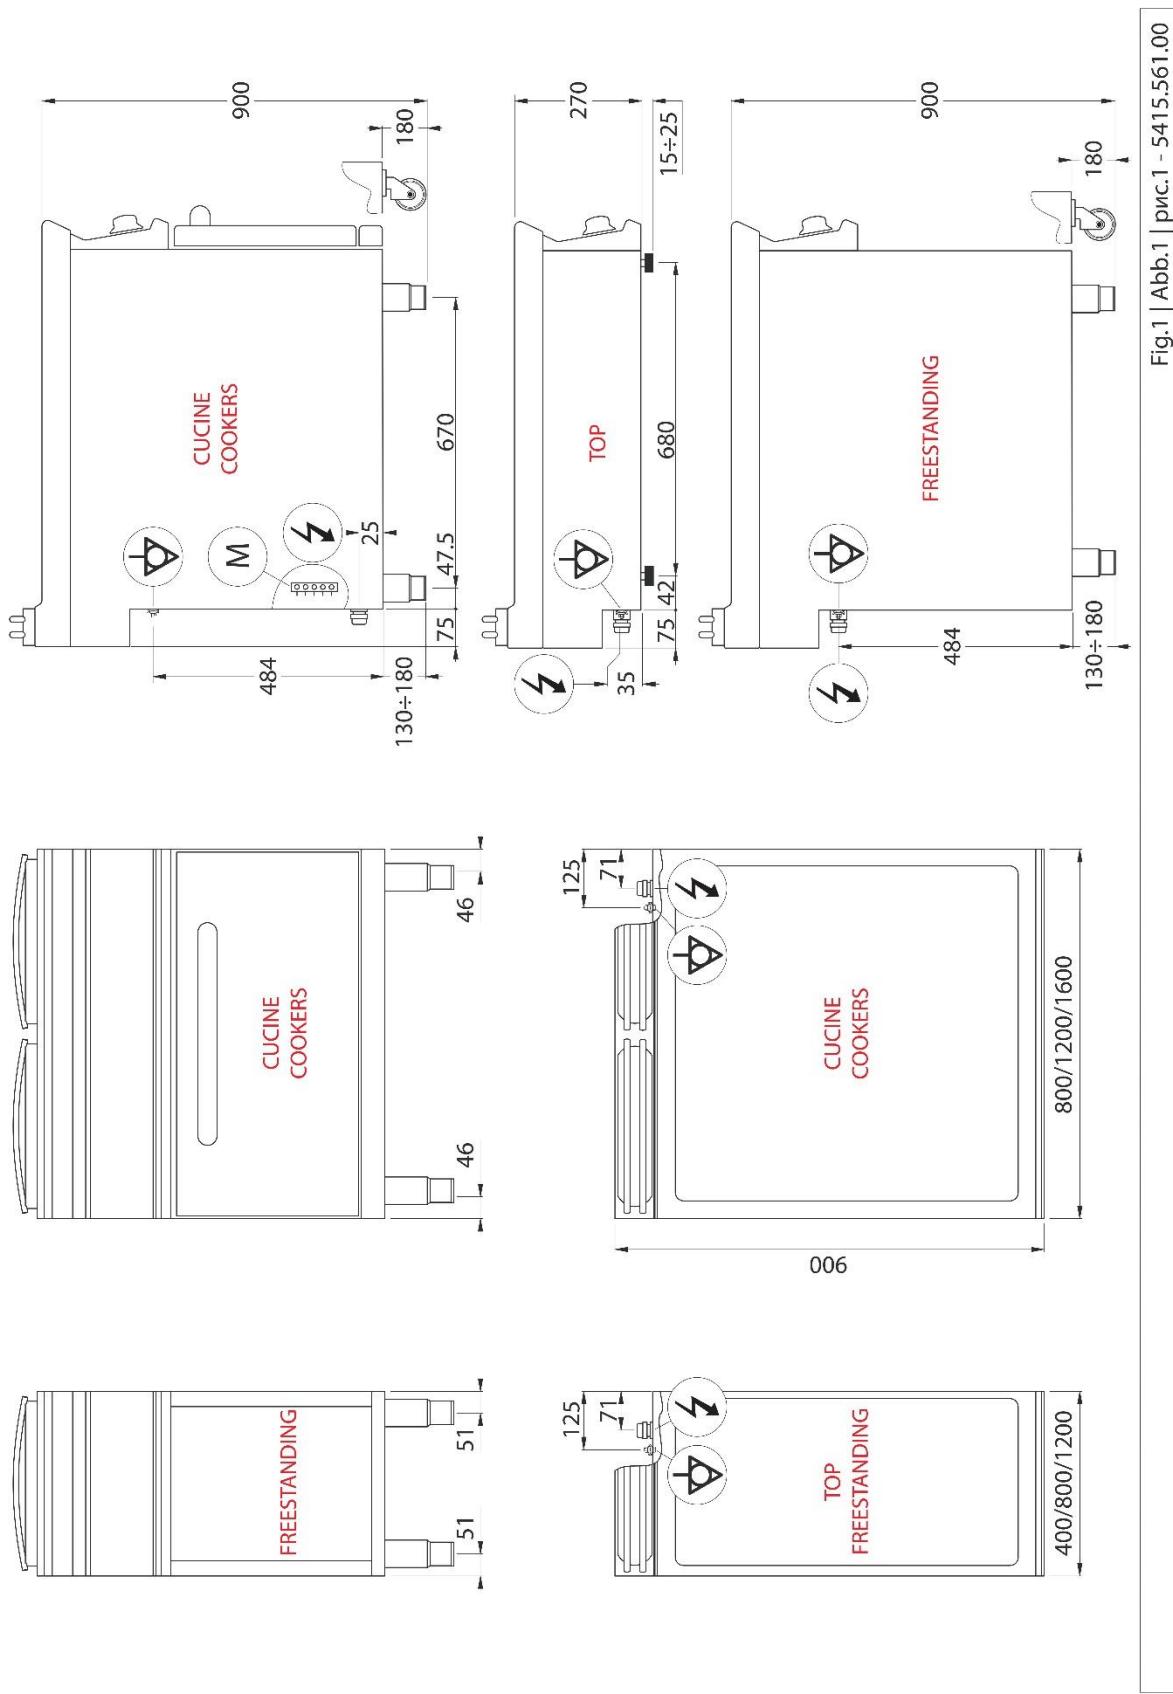
INSTALLATIONS-DIAGRAMME


Fig.1 | Abb.1 | pnc.1 - 5415.561.00