

**316517**

EHR12BE9

**AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT,  
VERCHROMT GEBÜRSTET MIT EVENHEAT-  
TECHNOLOGIE**



- EVENHEAT Auftisch-Elektro-Grillplatte 120 cm mit 2/3 glatter und 1/3 gerillter, verchromter und gebürsteter Kochfläche, die zum Garen einer breiten Auswahl verschiedener Lebensmittel von Fleisch bis Fisch und Gemüse geeignet ist.
- Die tiefgezogene und hermetisch mit der Arbeitsfläche verschweißte Bratplatte dient der Zubereitung einer breiten Vielfalt von Lebensmitteln.
- Die kratzbeständige Kochfläche bietet einen optimalen Schutz gegen Korrosion und Kratzer, während die Rillen für ein optimales Grillergebnis sorgen.
- Die Antihalt-Kochfläche lässt sich einfach und schnell reinigen, oxidiert nicht und schützt vor Geschmacksübertragung.
- Dank der verchromten Oberfläche ist ein geringerer Energieverbrauch und Wärmeverlust möglich.
- Nivellierfüße 15/25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Die verchromten Grillplatten entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Die Wärme wird millimetergenau dorthin geleitet, wo sie gebraucht wird.
- Die zum Patent angemeldete EVENHEAT-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Temperatur über die gesamte Platte, ohne heiße oder kalte Stellen.
- Die große, tiefgezogene Kochfläche mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der tiefgezogenen Arbeitsfläche verschweißt, so dass eine einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung garantiert sind.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 300°C.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Die 15 mm starke Bratplatte ist geneigt, so dass Fett und Flüssigkeiten besser ablaufen können.
- Herausnehmbarer Fett- und Flüssigkeitsauffangbehälter mit Überlaufloch.
- Einschließlich abnehmbarem Spritzschutz, Stöpsel und Schaber.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

---

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	18 kW	STROMLEISTUNG	18 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
TEMPERATURBEREICH	70÷300 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 4 n° - mm <sup>2</sup>
KOCHFLÄCHE	113x69 cm	STROMKABELTYP	H07 RN-F
PLATTENTYP	Verchromt gebürstet - 1/3 gerillt und 2/3 glatt	KOCHZONEN	n° 3
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	35 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	1129 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-75 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	120 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	125 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	99 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	54 cm
NETTO-GEWICHT	175 kg	BRUTTO-GEWICHT	190 kg
VOLUMEN	0,66 m <sup>3</sup>	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180

---

## ZUBEHÖRE

120595	REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE
120597	REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.)
120598	KIT LAMA RICAM.PER RASCH.PIA.RIG. (10PZ)
319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319009	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=40CM
319055	SEITLICHER THERMOSCHUTZ
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

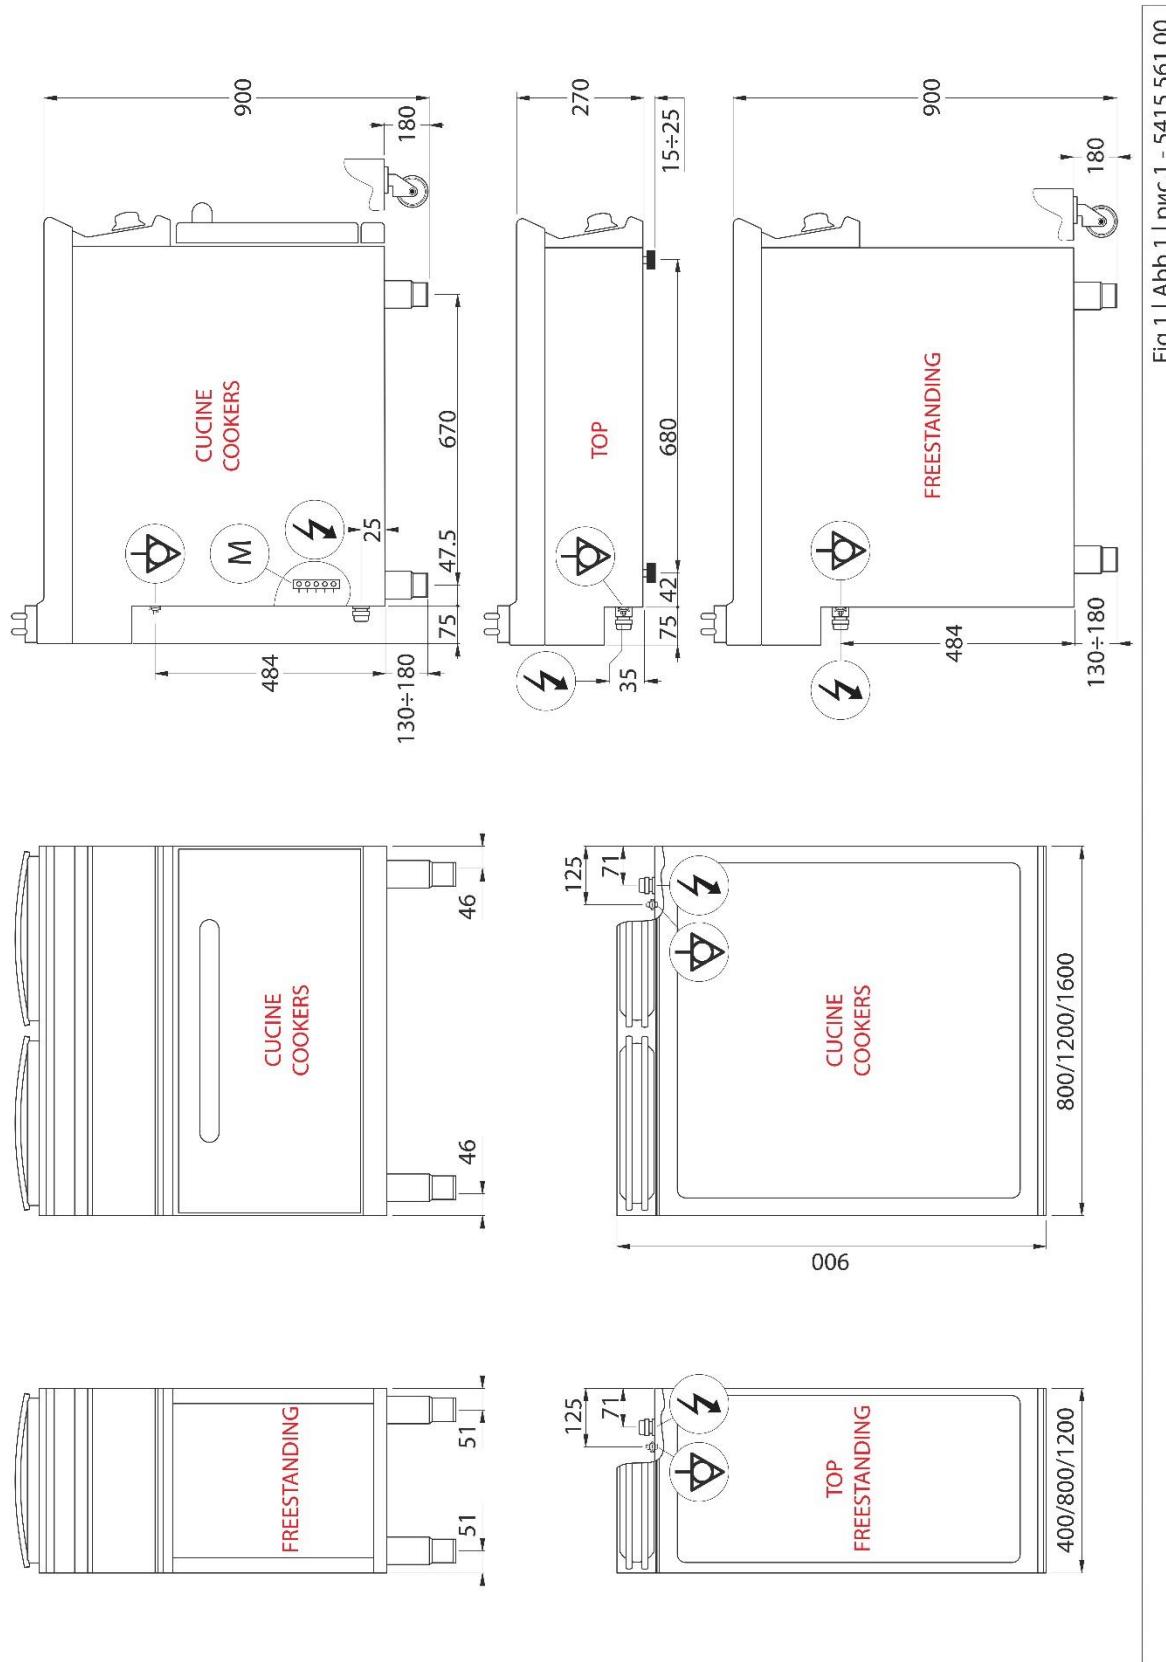
**INSTALLATIONS-DIAGRAMME**


Fig.1 | Abb.1 | pmc.1 - 5415.561.00