


613018

PF105V7

GAS-HERD MIT 6 BRENNERN UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST

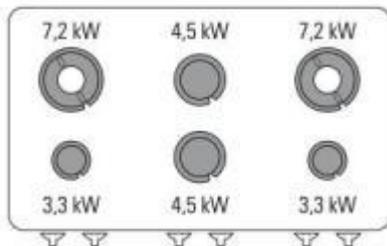

- Gas-Herd mit 6 Brennern, Umluft-Elektro-Backofen GN 1/1, 70 cm und Unterbau mit Tür, 35 cm.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Leistungsstarke Brenner und Flammenteiler aus Gusseisen, Einkreisbrenner 3,3 kW und 4,5 kW, Zweikreisbrenner 7,2 kW.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfräger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN 1/1

>> Ofentür und Garraum aus Edelstahl.

>> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Erwärmung über 2 Lüfter mit 2 Heizelementen, Temperaturregelung 60-270°C.

>> Herausnehmbare Seitenschielen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	30 + 5 kW	GAS-LEISTUNG	30 kW
STROMLEISTUNG	5 kW	FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG	400 2N - V	OFENLEISTUNG	5 kW
LEISTUNG DER BRENNER	2x7,2+2x3,3+2x4,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	30 kW
KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 5xGN1/1	VERBRAUCH ERDGAS	3,17 m³/h
ABMESSUNGEN GARRAUM	57x51,5x30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN1/1
ABMESSUNGEN DES FACHS	34,5x57x40 cm	SEITENSCHIENEN	n° 5
ANZAHL DER BRENNER	n° 6	BLECHABSTAND	5 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	60÷270 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm²
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	STROMKABELTYP	H07 RN-F
OFENTYP	Umluft	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0091
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	950 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-593 mm	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	1021 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-425 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	105 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	85 cm	BREITE DER VERPACKUNG	110 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	80,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	115 cm
NETTO-GEWICHT	129,0000 kg	BRUTTO-GEWICHT	150,0000 kg
VOLUMEN	1,01 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	2.36 kg/h	LATENTE WÄRME-ABGABE	3600.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	9000.0 W	DAMPF-ABGABE	5280.0 g/h

ZUBEHÖRE

- 120655 REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
 220585 VERBINDUNGSSTÜCK
 619004 ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN1/1 (53X47CM)

