

613030

BM35G7

AUFTISCH-GAS-BAIN-MARIE GN1/1



- Auftisch-Gas-Bain-Marie GN1/1, 35 cm.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Das Bain-Marie hat sowohl die Funktion, die Temperatur von Speisen beizubehalten als auch feste Lebensmittel wie Schokolade, Butter, Schmalz usw. sanfte zum Schmelzen zu bringen.
- Das tiefgezogene Becken aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish verschweißt.
- Die Erwärmung erfolgt über einen Stabbrenner aus Edelstahl.
- Piezozündung.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Ausgestattet mit Ventilhahn.
- Ein Sicherheitsthermostat schützt das Becken vor einer Einschaltung ohne Wasser bzw. vor exzessiver Verdampfung.
- Das Becken wird per Hand befüllt.
- Abfluss an der Vorderseite einschließlich mitgeliefertem zusätzlichem Knierohr.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	2 kW	GAS-LEISTUNG	2 kW
KAPAZITÄT WANNE	GN1/1	VERBRAUCH ERDGAS	0,21 m³/h
ABMESSUNGEN WANNE	30,5x51x16,5 cm	WANNENTYP	AISI 304
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0096	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	26 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	307 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-78 mm	FUSSHÖHE	25 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	BREITE	35 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	79,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	41,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm	NETTO-GEWICHT	15,2 kg
BRUTTO-GEWICHT	20,2 kg	VOLUMEN	0,1700 m³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	0.16 kg/h
LATENTE WÄRME-ABGABE	440.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	390.0 W
DAMPF-ABGABE	646.0 g/h		

## ZUBEHÖRE

120580	EINLEGEBOGEN GN1/1 FÜR BAIN-MARIE
120650	DECKEL GN1/1
220585	VERBINDUNGSSTÜCK

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

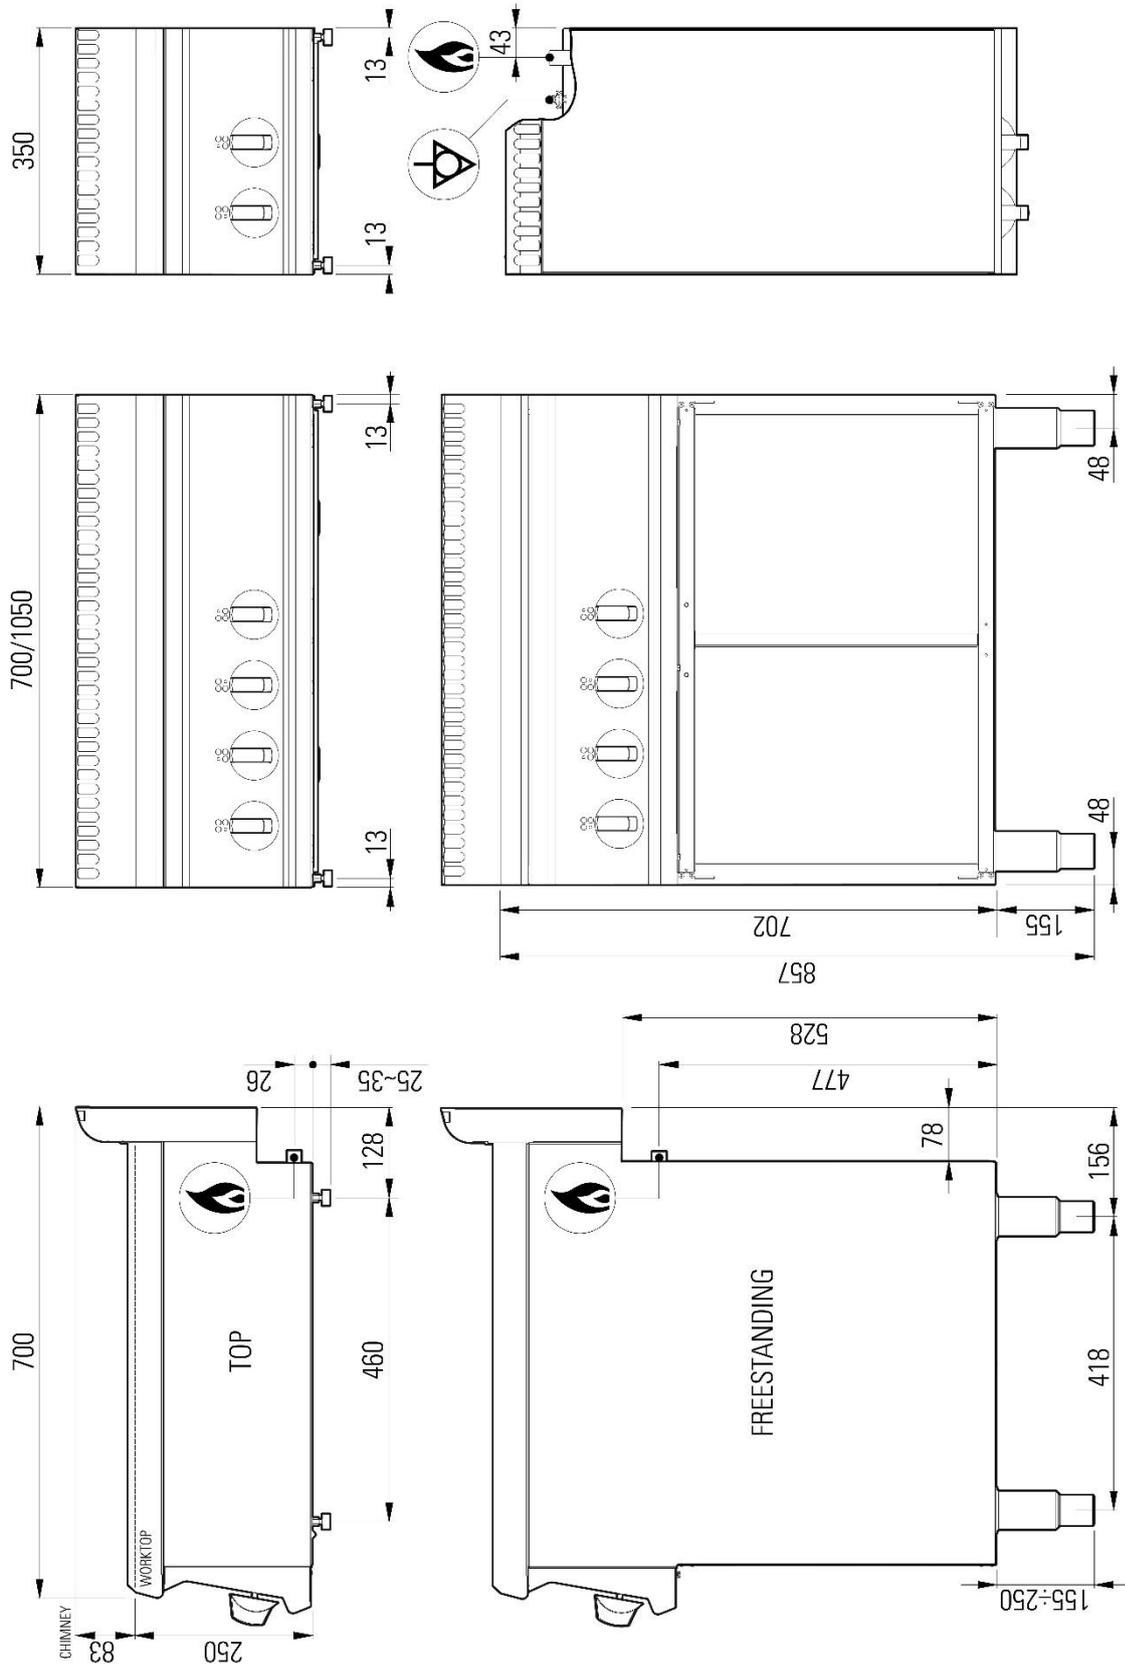


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.550.00