

613035

CP70G7

**GAS-NUDELKOCHER DOPPELBECKEN 23 L + 23 L  
GN2/3 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSEM  
UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN**



- Gas-Nudelkocher 23 + 23 l GN2/3 freistehend mit geschlossenem Unterbau 70 cm und zwei separaten Becken.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Der Nudelkocher dient zum Kochen von Pasta, Reis, Gemüse, Fleisch und anderen Lebensmitteln.
- Das tiefgezogene Becken mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der Arbeitsfläche aus AISI 304 mit Scotch Brite-Finish verschweißt.
- Becken, Abflussrohr und Fettpfanne aus Edelstahl AISI 316 mit hoher Beständigkeit gegen Salzkorrosion.
- Wassereinlass-Steuerung an der Vorderseite mit Wasserzulauf im Becken.
- Die Erwärmung erfolgt über einen außerhalb des Beckens angebrachten 10 kW Stabbrenner, der über einen Ventilhahn gesteuert wird.
- Piezozündung.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Ein Sicherheitsthermostat schützt das Becken vor einer Einschaltung ohne Wasser bzw. vor exzessiver Verdampfung.
- Überlauf für Stärkeabfluss an der Beckenvorderseite.
- Ablauf am Beckenboden.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Körbe nicht im Lieferumfang enthalten.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	20 kW	GAS-LEISTUNG	20 kW
KAPAZITÄT WANNE	23lt+23lt	WASSERZUFUHR	Wasserzulauf in der Wanne
VERBRAUCH ERDGAS	2,1 m³/h	ABMESSUNGEN WANNE	30,5x34x29 cm
WANNENTYP	AISI 316	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0097
POSITION WASSERANSCHLUSS	Boden	POSITION WASSERABFLUSS	Boden
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	20 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-487 mm
DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS	1/2"	POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (X)	120 mm	POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (Y)	-190 mm
DURCHMESSER WASSERABFLUSS	1"	POSITION WASSERABLAUF (H)	0 mm
POSITION WASSERABLAUF (X)	470 mm	POSITION WASSERABLAUF (Y)	-360 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
BREITE	70 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	85 cm	BREITE DER VERPACKUNG	76,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	81 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	114,0 cm
NETTO-GEWICHT	67,0000 kg	BRUTTO-GEWICHT	84 kg
VOLUMEN	0,7000 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.58 kg/h	LATENTE WÄRME-ABGABE	6000.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	2000.0 W	DAMPF-ABGABE	8820.0 g/h

## ZUBEHÖRE

120620	KORB (2 STCK.) FÜR GN1/3 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H)
120625	KORB (4 STCK.) FÜR GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (14X14X20H)
120635	KORB (1 STCK.) FÜR GN2/3 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X29X20H)
120652	DECKEL GN2/3 FÜR NUDELKOCHER
120660	KORB 1 X GN1/3 + 2 X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)
120700	KORB 2 X GN2/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (14.5X29X20H)
220585	VERBINDUNGSTÜCK
220722	ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE 50MM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

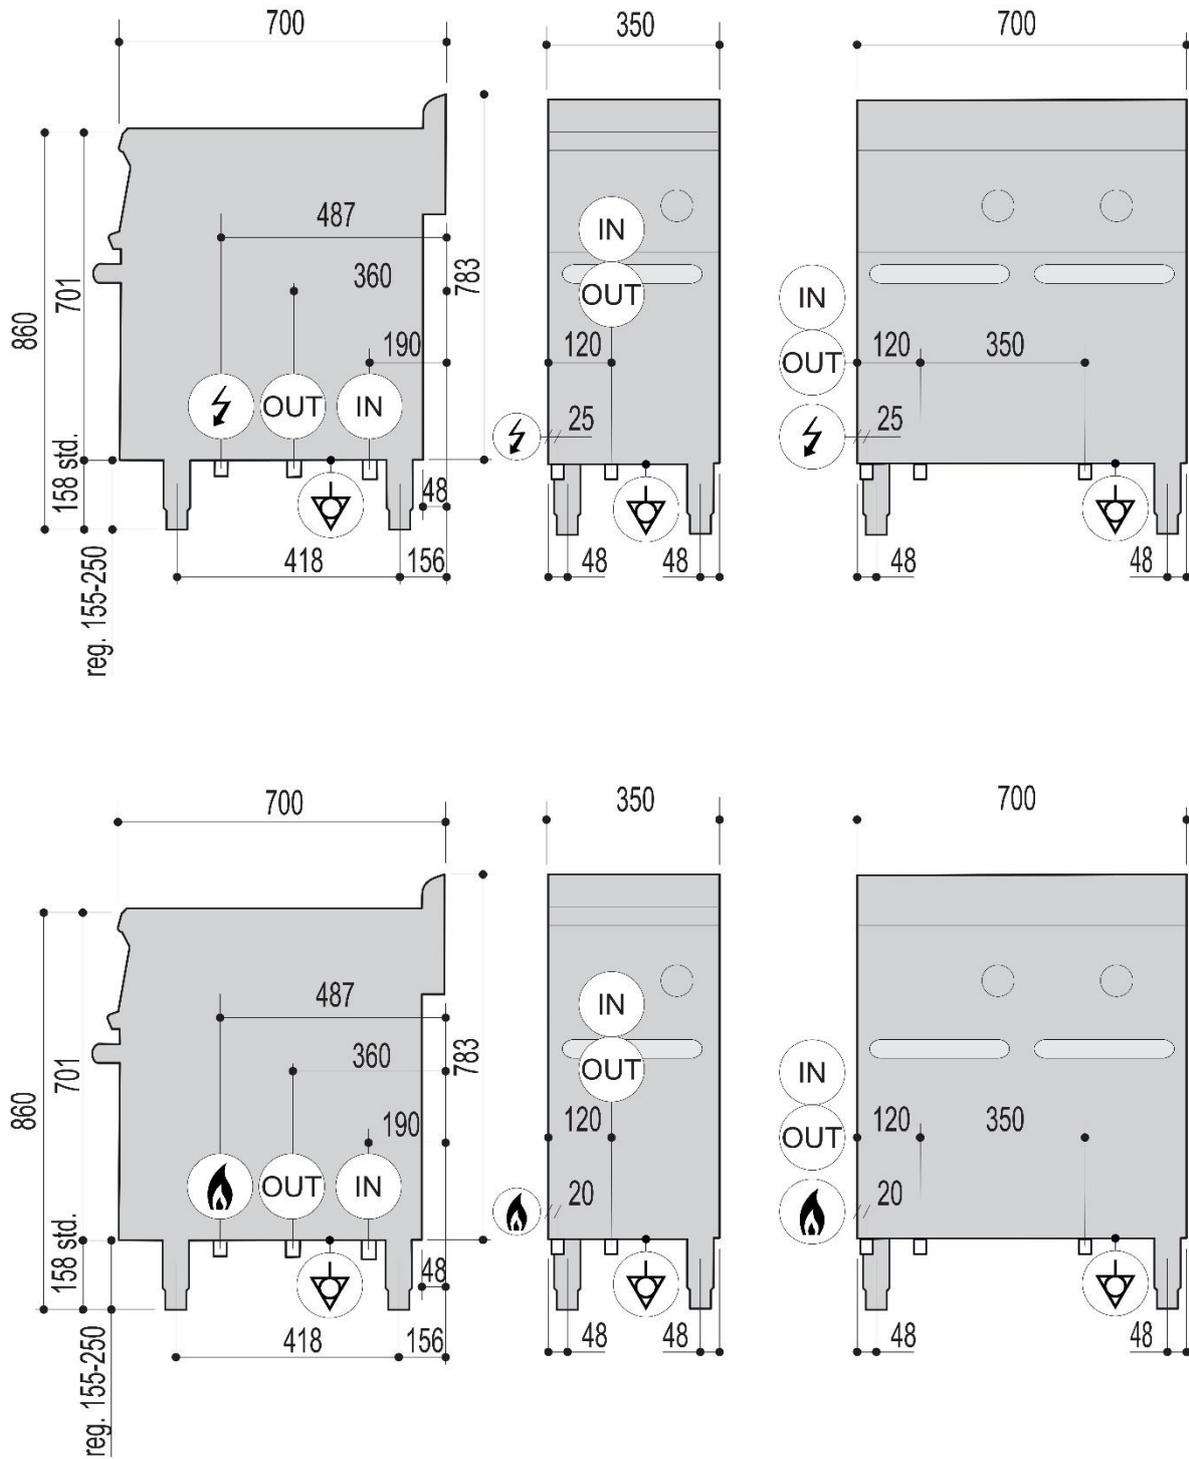


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.666.00