


613036

PC70G7A

GAS-HERD FREISTEHEND MIT 4 BRENNERN UND OFFENEM UNTERBAU

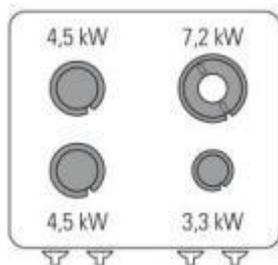

- Gas-Herd freistehend mit 4 Brennern und offenem Unterbau, 70 cm.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Leistungsstarke Brenner und Flammenteiler aus Gusseisen, Einkreisbrenner 3,3 kW und 4,5 kW, Zweikreisbrenner 7,2 kW.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| GESAMTLEISTUNG | 19,5 kW | GAS-LEISTUNG | 19,5 kW |
| LEISTUNG DER BRENNER | 1x7,2+1x3,3+2x4,5 n°- kW | LEISTUNG DES KOCHFELDS | 19,5 kW |
| VERBRAUCH ERDGAS | 2,06 m³/h | ABMESSUNGEN DES FACHS | 69,5x57x40 cm |
| ANZAHL DER BRENNER | n° 4 | TOPFREGALE | Emailliertes Gusseisen RAAF |
| NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT | CE-0085BO0091 | DURCHMESSER GASANSCHLUSS | 1/2"G EN10226-1 |
| POSITION GASANSCHLUSS (H) | 477 mm | POSITION GASANSCHLUSS (X) | 657 mm |
| POSITION GASANSCHLUSS (Y) | -78 mm | FUSSHÖHE | 155 mm |
| FUSSEINSTELLUNG | 155/250 mm | BREITE | 70 cm |
| TIEFE | 70 cm | HÖHE | 85 cm |
| BREITE DER VERPACKUNG | 76,0 cm | TIEFE DER VERPACKUNG | 80,0 cm |
| HÖHE DER VERPACKUNG | 113 cm | NETTO-GEWICHT | 55,2 kg |
| BRUTTO-GEWICHT | 71,2 kg | VOLUMEN | 0,68 m³ |
| KOMBINIERTER NOMENKLATUR | 84198180 | VERBRAUCH FLÜSSIGGAS | 1.54 kg/h |
| LATENTE WÄRME-ABGABE | 2340.0 W | SENSIBLE WÄRME-ABGABE | 5850.0 W |
| DAMPF-ABGABE | 3432.0 g/h | | |

ZUBEHÖRE

| | |
|--------|--|
| 120655 | REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE |
| 220585 | VERBINDUNGSSTÜCK |
| 220722 | ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE 50MM |
| 619009 | TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR UNTERBAUTEN |

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

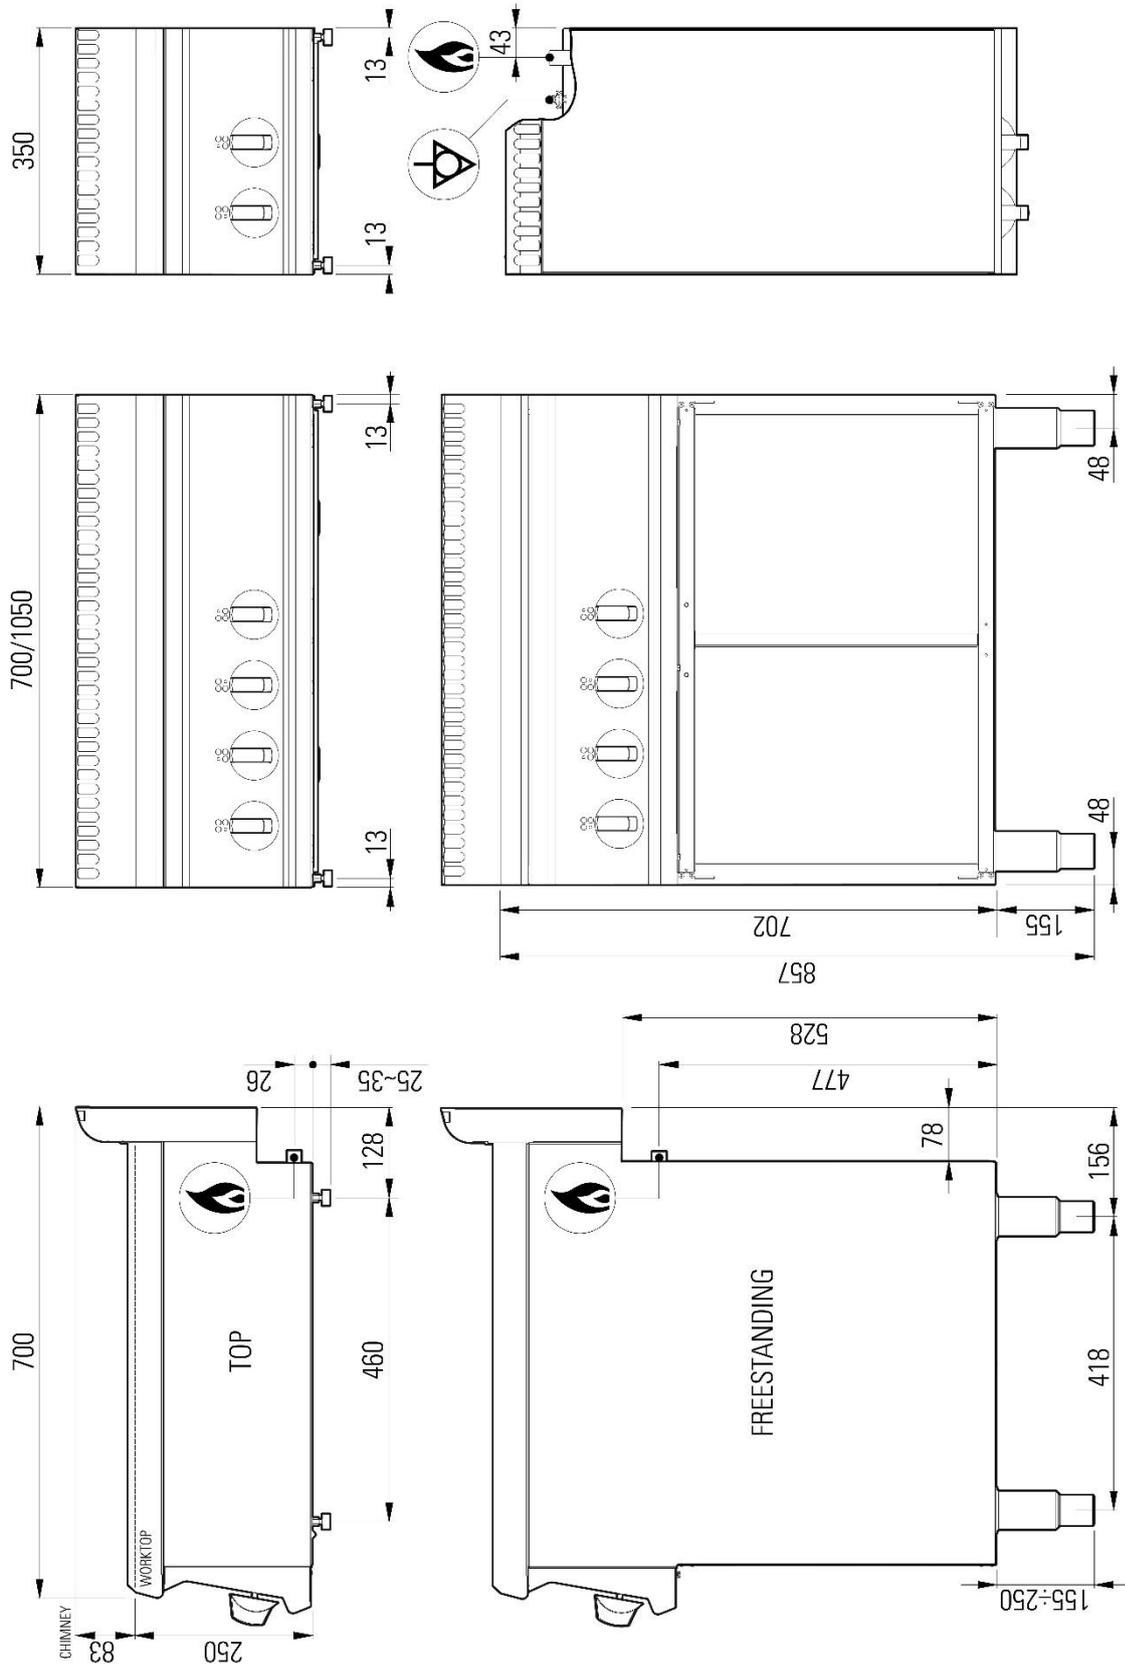


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.550.00