


616005

PCR70E7

**AUFTISCH-ELEKTRO-HERD MIT 3 + 1  
HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 22  
CM - 8.7IN & DURCHM. 15CM - 5.9IN)**



- Auftisch-Elektro-Kochfeld 70 cm mit runden Platten aus Gusseisen, 3 mit Durchmesser 22 cm und 1 mit Durchmesser 15 cm.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Elektro-Kochplatten aus Gusseisen, die hermetisch mit dem gedruckten Feld versiegelt sind.
- Leistung 3x2,6 kW und 1x1,5 kW, jede Platte ist sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

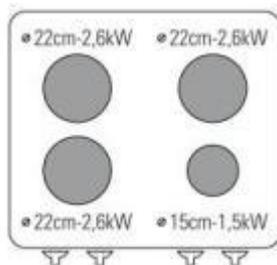

## TECHNISCHE DATEN

|                                  |                              |                          |                      |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| GESAMTLEISTUNG                   | 9,3 kW                       | STROMLEISTUNG            | 9,3 kW               |
| FREQUENZ                         | 50/60 Hz                     | SPANNUNG                 | 400 3N ~ V           |
| LEISTUNG DES KOCHFELDS           | 9,3 kW                       | LEISTUNG DER KOCHZONEN   | 3x2,6 + 1x1,5 n°- kW |
| ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE    | 3xØ22 + 1xØ15 cm             | ANZAHL DER KOCHZONEN     | n° 4                 |
| MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 2,5 n° - mm <sup>2</sup> | STROMKABELTYP            | H07 RN-F             |
| POSITION STROMANSCHLUSS (Y)      | -78 mm                       | FUSSHÖHE                 | 15 mm                |
| FUSSEINSTELLUNG                  | 15/25 mm                     | IPX-KLASSE               | 4                    |
| BREITE                           | 70 cm                        | TIEFE                    | 70 cm                |
| HÖHE                             | 28 cm                        | BREITE DER VERPACKUNG    | 77,0 cm              |
| TIEFE DER VERPACKUNG             | 81,0 cm                      | HÖHE DER VERPACKUNG      | 53,0 cm              |
| NETTO-GEWICHT                    | 25,6000 kg                   | BRUTTO-GEWICHT           | 32 kg                |
| VOLUMEN                          | 0,3300 m <sup>3</sup>        | KOMBINIERTER NOMENKLATUR | 84198180             |
| LATENTE WÄRME-ABGABE             | 744.0 W                      | SENSIBLE WÄRME-ABGABE    | 1860.0 W             |
| DAMPF-ABGABE                     | 1097.4 g/h                   |                          |                      |

## ZUBEHÖRE

220585 VERBINDUNGSSTÜCK

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

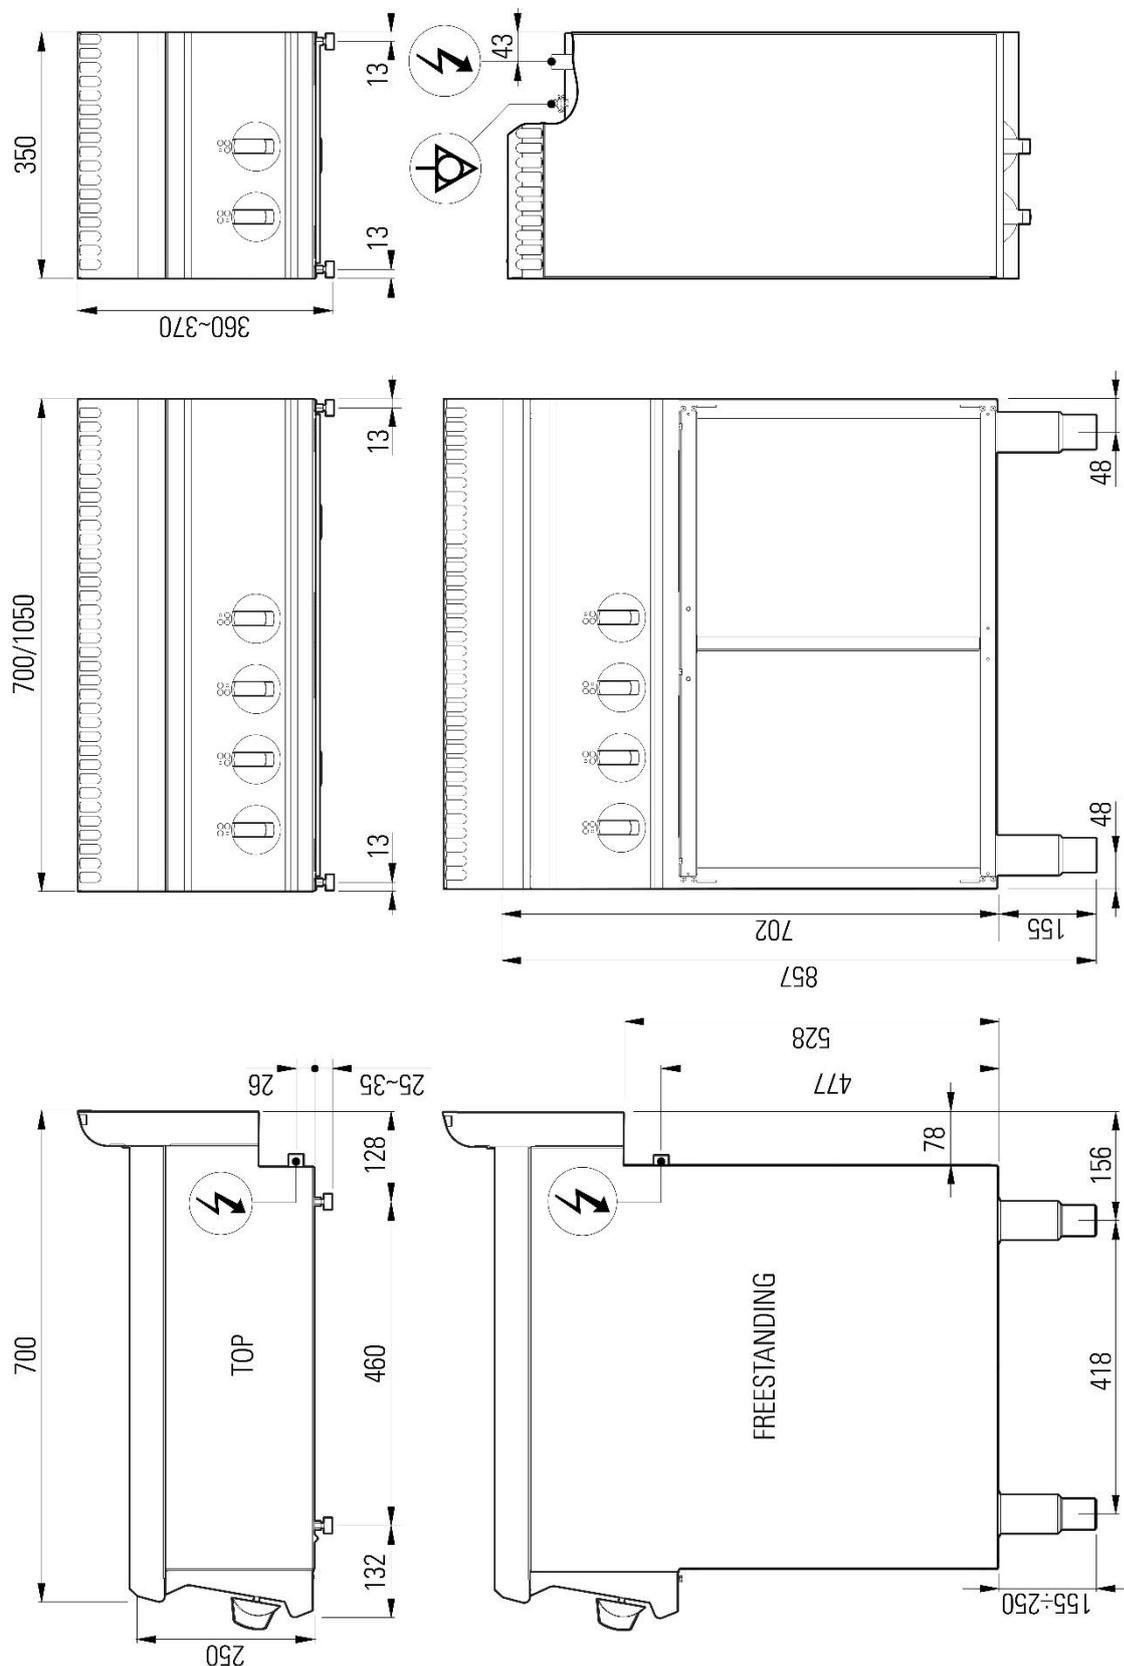


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.661.00