

616049

P70IE7

Marmite électrique indirecte 50l cuve en acier inox AISI 316 freestanding



- Marmite électrique chauffage indirect avec capacité de cuve de 50 L. Module 70x70 cm.
- Panneau de contrôle, côtés et fond en acier inox.
- Système de couplage de modules avec joints extérieurs latéraux.
- Les marmites à chauffage indirect conviennent aussi bien à la cuisson d'aliments denses ou gélatineux qu'à la cuisson par immersion.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 avec finition Scotch Brite.
- Parois de la cuve en acier inoxydable AISI 304 de 2 mm d'épaisseur et fond en AISI 316 de 2 mm d'épaisseur.
- Chauffage au moyen de résistances électriques blindées en alliage Incoloy, situées à l'intérieur de la cavité.
- Cavité dotée d'un manomètre, vanne de sécurité 0,5 bar et bouchon pour le remplissage de l'eau distillée.
- L'appareil est doté d'un sélecteur à trois positions : position « 0 » éteint, position « 1 » Puissance réduite de 50 %, position « 2 » Puissance à 100 %.
- Thermostat qui permet de régler la température à l'intérieur de la cuve de cuisson 0-40-60-80-100 °C.
- Lampe verte qui indique la présence de tension.
- Lampe orange qui indique que les résistances chauffent.
- Thermostat de sécurité qui coupe automatiquement le fonctionnement en cas de panne.
- Couvercle en acier inoxydable avec poignée athermique.
- Robinet mitigeur pour remplissage eau chaude/froide fixé sur la partie arrière du plan de travail.
- Robinet de vidange de la cuve en laiton chromé avec poignée athermique sur le panneau frontal.
- Pieds en AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.


DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	9 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	9 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	400 3N ~ V
CAPACITÉ DE LA CUVE	50lt	DIMENSIONS DE LA CUVE	Ø40xh45 cm
CHAUFFAGE	Indirecte	SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	5 x 2,5 n° - mm ²
TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F	TYPE DE CUVE	AISI 316
POSITION DU RACCORD HYDRIQUE	Fond	DIAMÈTRE DU RACCORD HYDRIQUE	0,393701"
DEGRÉ IPX	4	LARGEUR	70 cm
PROFONDEUR	70 cm	HAUTEUR	85 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	96,0 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	87,0 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	115,0 cm	POIDS NET	84,0000 kg
POIDS BRUT	104,0000 kg	VOLUME	0,9600 m ³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180		

ACCESSOIRES

- 220585 ÉLÉMENT D'UNION
- 619007 PANIER À PÂTES POUR MARMITE 50L - DIAMÈTRE TROUS 3MM - 0.12 IN
- 619008 PANIER À LEGUMES POUR MARMITE 50LT - DIAMÈTRE DU TROU 5MM - 0,20 INCH

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

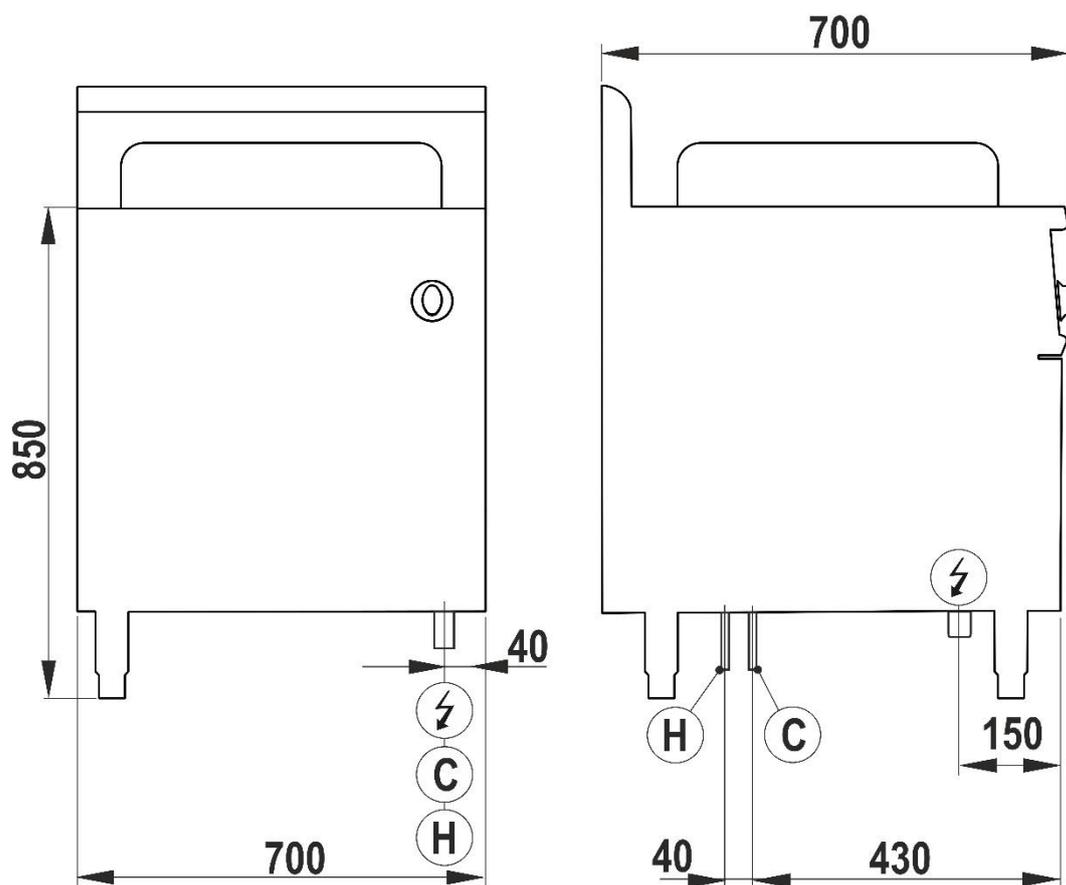

⚡: Electric inlet connection
H: Hot water inlet Ø10 mm
C: Cold water inlet Ø10 mm

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 13.04.2021 - 5415.668.00