616084

FTRR70E7

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GERILLT

- Auftisch-Elektro-Grillplatte 70 cm mit gerillter Kochfläche aus Stahl.
- Horizontale Bratplatte von 12 mm Stärke.
- Sammelrinne mit Stöpsel und herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade.
- 2 unabhängige Kochzonen.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Gerät nur für direktes Garen geeignet.
- Hermetisch mit der Arbeitsplatte verschweißtes Kochfeld.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 300°C.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	7,8 kW	STROMLEISTUNG	7,8 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
TEMPERATURBEREICH	50÷320 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm²
KOCHFLÄCHE	69,6x56,4 cm	STROMKABELTYP	H07 RN-F
PLATTENTYP	Gerillt	KOCHZONEN	n° 2
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	26 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	657 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-78 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	70 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	77,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	81,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm
NETTO-GEWICHT	56,2 kg	BRUTTO-GEWICHT	64,6 kg
VOLUMEN	0,3300 m³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	3120.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	2574.0 W
DAMPF-ABGABE	4586.4 g/h		

ZUBEHÖRE

120595 REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE
120597 REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.)
619005 1 PAAR VERBINDUNGSSTÜCKE FÜR GRILLPLATTE

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

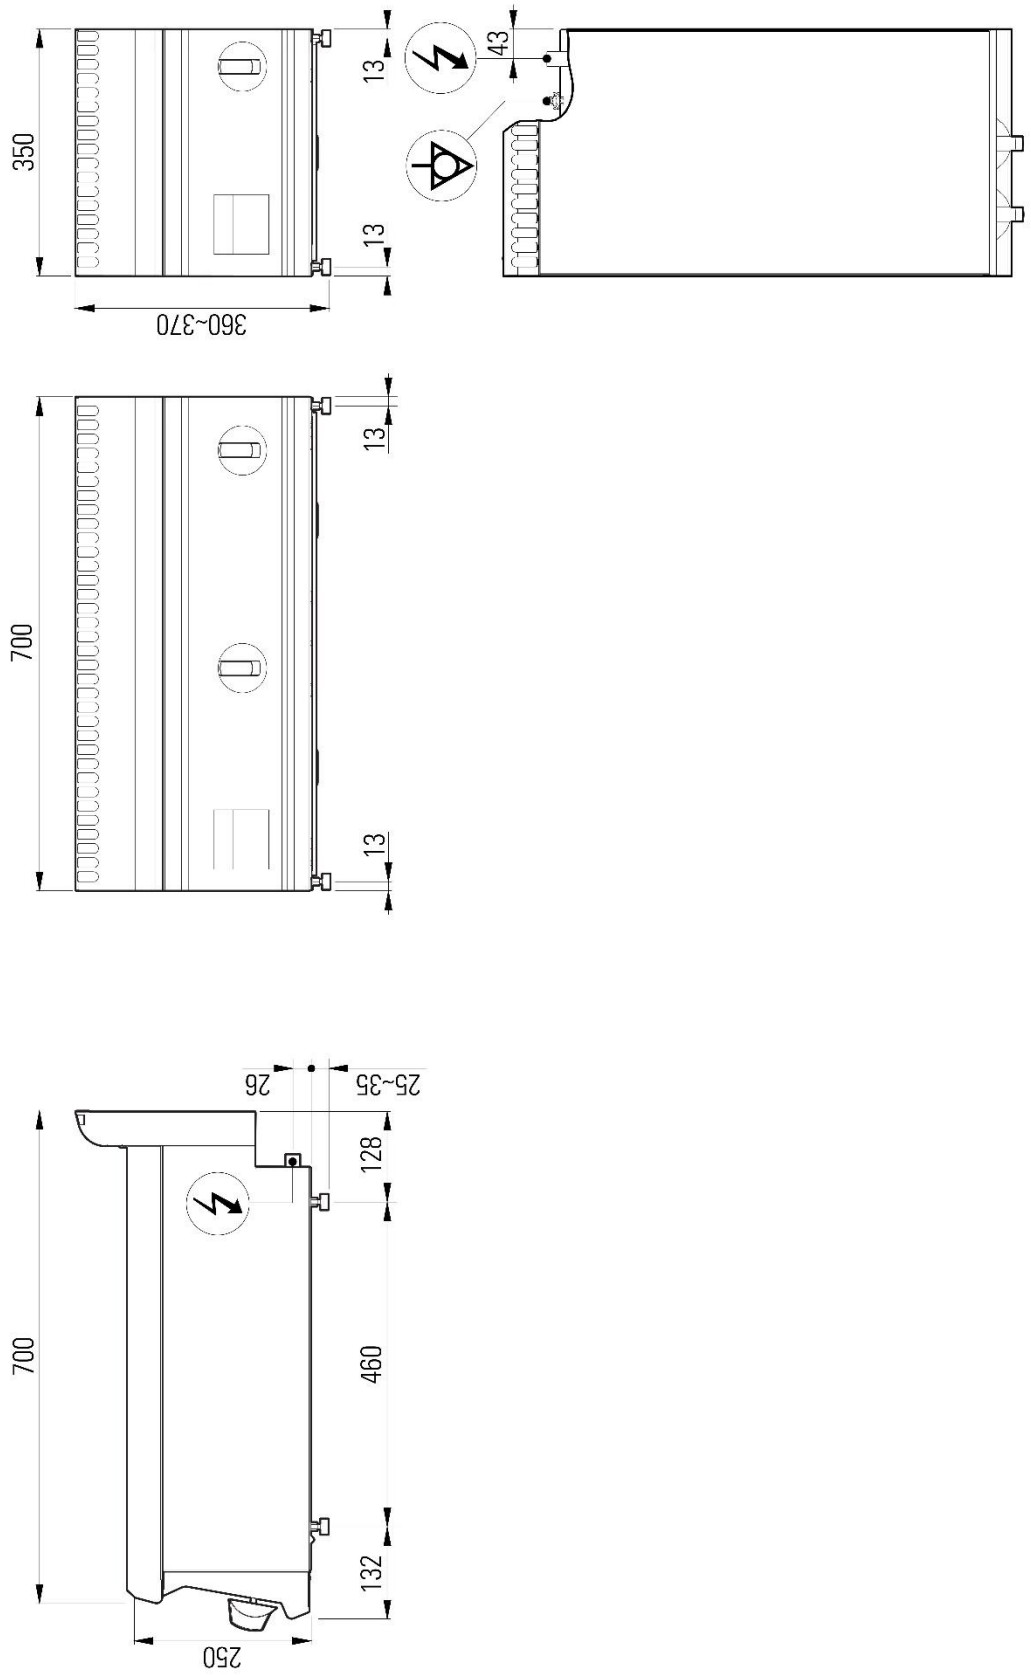

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5416.162.00