616088

FR35ES7

AUFTISCH-ELEKTRO-FRITTEUSE 8 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN KIPPBAREN HEIZELEMENTEN - EINSCHL. KÖRBEN UND DECKELN

- Auftisch-Elektro-Fritteuse 8 l, 35 cm.
- Leistung: 7,5 kW.
- Das tiefgezogene Frittierbecken aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der tiefgezogenen Arbeitsplatte aus AISI 304 mit Scotch Brite-Finish verschweißt.
- Das abgerundete Innenprofil des tiefgezogenen Beckens garantiert eine einfache Reinigung in Übereinstimmung mit den Hygienestandards.
- Arbeitsfläche mit Vorderbereich zum Auffangen von überlaufendem Öl oder Schaum.
- Die Erwärmung erfolgt über kippbare gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl AISI 304, die eine bequeme Reinigung des Beckens ermöglichen.
- Korbhalterung an Schwenkvorrichtung befestigt.
- Abfluss an der Vorderseite einschließlich mitgeliefertem zusätzlichem Knierohr.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Korb und Deckel im Lieferumfang enthalten.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 100°C bis zu einer Höchsttemperatur 190°C unter dem Rauchpunkt von Öl.
- Im Öl liegenden Thermostat-Kapillarrohre garantieren eine bessere Reaktivität bei der Temperaturerfassung, um das Öl auf den gewünschten Wert zu erwärmen, das Erreichen des Rauchpunkts zu vermeiden und die Lebensdauer des Öls zu verlängern.
- Sicherheitsthermostat für eventuell auftretende Fehlfunktionen.
- Die grüne Kontrollleuchte zeigt das Anliegen von Spannung an.
- Die orangefarbene Kontrollleuchte zeigt an, dass die Heizelemente geheizt werden.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	7,5 kW	STROMLEISTUNG	7,5 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
TEMPERATURBEREICH	100÷190 °C	KAPAZITÄT WANNE	8lt
ABMESSUNGEN WANNE	22,7x34x22,5 cm	HEIZUNG	Heizelemente in der Wanne
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm²	STROMKABELTYP	H07 RN-F
WANNENTYP	AISI 304	WANNEN	n° 1
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	25 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	307 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-78 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	35 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	80 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	41 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm
NETTO-GEWICHT	17,6000 kg	BRUTTO-GEWICHT	22,4 kg
VOLUMEN	0,17 m³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	5250.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	675.0 W
DAMPF-ABGABE	7725.0 g/h		

ZUBEHÖRE

120575 ZUSÄTZLICHER KORB FÜR FRITTEUSEN 8L - ABM. CM (21X26,5X10,5H)
120690 ZUSÄTZLICHER KORB (2 STCK.) FÜR FRITTEUSEN 8L - ABM. CM (10.5X26.5X10.5H)
220585 VERBINDUNGSSTÜCK

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

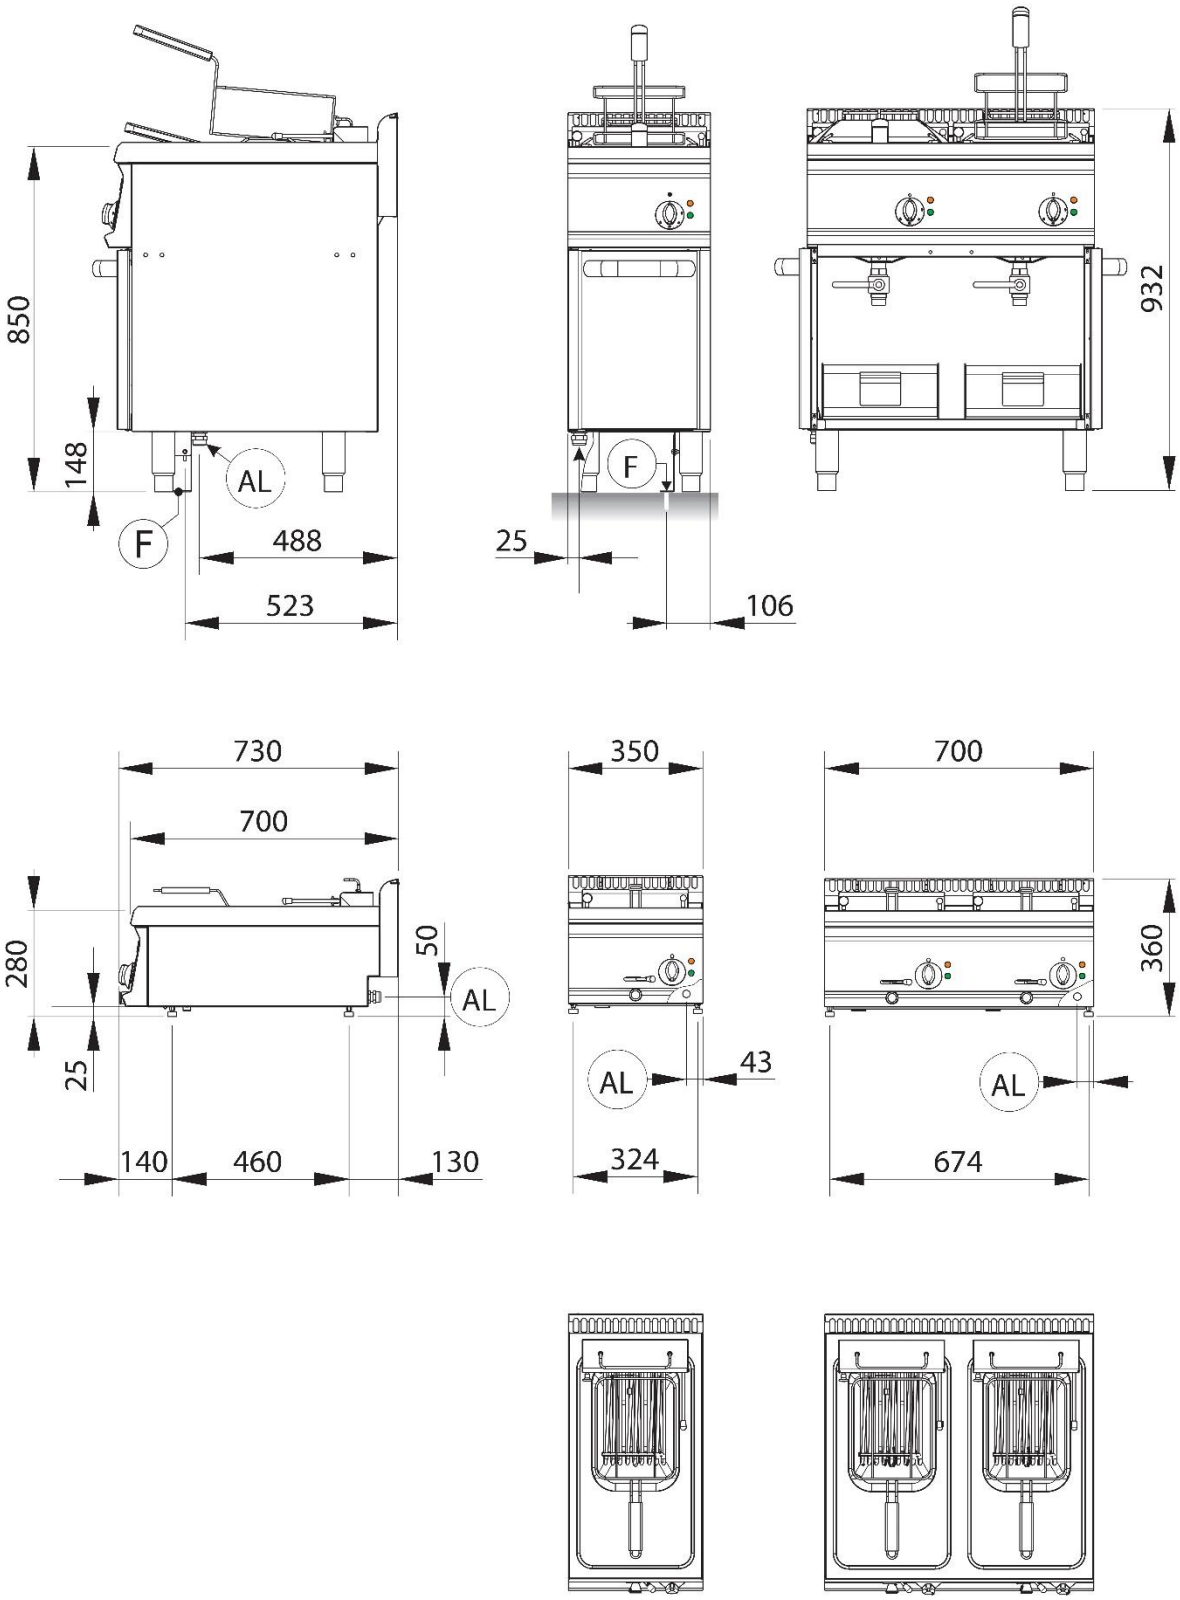

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.664.00