

---

**616091**

PCU70E7

**AUFTISCH-ELEKTRO-KOCHFELD MIT 4 BÜNDIGEN  
QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM -  
11.8X11.8IN)**

---



- Auftisch-Elektro-Kochfeld 70 cm mit 4 festen, bündigen Elektro-Kochplatten.
- Bündige quadratische Elektro-Kochplatten 30x30 cm aus Gusseisen von 6 mm Stärke, nicht hermetisch mit dem Kochfeld versiegelt.
- Alle Platten à 2,5 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Auffangbehälter für Kochreste.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	10 kW	STROMLEISTUNG	10 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	10 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	4X2,5 n°- kW
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	30x30 cm	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 2,5 n° - mm <sup>2</sup>	STROMKABELTYP	H07 RN-F
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-78 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	70 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	77,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	81,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm
NETTO-GEWICHT	63,4 kg	BRUTTO-GEWICHT	75 kg
VOLUMEN	0,32 m <sup>3</sup>	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	800.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	2000.0 W
DAMPF-ABGABE	1180.0 g/h		

## ZUBEHÖRE

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

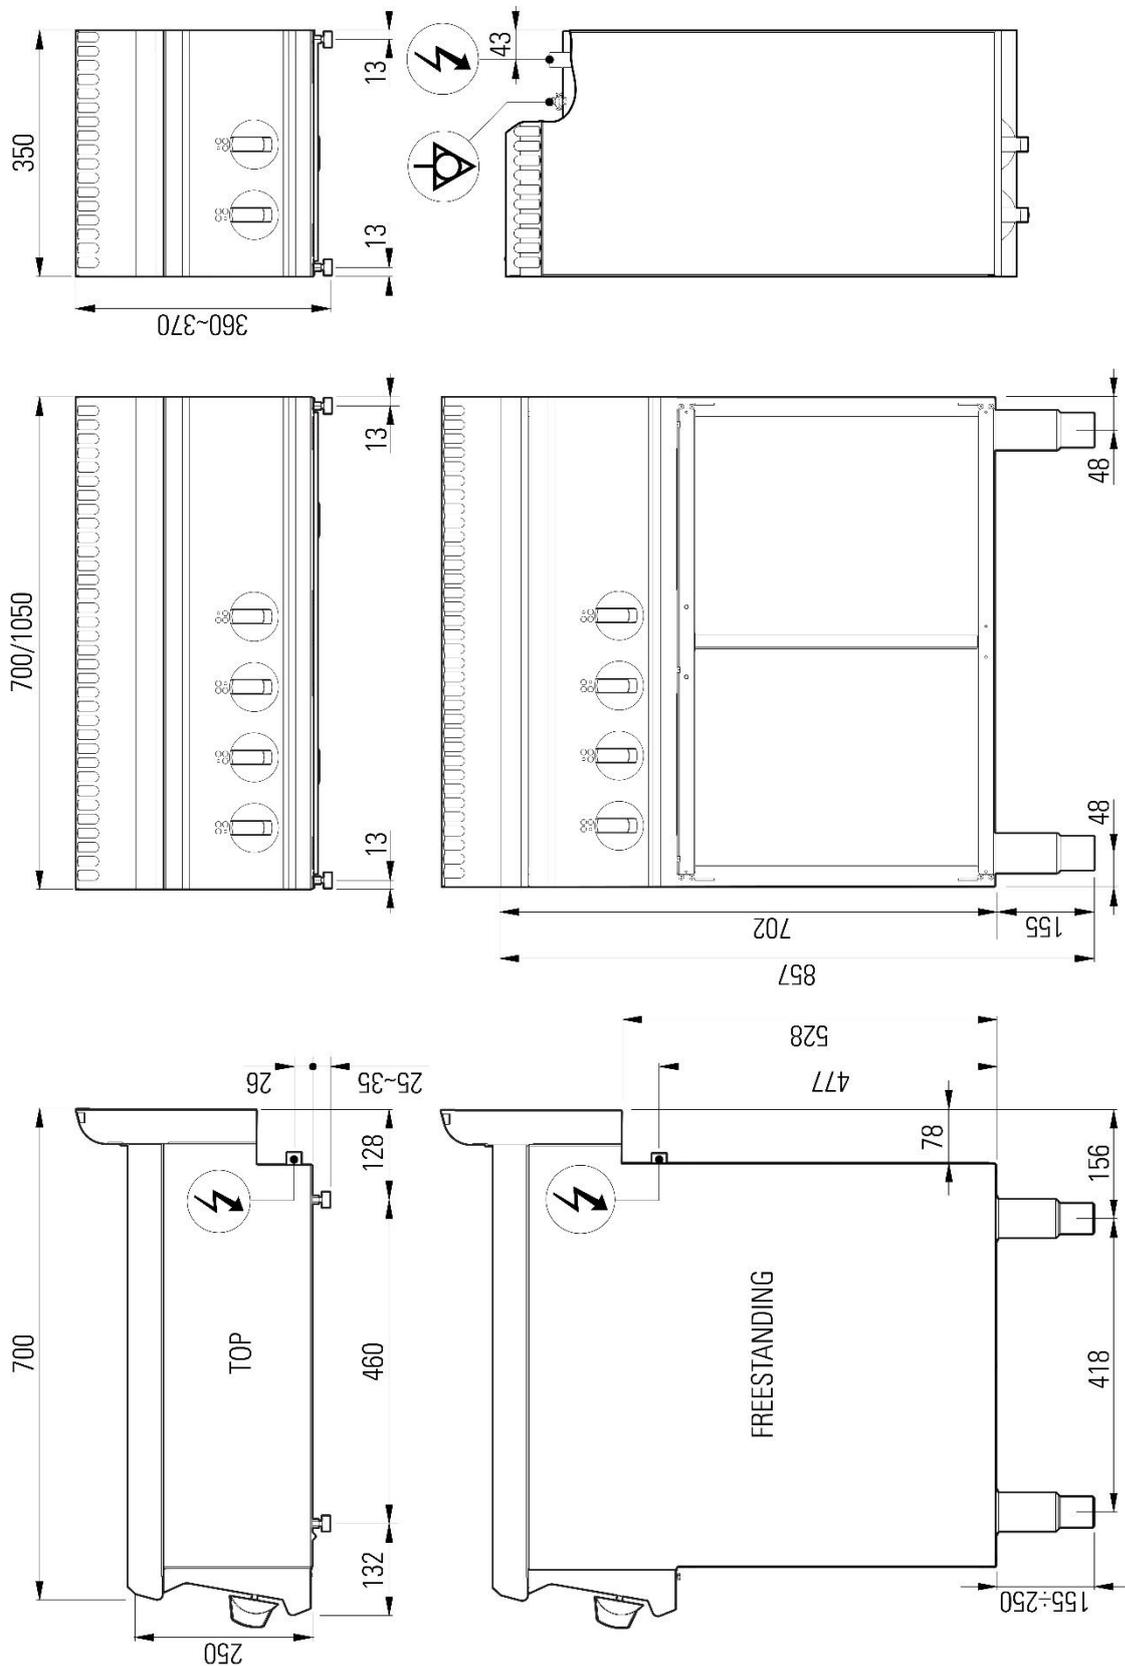


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.661.00