

616092

PCU35FE7

## ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 2 BÜNDIGEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND OFFENEM UNTERBAU



- Elektroherd freistehend mit offenem Unterbau 35 cm und 2 festen, bündigen Kochplatten.
- Bündige quadratische Elektro-Kochplatten 30x30 cm aus Gusseisen von 6 mm Stärke, nicht hermetisch mit dem Kochfeld versiegelt.
- Alle Platten à 2,5 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Auffangbehälter für Kochreste.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	5 kW	STROMLEISTUNG	5 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 2N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	5 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	2X2,5 n° - kW
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	30x30 cm	ABMESSUNGEN DES FACHS	34,5x57x40 cm
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 2	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>
STROMKABELTYP	H07 RN-F	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-78 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	35 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	85 cm
BREITE DER VERPACKUNG	81,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	47,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	115 cm	NETTO-GEWICHT	47 kg
BRUTTO-GEWICHT	59 kg	VOLUMEN	0,43 m <sup>3</sup>
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	400.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	1000.0 W	DAMPF-ABGABE	590.0 g/h

## ZUBEHÖRE

220722 ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE 50MM  
 619009 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR UNTERBAUTEN

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

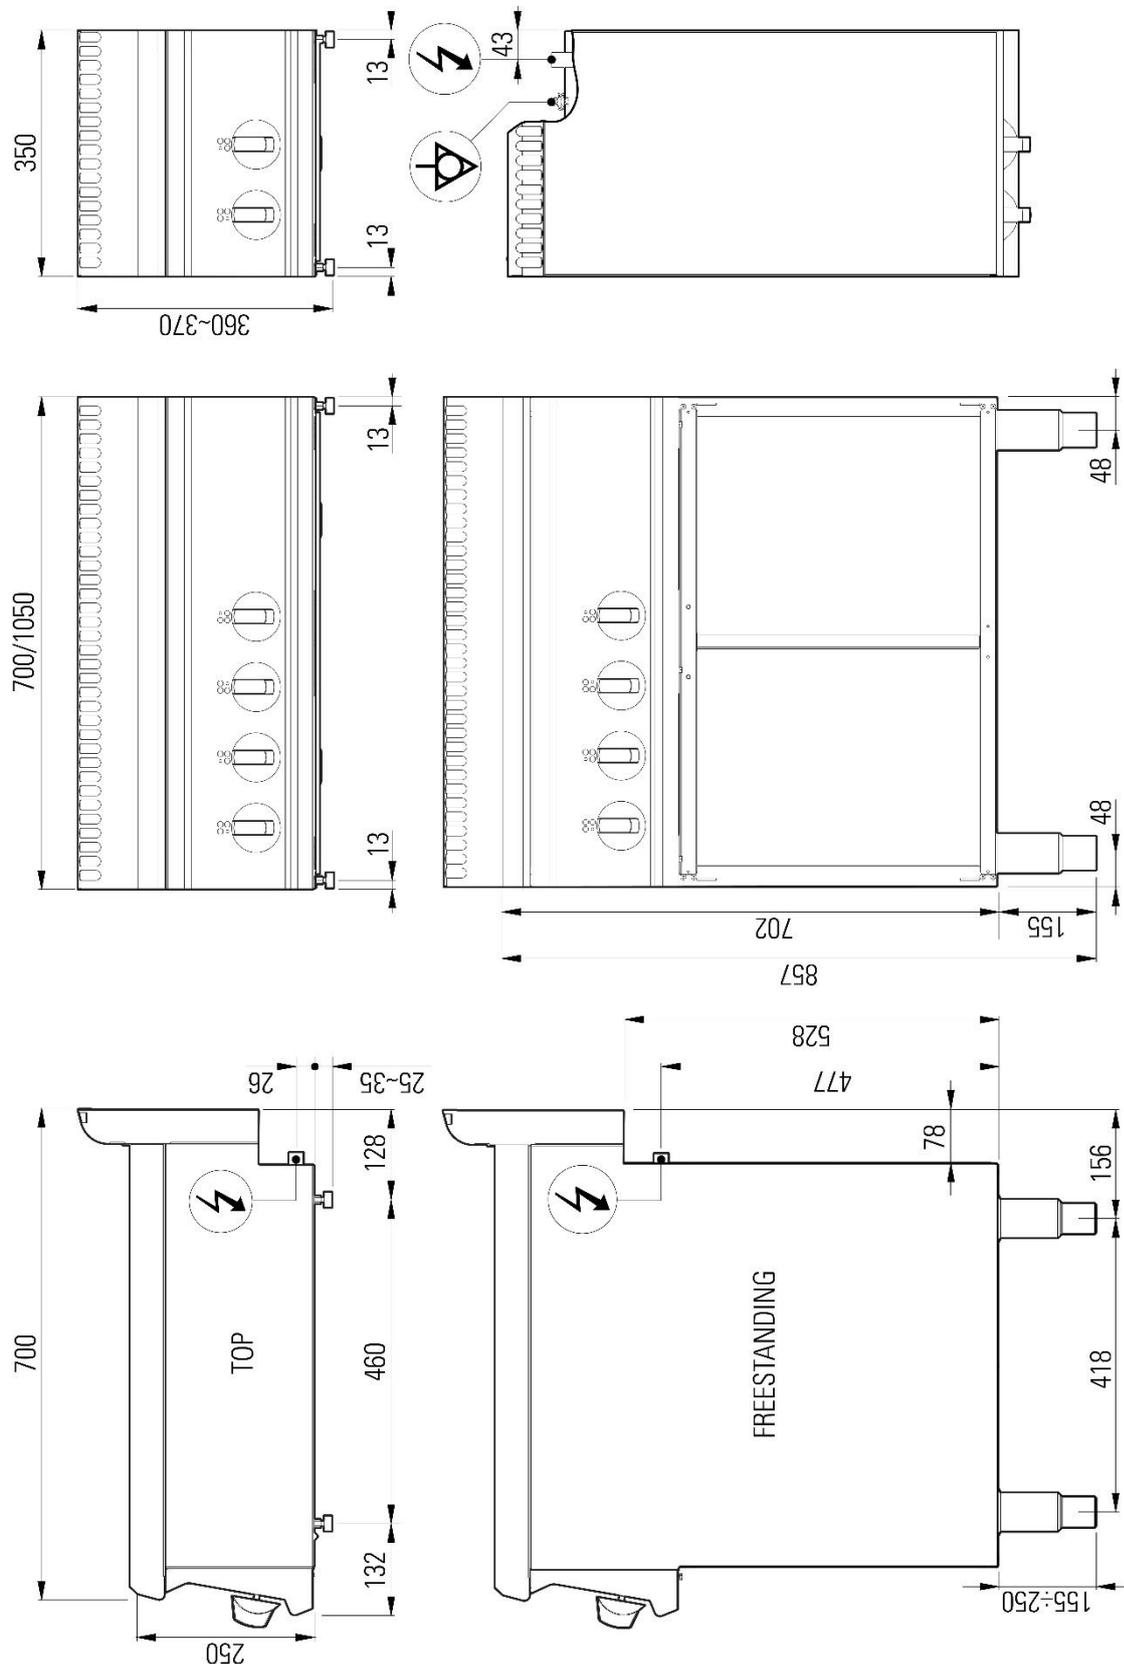


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.661.00