


616112

PIN70E7N

AUFTISCH-INDUKTIONS-KOCHFELD MIT 4 KOCHZONEN

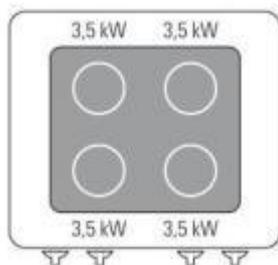

- Auftisch-Induktionskochfeld 70 cm mit 4 unabhängigen Kochzonen
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Unabhängige Kochzonen von jeweils 3,5 kW Leistung.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Schnellere Aufheizgeschwindigkeit im Vergleich zu anderen Kochfeldern.
- Die Erwärmung aktiviert sich nur beim Kontakt mit dem Kochkessel, wodurch Energie gespart und eine übermäßige Erhitzung der Raumluft vermieden werden kann.
- Vorderes Luftfilterfach bequem für die Reinigung und Auswechslung erreichbar.
- LED-Leuchten für die Anzeige der Präsenz von Kochkessel, Betriebsmodus und Fehlermeldungen.
- Um eine optimale Effizienz zu garantieren, hochwertiges Induktions-Kochkessel mit einem Boden von mindestens 12 cm und max. 28 cm Durchmesser verwenden.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	14 kW	STROMLEISTUNG	14 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3 ~ V
LEISTUNG DER KOCHZONEN	4x3,5 n°- kW	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	4 x 4 n° - mm ²	STROMKABELTYP	H07 RN-F
HÖCHSTE RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	30-90 %	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	26 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	657 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-78 mm
FUSSHÖHE	15 mm	FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm
IPX-KLASSE	3	BREITE	70 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	77,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	81,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm	NETTO-GEWICHT	44 kg
BRUTTO-GEWICHT	51,4 kg	VOLUMEN	0,3300 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	392.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	980.0 W	DAMPF-ABGABE	574.0 g/h

ZUBEHÖRE

220585 VERBINDUNGSSTÜCK

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

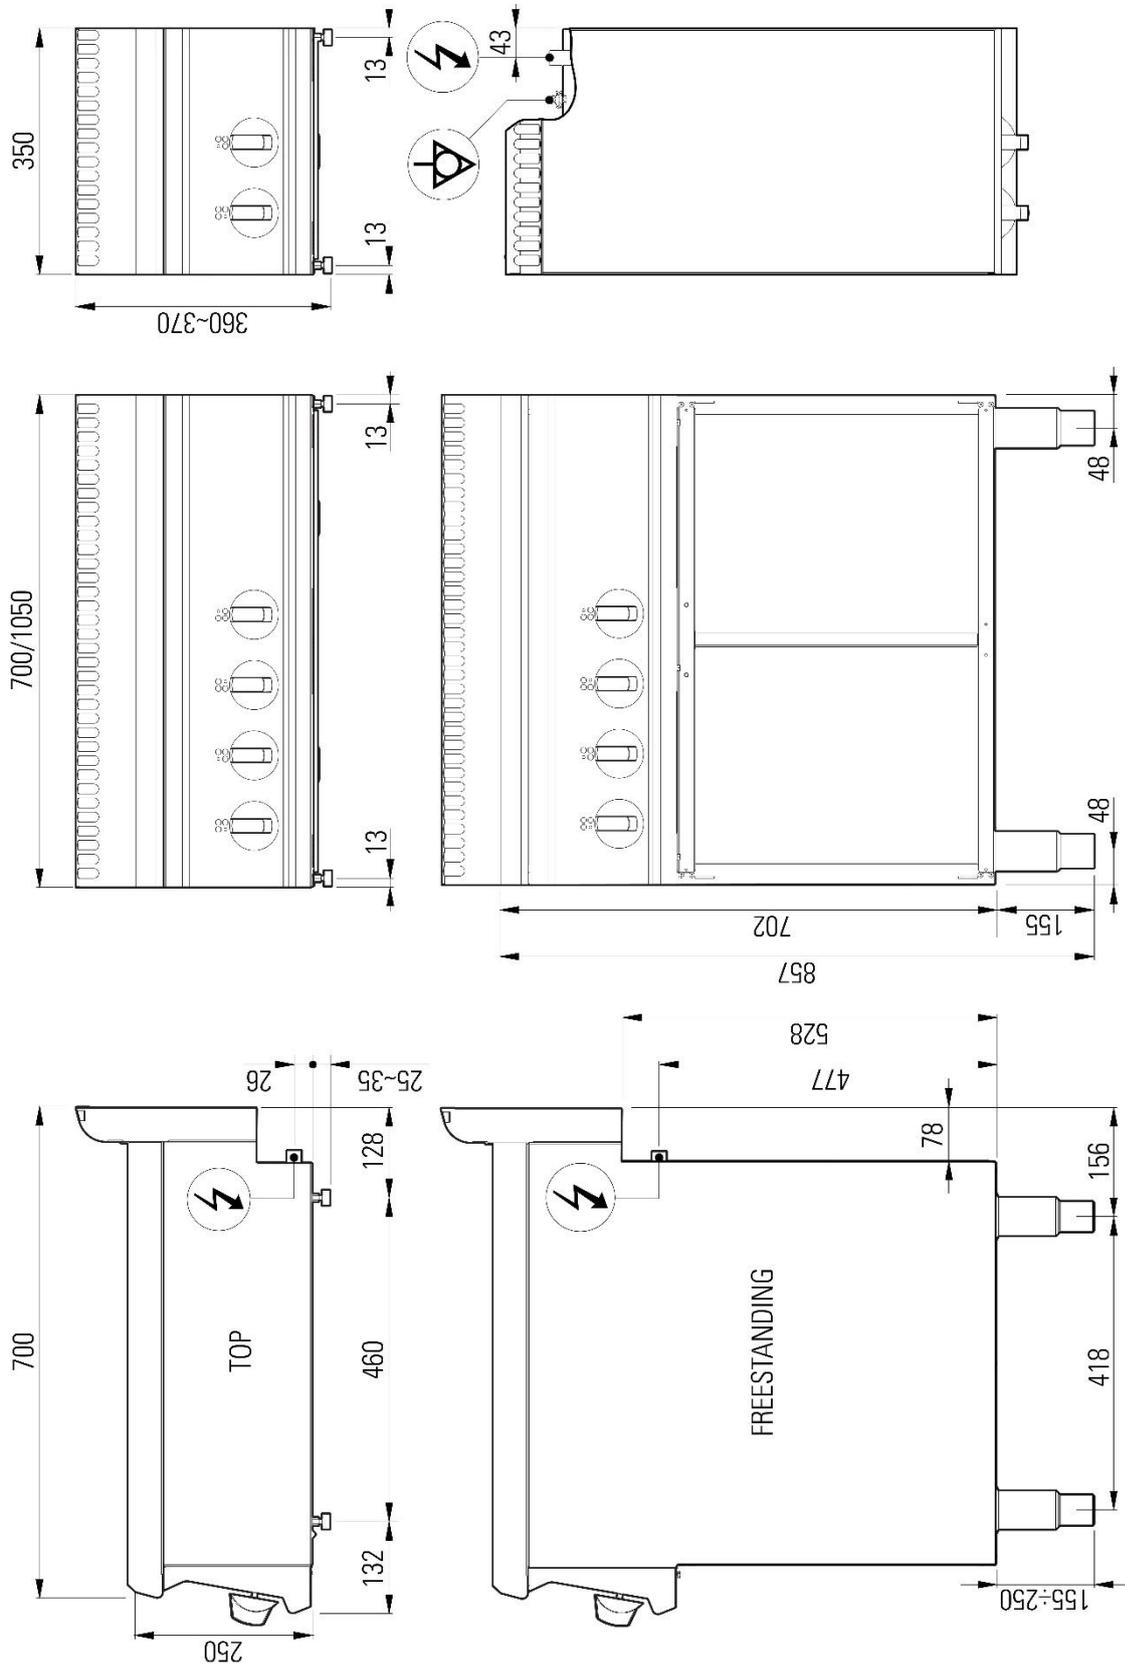


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.661.00