713033 BM4FG7

BAGNOMARIA GAS GN1/1 FREESTANDING SU VANO APERTO

- Bagnomaria a gas GN1/1 modello freestanding su vano aperto da 40 cm.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Il bagnomaria ha la doppia funzione di mantenitore della temperatura dei cibi e di scioglimento delicato di prodotti solidi come cioccolato, burro, strutto, etc.
- Vasca stampata in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati saldata ermeticamente al piano in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Riscaldamento tramite bruciatore tubolare.
- Accensione piezoelettrica.
- Fiamma pilota e termocoppia di sicurezza.
- Dotato di rubinetto gas valvolato.
- Termostato di sicurezza per proteggere la vasca contro le accensioni senza acqua o per evaporazione eccessiva.
- Riempimento manuale dell’acqua.
- Leva di scarico e scarico sul pannello frontale.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete gas.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	2 kW	POTENZA A GAS	2 kW
CAPACITÀ DELLA VASCA	GN1/1	CONSUMO DI GAS NATURALE	0,21 m^3/h
CONSUMO GPL	0.16 kg/h	CAMPO_0076	0004
DIMENSIONI DELLA VASCA	30,6x50,8x16,5 cm	TIPO DI VASCA	AISI 304
NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE	CE-0085BO0096	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	40 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	90 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	81,0 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	47,0 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	114,0 cm
PESO NETTO	28,0000 kg	PESO LORDO	37,4 kg
VOLUME	0,4300 m^3	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
EMISSIONE CALORE LATENTE	440.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	390.0 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	646.0 g/h		

ACCESSORI

120580 FALSOFONDO GN1/1 PER BAGNOMARIA
120650 COPERCHIO GN1/1
319002 PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719004 TAMPONAMENTO POSTERIORE TECNO74 PER ELEMENTI FREESTANDING L=40CM
799503 TAMPONAMENTO LATERALE PER MODULO FREESTANDING
799506 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

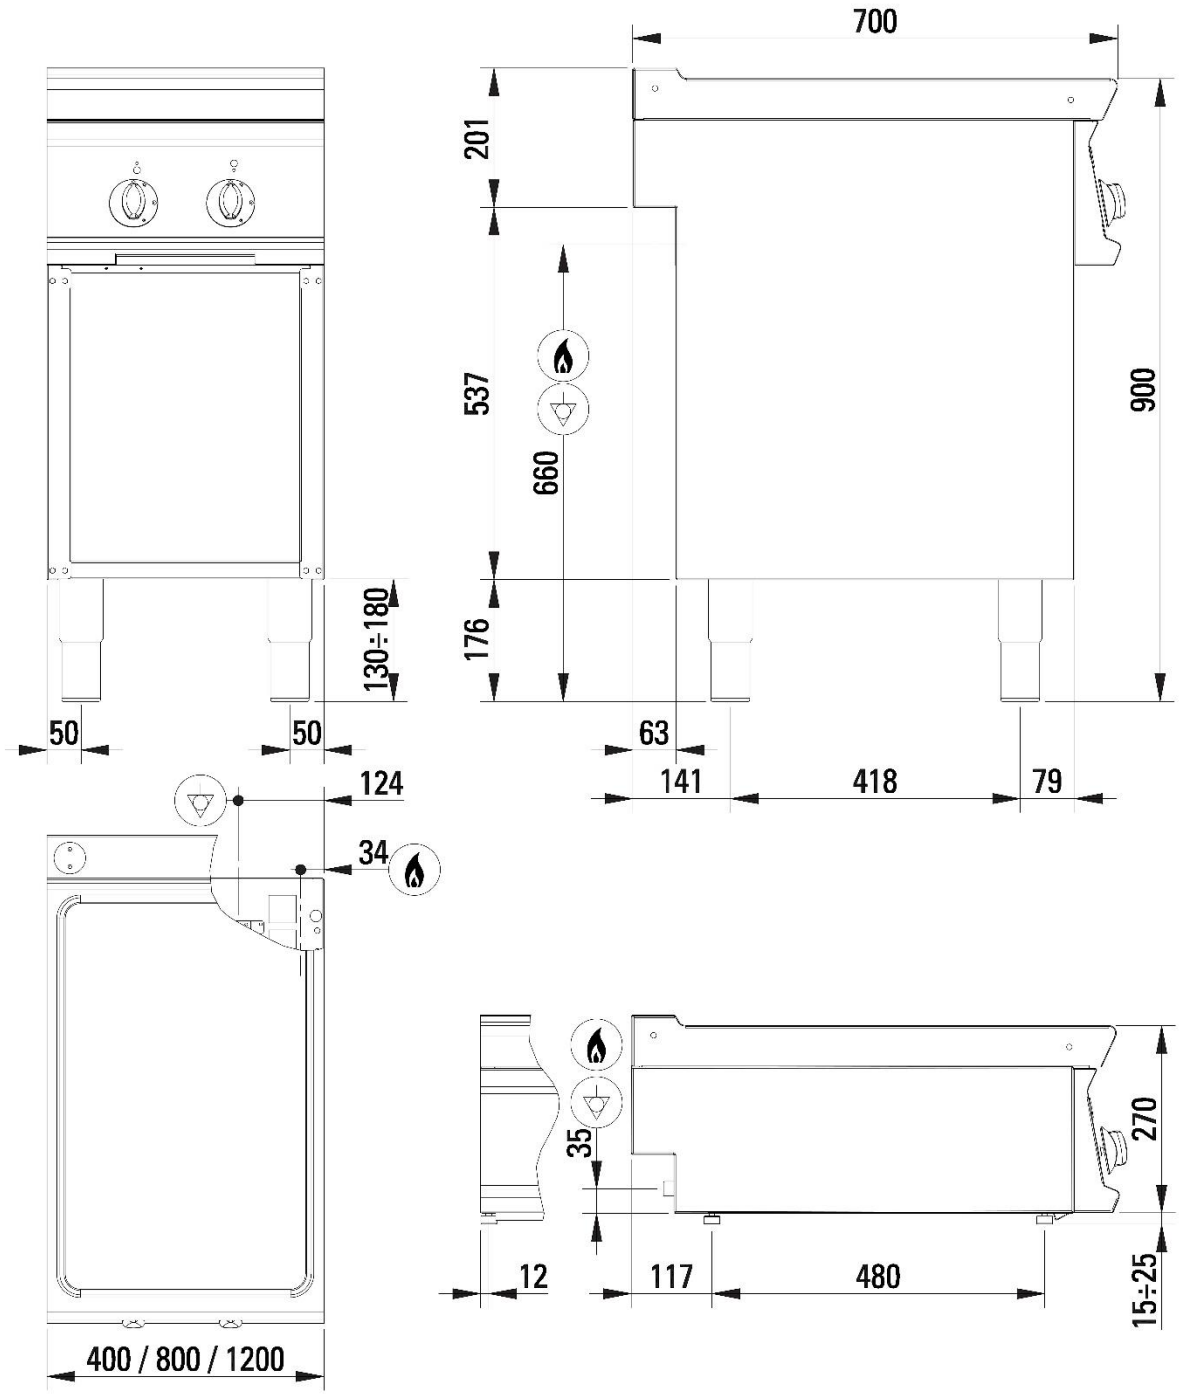

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00