

713088

P8IG7

GAS-KOCHKESSEL INDIREKT 50 L BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 316 FREISTEHEND



- Indirekt beheizter Gas-Kochkessel mit 50 l Becken.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Die indirekt beheizten Kochkessel sind sowohl für die Zubereitung von Lebensmitteln mit fester oder gelatineartiger Konsistenz als auch zum Tauchgaren geeignet.
- Beckenwände aus Edelstahl AISI 304 und Boden aus AISI 316 derselben Stärke von 2 mm.
- Arbeitsfläche mit Mulde und Abfluss für Flüssigkeiten.
- Die Erwärmung erfolgt über Stabbrenner aus Edelstahl mit hohem Wärmewirkungsgrad.
- Zwischenraum ausgestattet mit Manometer, Sicherheitsventil 0,5 bar und Füllstopfen für destilliertes Wasser.
- Die Gaszufuhr zum Brenner wird über einen Ventilhahn gesteuert.
- Temperaturregelung «Aus-Ein-Min-Max».
- Piezozündung.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Deckel aus Edelstahl mit wärmeisoliertem Griff.
- Mischbatterie für Warm-/Kaltwasser an der Rückseite der Arbeitsfläche befestigt.
- Abflusshahn aus verchromtem Messing mit wärmeisoliertem Griff an der Vorderseite.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus AISI 304.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	15,5 kW	GAS-LEISTUNG	15,5 kW
KAPAZITÄT WANNE	50lt	VERBRAUCH ERDGAS	1,64 m³/h
ABMESSUNGEN WANNE	Ø40xh45 cm	HEIZUNG	Indirekt
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BM0283	POSITION WASSERANSCHLUSS	Boden
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS	0,393701"
BREITE	80 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	92 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	86 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	117 cm
NETTO-GEWICHT	90,0000 kg	BRUTTO-GEWICHT	110,0000 kg
VOLUMEN	0,92 m³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.22 kg/h		

ZUBEHÖRE

619007	NUDELKORB FÜR TOPF 50L - LOCHDURCHMESSER 3MM - 0.12 IN
619008	GEMÜSEKORB FÜR TOPF 50LT - LOCHDURCHMESSER 5MM - 0,20 ZOLL
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

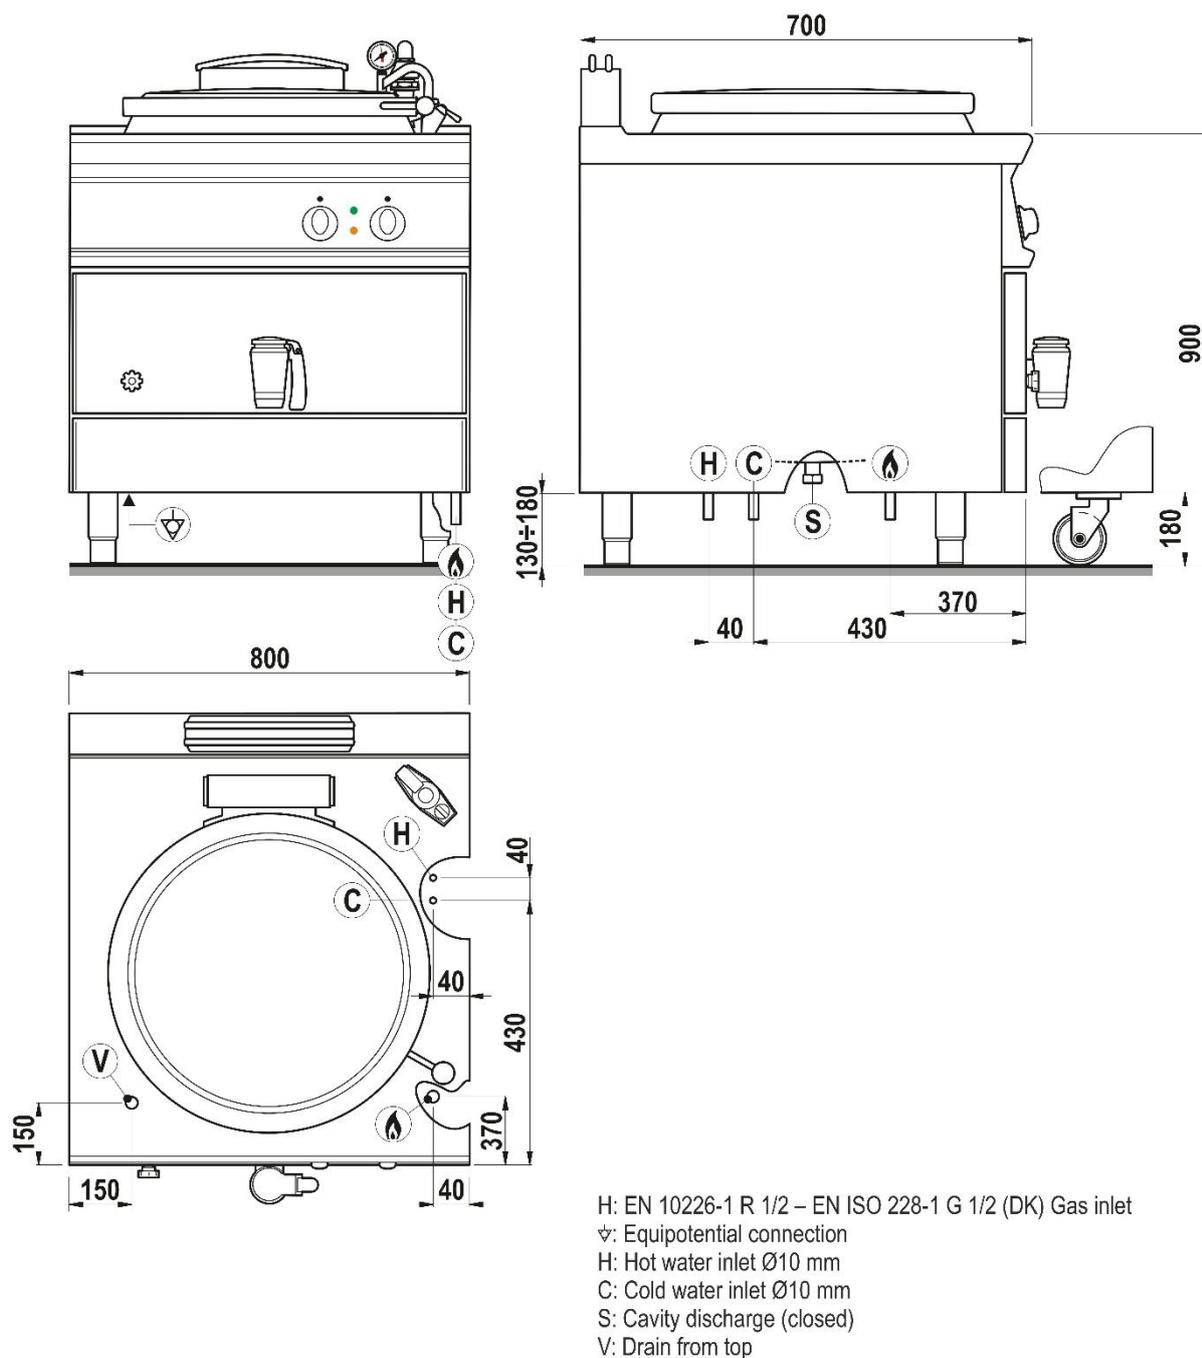


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 09.04.2021 - 5416.389.00