
713088**P8IG7****Marmite à gaz indirecte 50l cuve en acier inox AISI 316 freestanding**



- Marmite à gaz indirecte avec capacité de cuve de 50 L.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.
- Les marmites à chauffage indirect conviennent aussi bien à la cuisson d'aliments denses ou gélatineux qu'à la cuisson par immersion.
- Parois de la cuve en acier inoxydable AISI 304 et fond AISI 316 de 2 mm d'épaisseur.
- Plan de travail avec rainure et évacuation pour la récupération des liquides.
- Chauffage au moyen de brûleurs tubulaires en acier inoxydable à haut pouvoir thermique.
- Cavité dotée d'un manomètre, vanne de sécurité 0,5 bar et bouchon pour le remplissage de l'eau distillée.
- L'alimentation au gaz du brûleur est réglée par un Robinet à gaz à clapet.
- Gestion de la température « Extinction-Allumage-Min-Max ».
- Allumage piézo-électrique.
- Flamme pilote et thermocouple de sécurité.
- Couvercle en acier inoxydable avec poignée athermique.
- Robinet mitigeur pour remplissage eau chaude/froide fixé sur la partie arrière du plan de travail.
- Robinet de vidange de la cuve en laiton chromé avec poignée athermique sur le panneau frontal.
- Pieds en AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.
- Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- La fourniture du matériel suit les souhaits du client en termes de injecteurs installées, même pendant la phase de test. La configuration standard est le gaz naturel G20. De plus, un kit de injecteurs de rechange est fourni si une conversion sur site sera nécessaire.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	15,5 kW	PUISSANCE À GAZ	15,5 kW
CAPACITÉ DE LA CUVE	50lt	CONSOMMATION DE GAZ NATUREL	1,64 m³/h
CONSOMMATION DE GAZ GPL	1.22 kg/h	DIMENSIONS DE LA CUVE	Ø40xh45 cm
CHAUFFAGE	Indirecte	NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085BM0283
POSITION DU RACCORD HYDRIQUE	Fond	DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	1/2"G EN10226-1
DIAMÈTRE DU RACCORD HYDRIQUE	0,393701"	LARGEUR	80 cm
PROFONDEUR	70 cm	HAUTEUR	90 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	92 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	86 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	117 cm	POIDS NET	90,0000 kg
POIDS BRUT	110,0000 kg	VOLUME	0,92 m³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180		

ACCESSOIRES

- 619007 PANIER À PÂTES POUR MARMITE 50L - DIAMÈTRE TROUS 3MM - 0.12 IN
- 619008 PANIER À LEGUMES POUR MARMITE 50LT - DIAMÈTRE DU TROU 5MM - 0,20 INCH
- 799506 PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE L=70CM

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

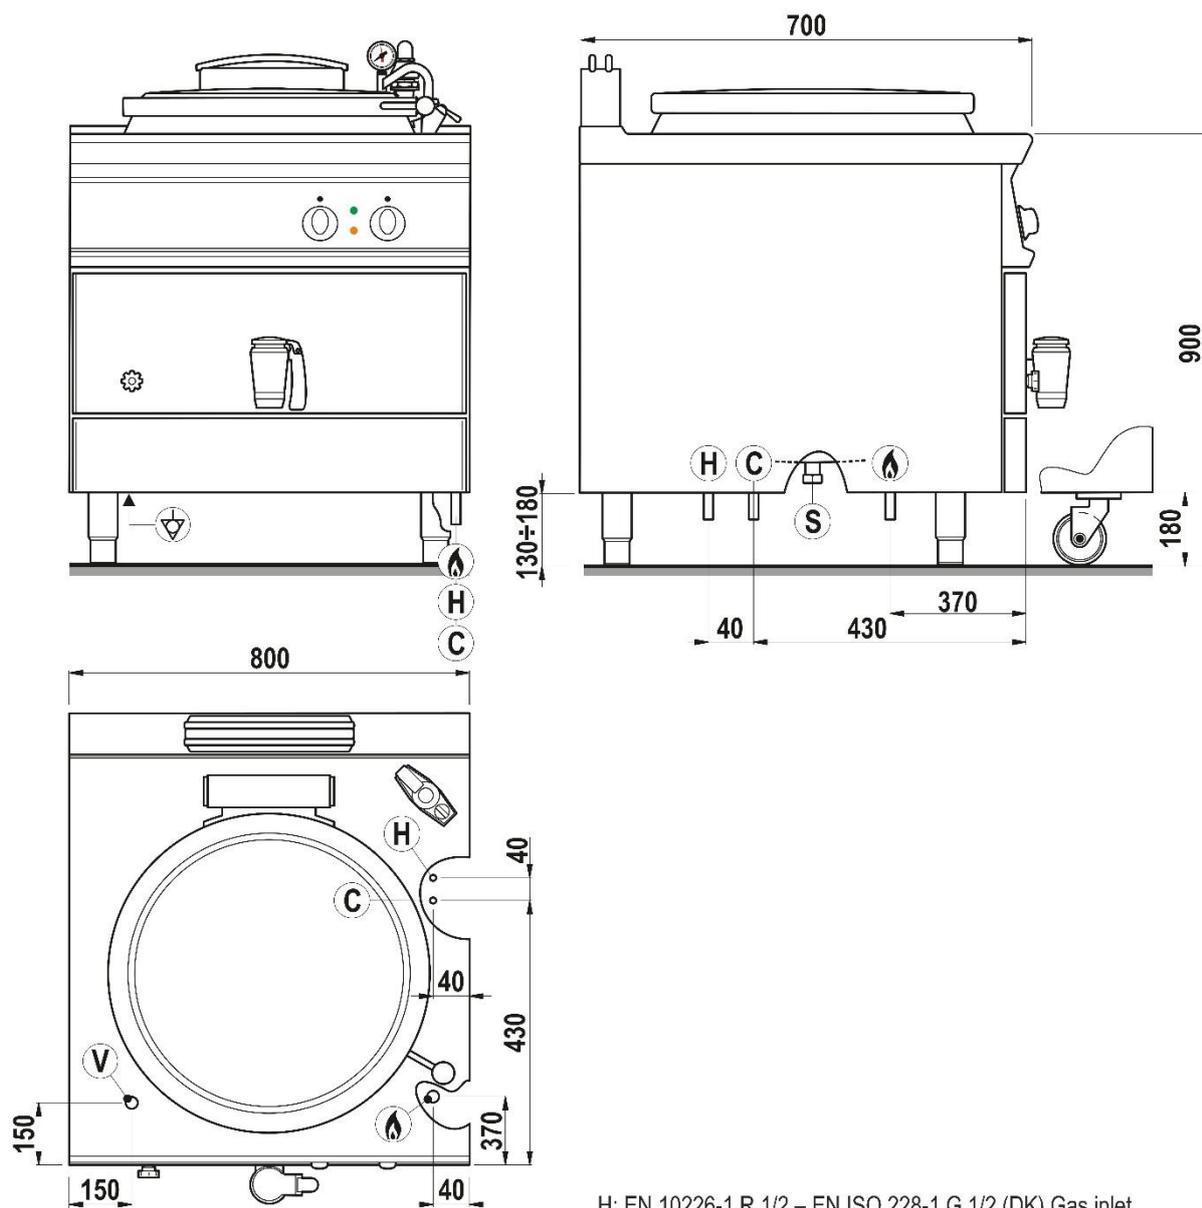


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 09.04.2021 - 5416.389.00