TECNO74

713148 GR8G7T AUFTISCH-LAVASTEIN-GASGRILL

- Auftisch-Lavastein-Gasgrill 80 cm.
- Leistung: 2x8 kW.
- 2 unabhängige Kochzonen.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Brenner mit differenzierten Austrittslöchern für eine bessere Wärmeverteilung, der für die Reinigung entfernt werden kann.
- Die Einschaltung erfolgt über eine Piezozündung mit Wasserschutzkappe.
- Die Piloteinheit wird durch die obere Abschirmung vor Verschmutzung geschützt.
- Kochfläche mit auswechselbaren Bratrosten und rückseitigem Griff. Serienmäßig mit Bratrost aus Edelstahl AISI304 der Stärke 15/10 mit S-Profil ausgestattet, um ein Verbrennen der Lebensmittel durch eventuelle Flammen des Lavasteins zu vermeiden. Als Zubehör sind sowohl ein Bratrost aus emailliertem Gusseisen mit zweiseitigen Modulen für Fleisch auf einer sowie Fisch und Gemüse auf der anderen Seite verfügbar, als auch ein Grill mit Rundprofilrahmen aus Edelstahl AISI 304.
- Die Bratroste entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Die Bratroste können mit speziellen Hebeln auf 2 Positionen verstellt werden, sind ausreichend von den Hitzequellen entfernt und können für die Reinigung entnommen werden.
- Lavastein-Korb herausnehmbar.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz.
- Fett- und Flüssigkeitssammelrinne sowie Auffangbehälter. Jede Kochzone ist mit einem ergonomischen Fach mit abnehmbarem Henkelgriff ausgestattet.
- Aus der Vorderseite herausziehbare Auffangbehälter für Schmutz und Lavasteinreste in jeder Kochzone.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	16 kW	GAS-LEISTUNG	16 kW
VERBRAUCH ERDGAS	1,76 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.26 kg/h
KOCHFLÄCHE	2×(46×36) cm	ROSTTYP	Mit S-Form Profil
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0098	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	35 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	366 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-75 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	BREITE	80 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	87 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	81 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	70 cm	NETTO-GEWICHT	75,50 kg
BRUTTO-GEWICHT	81,50 kg	VOLUMEN	0,49 m³
KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	3200.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	11520.0 W	DAMPF-ABGABE	4704.0 g/h

ZUBEHÖRE

799511 ROST 1/2 MODUL AUS RUNDSTAHL FÜR LAVASTEIN TECNO74
799512 ROST 1/2 MODUL AUS GUSSEISEN FÜR LAVASTEIN TECNO74

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.
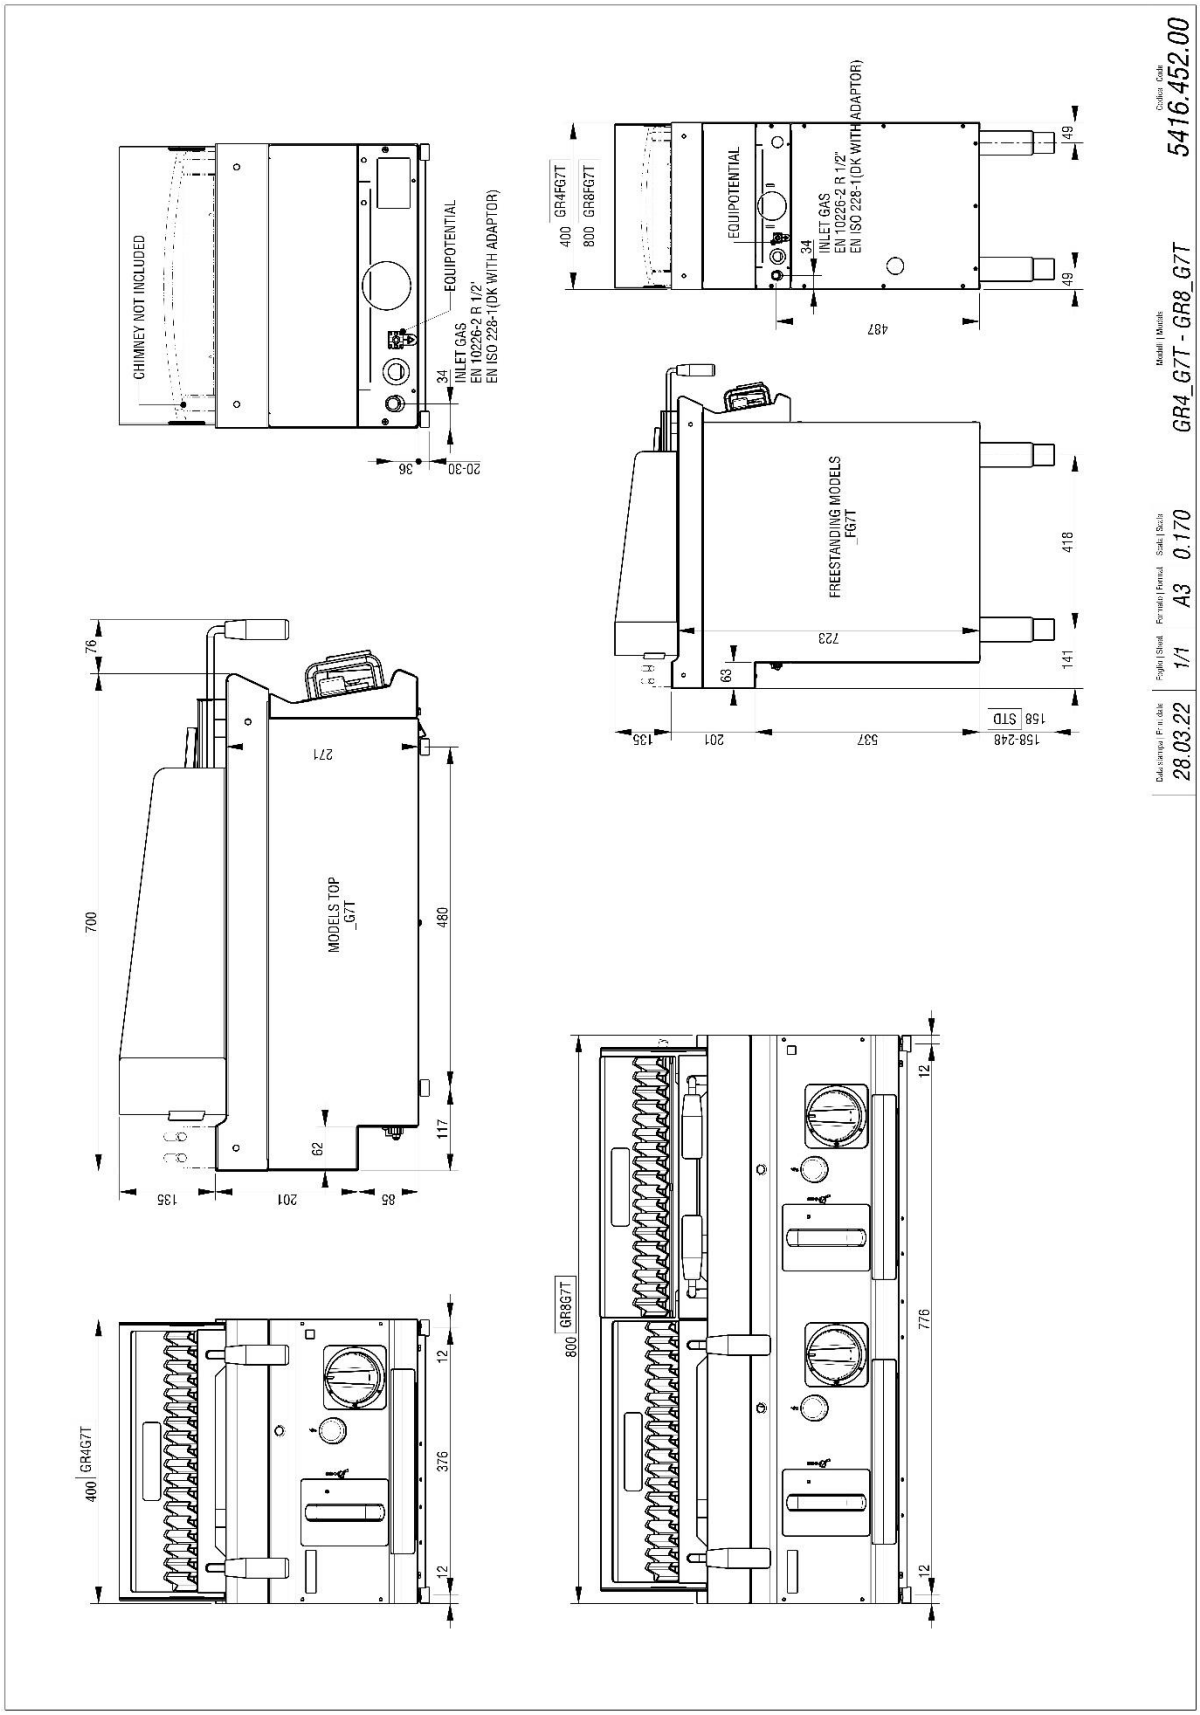
INSTALLATIONS-DIAGRAMME