TECNO74

713149 GR4FG7T

LAVASTEIN-GASGRILL FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

- Lavastein-Gasgrill freistehend mit offenem Unterbau, 40 cm.
- Leistung: 8 kW.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Brenner mit differenzierten Austrittslöchern für eine bessere Wärmeverteilung, der für die Reinigung entfernt werden kann.
- Die Einschaltung erfolgt über eine Piezozündung mit Wasserschutzkappe.
- Die Piloteinheit wird durch die obere Abschirmung vor Verschmutzung geschützt.
- Kochfläche mit auswechselbaren Bratrosten und rückseitigem Griff. Serienmäßig mit Bratrost aus Edelstahl AISI304 der Stärke 15/10 mit S-Profil ausgestattet, um ein Verbrennen der Lebensmittel durch eventuelle Flammen des Lavasteins zu vermeiden. Als Zubehör sind sowohl ein Bratrost aus emailliertem Gusseisen mit zweiseitigen Modulen für Fleisch auf einer sowie Fisch und Gemüse auf der anderen Seite verfügbar, als auch ein Grill mit Rundprofilrahmen aus Edelstahl AISI 304.
- Die Bratroste entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Die Bratroste können mit speziellen Hebeln auf 2 Positionen verstellt werden, sind ausreichend von den Hitzequellen entfernt und können für die Reinigung entnommen werden.
- Lavastein-Korb herausnehmbar.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz.
- Fett- und Flüssigkeitssammelrinne sowie Auffangbehälter. Jede Kochzone ist mit einem ergonomischen Fach mit abnehmbarem Henkelgriff ausgestattet.
- Aus der Vorderseite herausziehbare Auffangbehälter für Schmutz und Lavasteinreste in jeder Kochzone.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	8 kW	GAS-LEISTUNG	8 kW
VERBRAUCH ERDGAS	0,88 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	0.63 kg/h
KOCHFLÄCHE	46×36 cm	ROSTTYP	Mit S-Form Profil
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0098	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	35 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	766 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-75 mm	FUSSHÖHE	133 mm
FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm	BREITE	40 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	81 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	46 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	115 cm	NETTO-GEWICHT	49 kg
BRUTTO-GEWICHT	59 kg	VOLUMEN	0,43 m³
KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	1600.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	5760.0 W	DAMPF-ABGABE	2352.0 g/h

ZUBEHÖRE

319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
799511 ROST 1/2 MODUL AUS RUNDSTAHL FÜR LAVASTEIN TECNO74
799512 ROST 1/2 MODUL AUS GUSSEISEN FÜR LAVASTEIN TECNO74

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

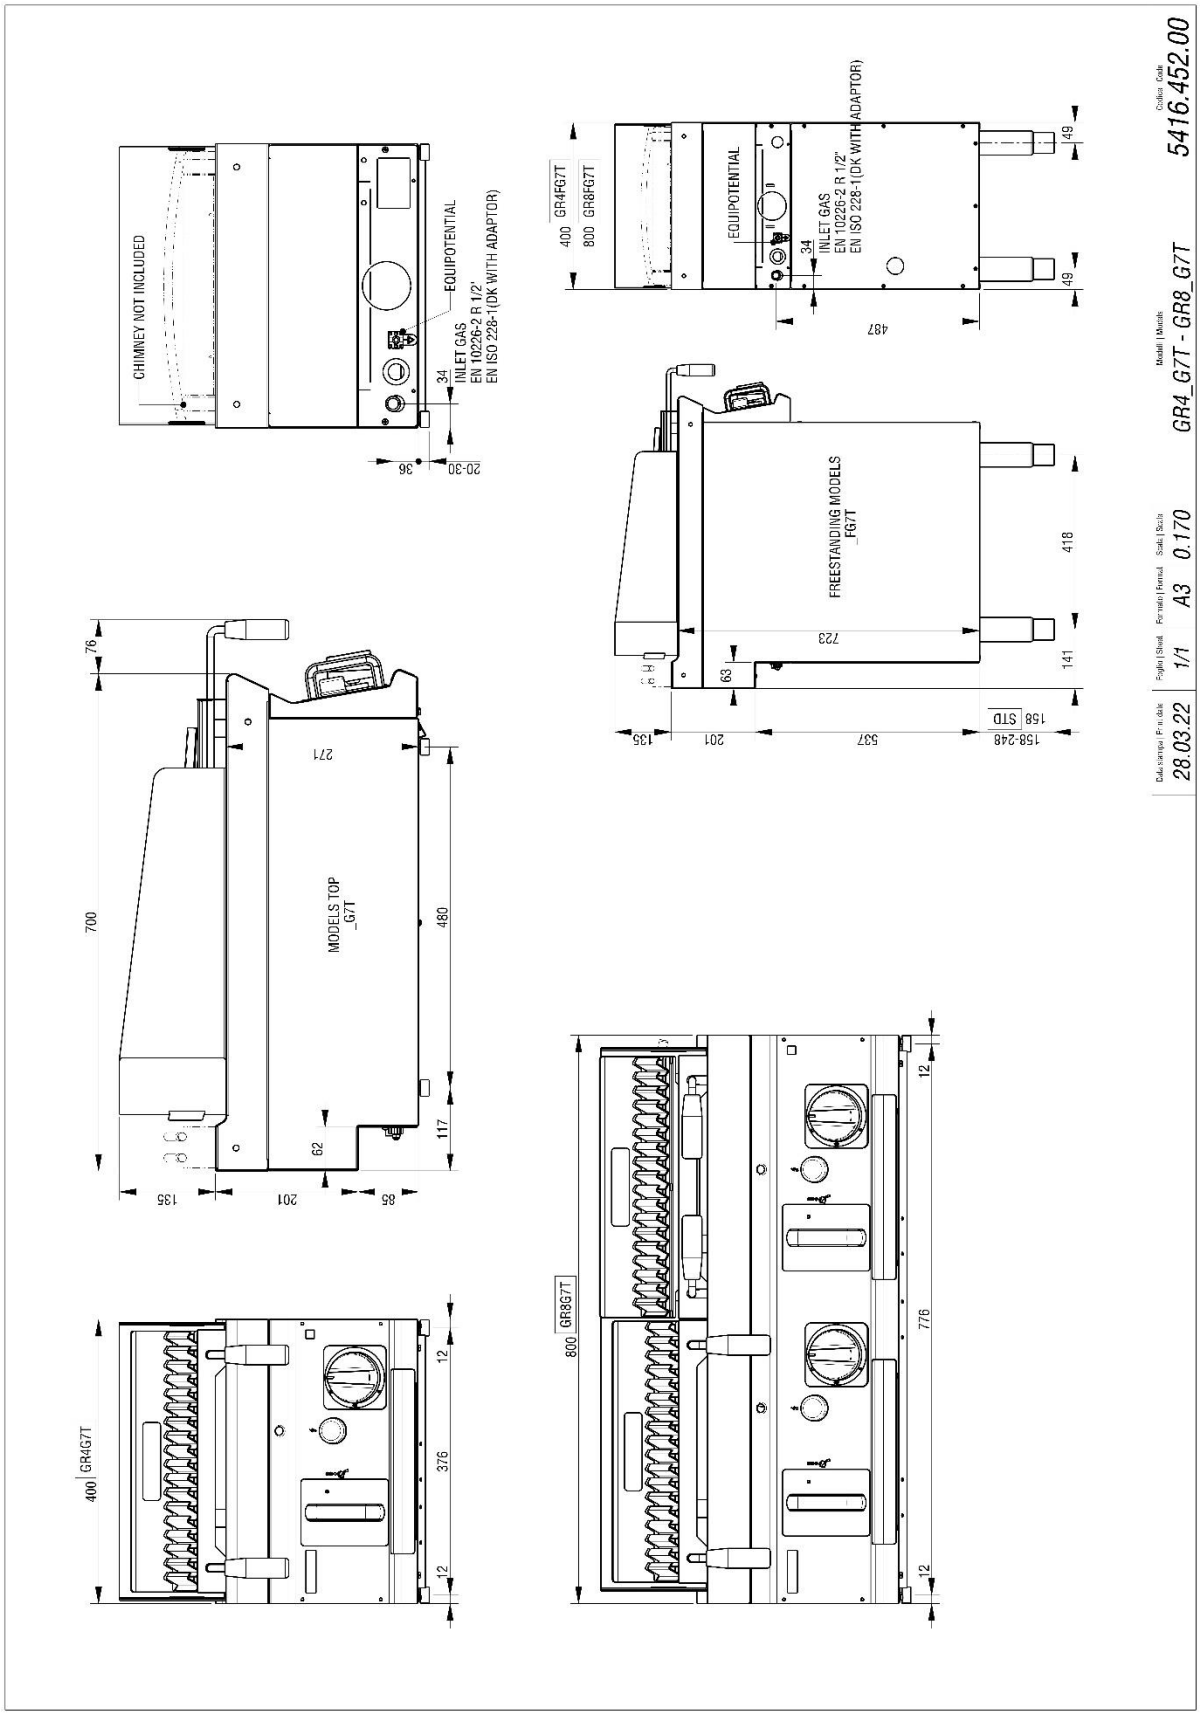

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit, auch ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.